



端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子类型: 公端

线径: 22 – 20 AWG

对接公端宽度: .8 mm [.031 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(74\)](#)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	系列密封
--------	------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子大小	.8mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	公端
对接公端宽度	.8 mm[.031 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.4 mm[.016 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

--



兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.7 mm
线径	22 – 20 AWG
线径查找	.3 mm², .4 mm², .5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	12000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp




TE 产品编号 2151132-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F057O-RSM




TE 产品编号 1463405-1
SAHT MINI MULTI LOCK 22-20 ASSY



TE 产品编号 2151132-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F057OA-RSA

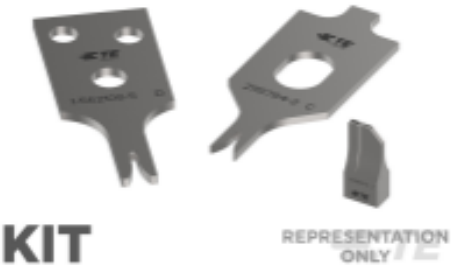

TE 产品编号 7-2151132-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-050F057O

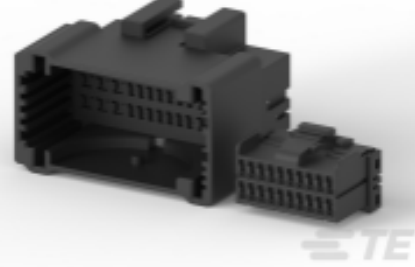


TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK 连接器壳体



TE 产品编号 1579018-4
INSERTION TOOL

该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统

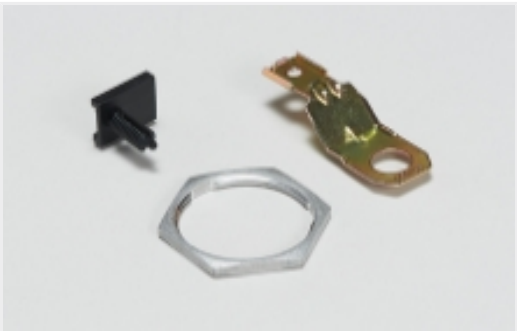


其他汽车连接器附件(5)



插入和拔出工具(6)



汽车接头(75)

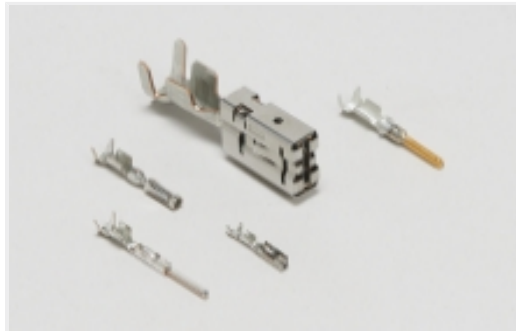

汽车端子(76)



汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号CP4907-000
ES2000-NO.1-C1-0-STK-SH




TE 产品编号1612124-8
1DIA SOCKET AU




TE 产品编号1674311-7
0.64 III RCPT 3 Serrations Pre-Tin



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

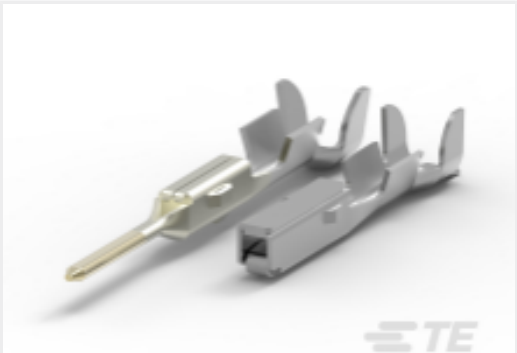


TE 产品编号CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端

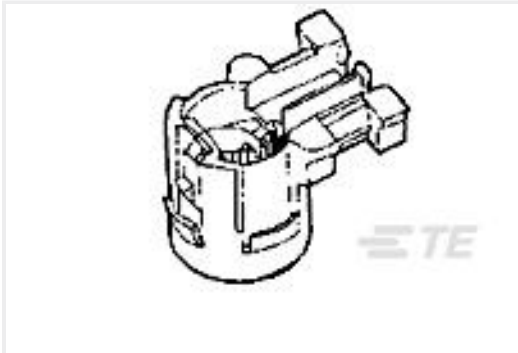

TE 产品编号353744-7
SQUIB AIRBAG/HSG-MAIN



TE 产品编号316390-7
CAVITY PLUG FOR MINI M/LOCK



TE 产品编号ET1108-000
RW-200-3/8-0-SP-CS9376

文档

MINI MLC CONN. TAB CONT.

日语

下载查看

ENG_CVM_917309-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_917309-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_917309-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

应用规格

英文版本

CRIMPING OF MINI-MULTI-LOCK CONNECTOR CONTACTS

英文版本

使用说明书

Mini Multilock Connector

英文版本

917309-1

Tab Terminal, 22 – 20 AWG, .3 – .5 mm² Wire, .8 mm [.031 in] Tab Width, Tin (Sn),
Sealable, .4 mm [.016 in] Tab Thickness, Multilock Connector System

