


Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm, Through Hole, MTA 100



[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

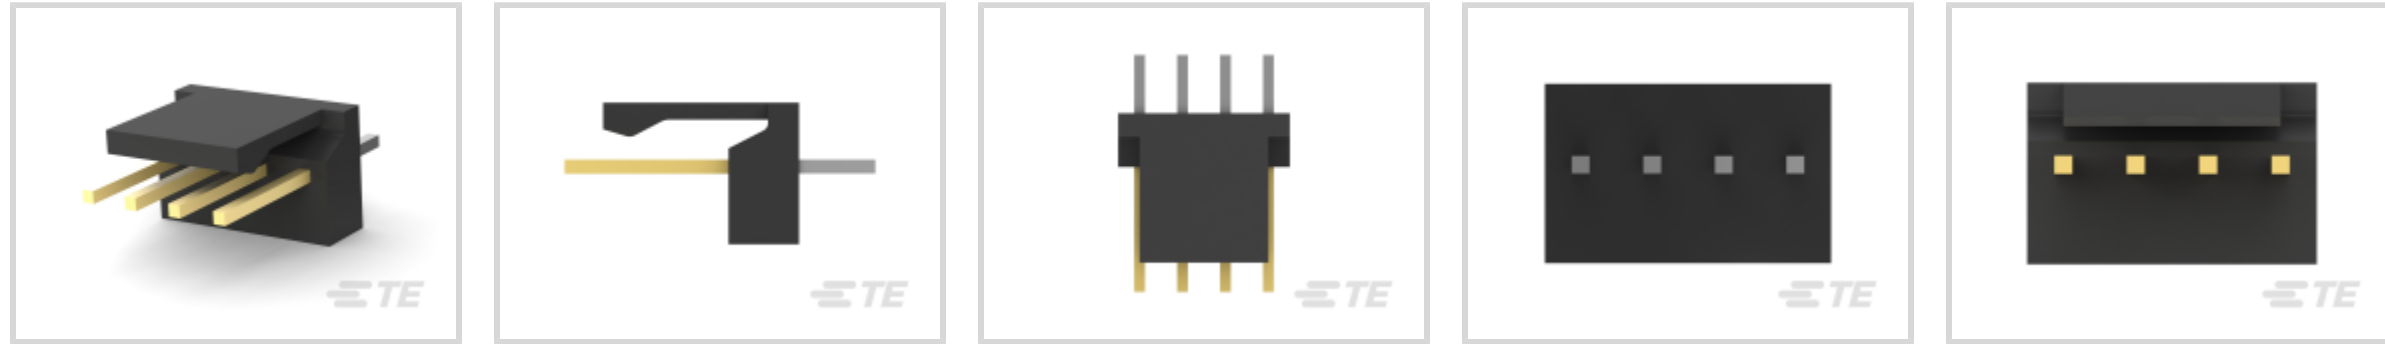

连接器系统: 线到板

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm

PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

列数	2, 4, 6, 9
位数	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压 (VAC)	250
------------	-----

主体特性

主要产品颜色	土黄色, 黑色
--------	---------

接触件特性

端子接触部长度 (mm)	7.37, 7.49
端子接触部长度 (in)	.29, .295

接合方柱尺寸 (mm)	.64
接合方柱尺寸 (in)	.025
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μm)	3.81, 3.81 - 6.3, 3.81 - 8.89
PCB 端子端接区域电镀材料厚度 (μin)	150, 150 - 250, 150 - 350
端子布局	直插式
端子底板材料厚度 (μm)	1.27
端子底板材料厚度 (μin)	50
端子接合区域电镀材料厚度 (μm)	.38, .76, 3.81, 3.81 - 6.3
端子接合区域电镀材料厚度 (μin)	15, 30, 150, 150 - 250
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光, 哑光
端子形状和构造	正方形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光, 哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡, 锡铅
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金, 锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值) (A)	5

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸 (mm)	.64
方形端接柱体和尾部尺寸 (in)	.025
端接柱体和尾部长度的 (mm)	2.69, 3.43
端接柱体和尾部长度的 (in)	.106, .135
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带, 带有
面板安装特性	不带
接合固定类型	摩擦锁定
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF20, 尼龙 4/6
中心线 (间距) (mm)	2.54
中心线 (间距) (in)	.1

尺寸

连接器长度 (mm)	10.16, 10.31, 14.94, 19.69, 22.86, 5.08, 7.62
连接器长度 (in)	.2, .3, .4, .406, .6, .775, .9
连接器高度 (mm)	8.81, 10.03, 10.66, 13.97
连接器高度 (in)	.34, .395, .42, .55
连接器宽度 (mm)	5.71, 6.35
连接器宽度 (in)	.225, .25
PCB 厚度 (建议) (mm)	.25, 1.57, 1.6
PCB 厚度 (建议) (in)	.01, .062, .063

使用环境

工作温度范围 (°C)	-55 - 105
工作温度范围 (°F)	-67 - 221

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	25, 38, 57, 114, 500, 4500, 5000
封装方法	Bag, Box, Carton, Tube, 包装

参考编号


TE 内部编号	CAT-104MTA-NVTHH
---------	------------------

[查看下一页产品](#)


产品 (1 of 5)



06P MTA100 HDR ASSY F/L
HITEMP



04P MTA100 HDR HT FL
30AU LF

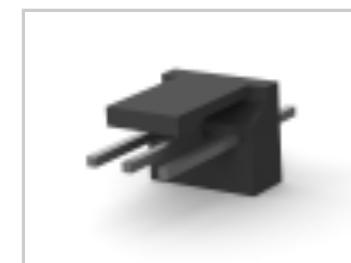

03P MTA100 HDR ASSY F/L
HITEMP



04P MTA100 HDR ASSY F/L
HITEMP

TE 产品编号	3-647050-6	3-647116-4	3-647050-3	3-647050-4
位数	6	4	3	4
端子接触部电镀材料	锡	金	锡	锡
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
封装方法	Box, Carton	包装	Bag, Box	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (2 of 5)



MTA-100 HEADER ASSEMBLY



02P MTA100 HDR ASSY F/L HITEMP



05P MTA100 HDR ASSY F/L HITEMP



08P MTA100 HDR ASSY F/L HITEMP

TE 产品编号	2298196-4	3-647050-2	3-647050-5	3-647050-8
位数	4	2	5	8
端子接触部电镀材料	锡	锡	锡	锡
主要产品颜色	土黄色	黑色	黑色	黑色
封装方法	Bag, Box	包装	Bag, Box	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	


***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

产品 (3 of 5)



06P MTA100 HDR HT FL
30AU LF



02P MTA100 HDR HT FL
30AU LF



MTA-100 HEADER
ASSEMBLY



MTA-100 HEADER
ASSEMBLY

TE 产品编号	3-647116-6	3-647116-2	2298196-2	2298196-3
位数	6	2	2	3
端子接触部电镀材料	金	金	锡	锡
主要产品颜色	黑色	黑色	土黄色	土黄色
封装方法	Bag, Box	包装	Bag, Box	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100		

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。


****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (4 of 5)




4P MTA100 HDR HT FL 30
AU LF, OMIT 2&3

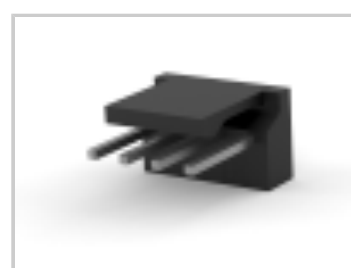

04P MTA100 HDR HT FL
15AU LF

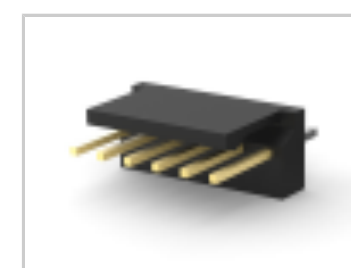

06P MTA100 HDR HT FL
15AU LF

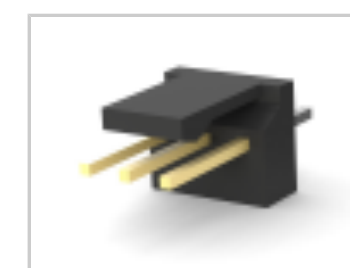

03P MTA100 HDR HT FL
30AU LF

TE 产品编号	2369991-4	3-647078-4	3-647078-6	3-647116-3
位数	4	4	6	3
端子接触部电镀材料	金	金	金	金
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
封装方法	Box	Bag, Box	Bag, Box	Bag, Box
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。


****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


产品 (5 of 5)



05P MTA100 HDR HT FL
30AU LF



08P MTA100 HDR HT FL
30AU LF

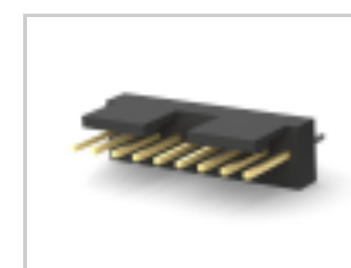

09P MTA100 HDR HT FL
30AU LF



02P MTA100 HI-TEMP HDR
SN TL

TE 产品编号	3-647116-5	3-647116-8	3-647116-9	3-647295-2
位数	5	8	9	2
端子接触部电镀材料	金	金	金	锡
主要产品颜色	黑色	黑色	黑色	黑色
封装方法	Bag, Box	Bag, Box	Bag, Box	Box, Tube
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准	符合欧盟 RoHS 标准
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准	符合欧盟 ELV 标准
系列	MTA 100	MTA 100	MTA 100	MTA 100

***欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

****欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

