


干式高压插入式内锥接头

RAYCHEM | RAYCHEM PHVJ
在 TE 官网查看>



与 Kries 电压和局部放电检测系统 无缝配合

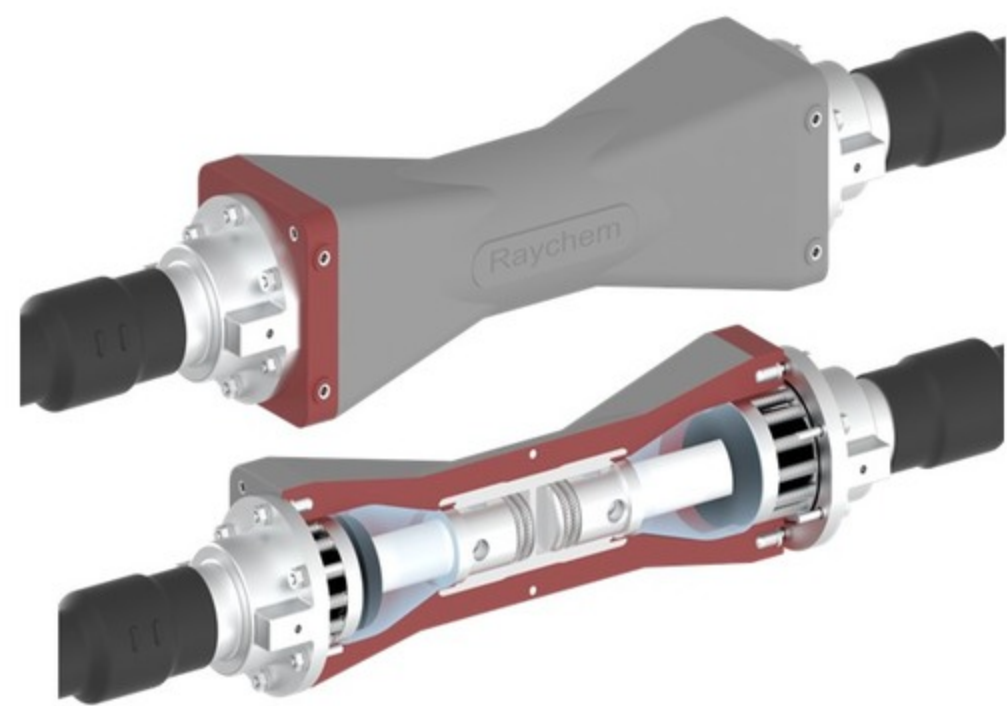

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

我们的 Raychem 干式高压插入式内锥接头 PHVJ 设计用于高达 145kV 的电压，适用于海上和陆地应用。



安装技术: 树脂

电压等级: $\leq 72\text{ kV}$

接头和拼接件产品类型: 插入式内锥接头

兼容的导体截面范围: $95 - 2000\text{ mm}^2$

我们的 Raychem PHVJ 接头与 EPR 和 XLPE 兼容，独立于制造商，并且可根据各种电缆结构所需的接地要求进行调整。

整个系统由环氧绝缘子部分和插入式部分组成。

我们的 Raychem PHVJ 接头可以水平或垂直安装，并配有固定点，可安装在机架或墙壁上。背靠背设计允许不同类型的电缆通过过渡接头进行连接，并且可以快速组装和拆卸以进行测试。

插入式部分由用于控制应力的预成型硅胶体和可实现快速可靠安装的机械电缆接线片组成。可提供用于测试和维护的附件和附加套件。提供标准或集成式电压抽头版本。

主要特性

- 防腐蚀和防触摸
- 专为 145 kV 风电场而设计
- 带多点接触的扭矩控制接管



- 可进行分区
- 无需特殊工具即可轻松安装

应用

TE 的 Raychem PHVJ 安装视频

观看我们的视频，了解如何安装高达 145 kV 的 Raychem PHVJ 接头。

产品特性

参考编号

TE 内部编号	CAT-PHVJ
---------	----------

产品类型特性

接头连接器类型	机械
保存期限	无限制
安装技术	树脂
接头和拼接件产品类型	插入式内锥接头

电气特征

电压等级 (kV)	≤ 72, ≤ 145
-----------	-------------


尺寸

电缆连接类型	机械式连接器
兼容的导体截面范围 (mm²)	95 - 2000

查看下一页产品



产品 (1 of 1)



PHVJ-72-INS

PHVJ-145-INS

TE 产品编号	ES4217-011	ES4220-011
电压等级	≤ 72 kV	≤ 145 kV
欧盟RoHS指令2011/65/EU	超出欧盟 RoHS 标准范围	超出欧盟 RoHS 标准范围
欧盟ELV指令2000/53/EC	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核	尚未经过欧盟 ELV 符合性审核
产品系列	RAYCHEM	RAYCHEM
系列	RAYCHEM PHVJ	RAYCHEM PHVJ

*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。



相关材料

Data Sheet

RAYCHEM DRY HV PLUG-IN INNER CONE JOINTS PHVJ

English

该系列中的其他产品 | RAYCHEM PHVJ



接头和拼接件(2)