



热缩管 > RW-175 热缩管



主要产品颜色: **透明**

墙面类型: **单壁**

原始内径 (最小值): 9.5 mm [.374 in]

收缩后内径 (最大值): 4.8 mm [.189 in]

收缩率: 2:1

[所有 RW-175 热缩管 \(59\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|------|----|
| 墙面类型 | 单壁 |
|------|----|

电气特征

| | |
|------------|-------|
| 工作电压 (最大值) | .6 kV |
|------------|-------|

主体特性

| | |
|--------|----------------------------------|
| 流体类型 | 水, 汽油, 润滑油, 液压油, 清洗剂, 航空用燃料, 解冻液 |
| 主要产品颜色 | 透明 |
| 收缩率 | 2:1 |
| 主要产品材料 | 交联含氟聚合物, 交联含氟聚合物 |
| 灵活性 | 半刚性 |

尺寸

| | |
|-------------|--------------------|
| 恢复的壁厚 (公差) | .33 mm[.013 in] |
| 产品长度 | 1220 mm[48.031 in] |
| 原始内径 (最小值) | 9.5 mm[.374 in] |
| 收缩后内径 (最大值) | 4.8 mm[.189 in] |

使用环境

| | |
|-----------|-----------------|
| 收缩温度（最小值） | 155 °C |
| 热缩管易燃性类型 | 非阻燃, 高阻燃性, 高阻燃性 |
| 工组温度范围 | -55 – 175 °C |
| 收缩温度 | 175 °C |

操作/应用

| | |
|------|-------------------------|
| 机械阻力 | 切通性, 应力消除, 摩擦, 机械损害, 液体 |
|------|-------------------------|

产品供货情况

| | |
|------|--------|
| 适用区域 | 全球, 全球 |
|------|--------|

包装特性

| | |
|------|-----------|
| 封装方法 | 杆, 线轴, 线轴 |
|------|-----------|

其他

| | |
|---------|----|
| 符合低释气要求 | 是 |
| 产品来源 | US |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RW-175

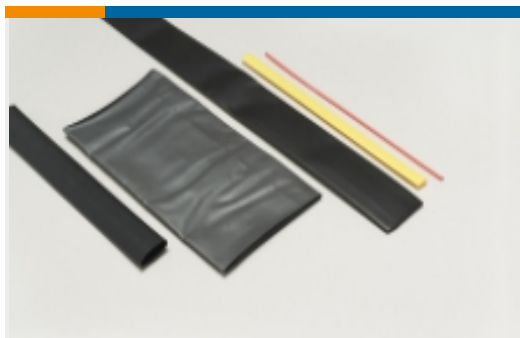

热缩管(60)

客户还购买了




TE 产品编号 NB13664001
RNF-100-3/8-OR-SP



TE 产品编号 3137796007
RT-375-1-X-30MM



TE 产品编号 2-2600026-2
3CCT GREY RECEP W/SMALL SEAL

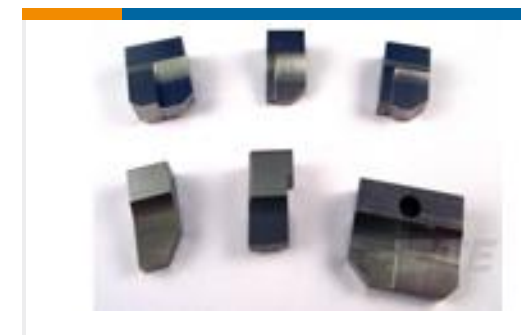

TE 产品编号 1633507-1
ANVIL, SPECIAL COMBINATION



TE 产品编号 2-1633471-4
CRIMPER, INSULATION F (.185")



TE 产品编号 2836423-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F0700



TE 产品编号 2837838-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-100F1300



TE 产品编号 3-456407-4
CRIMPER, WIRE .100 "F"



文档

产品图纸

[RW-175-3/8-X-SP](#)

英文版本

数据表/目录页

[Measuring_Single_Wall_Tubing](#)

英文版本

[Selecting_Correct_Tubing_1216](#)

英文版本

[1-1773729-9 RW-175 Heat-Shrinkable Tubing Flyer](#)

英文版本

产品规格

[质量规范](#)

英文版本