

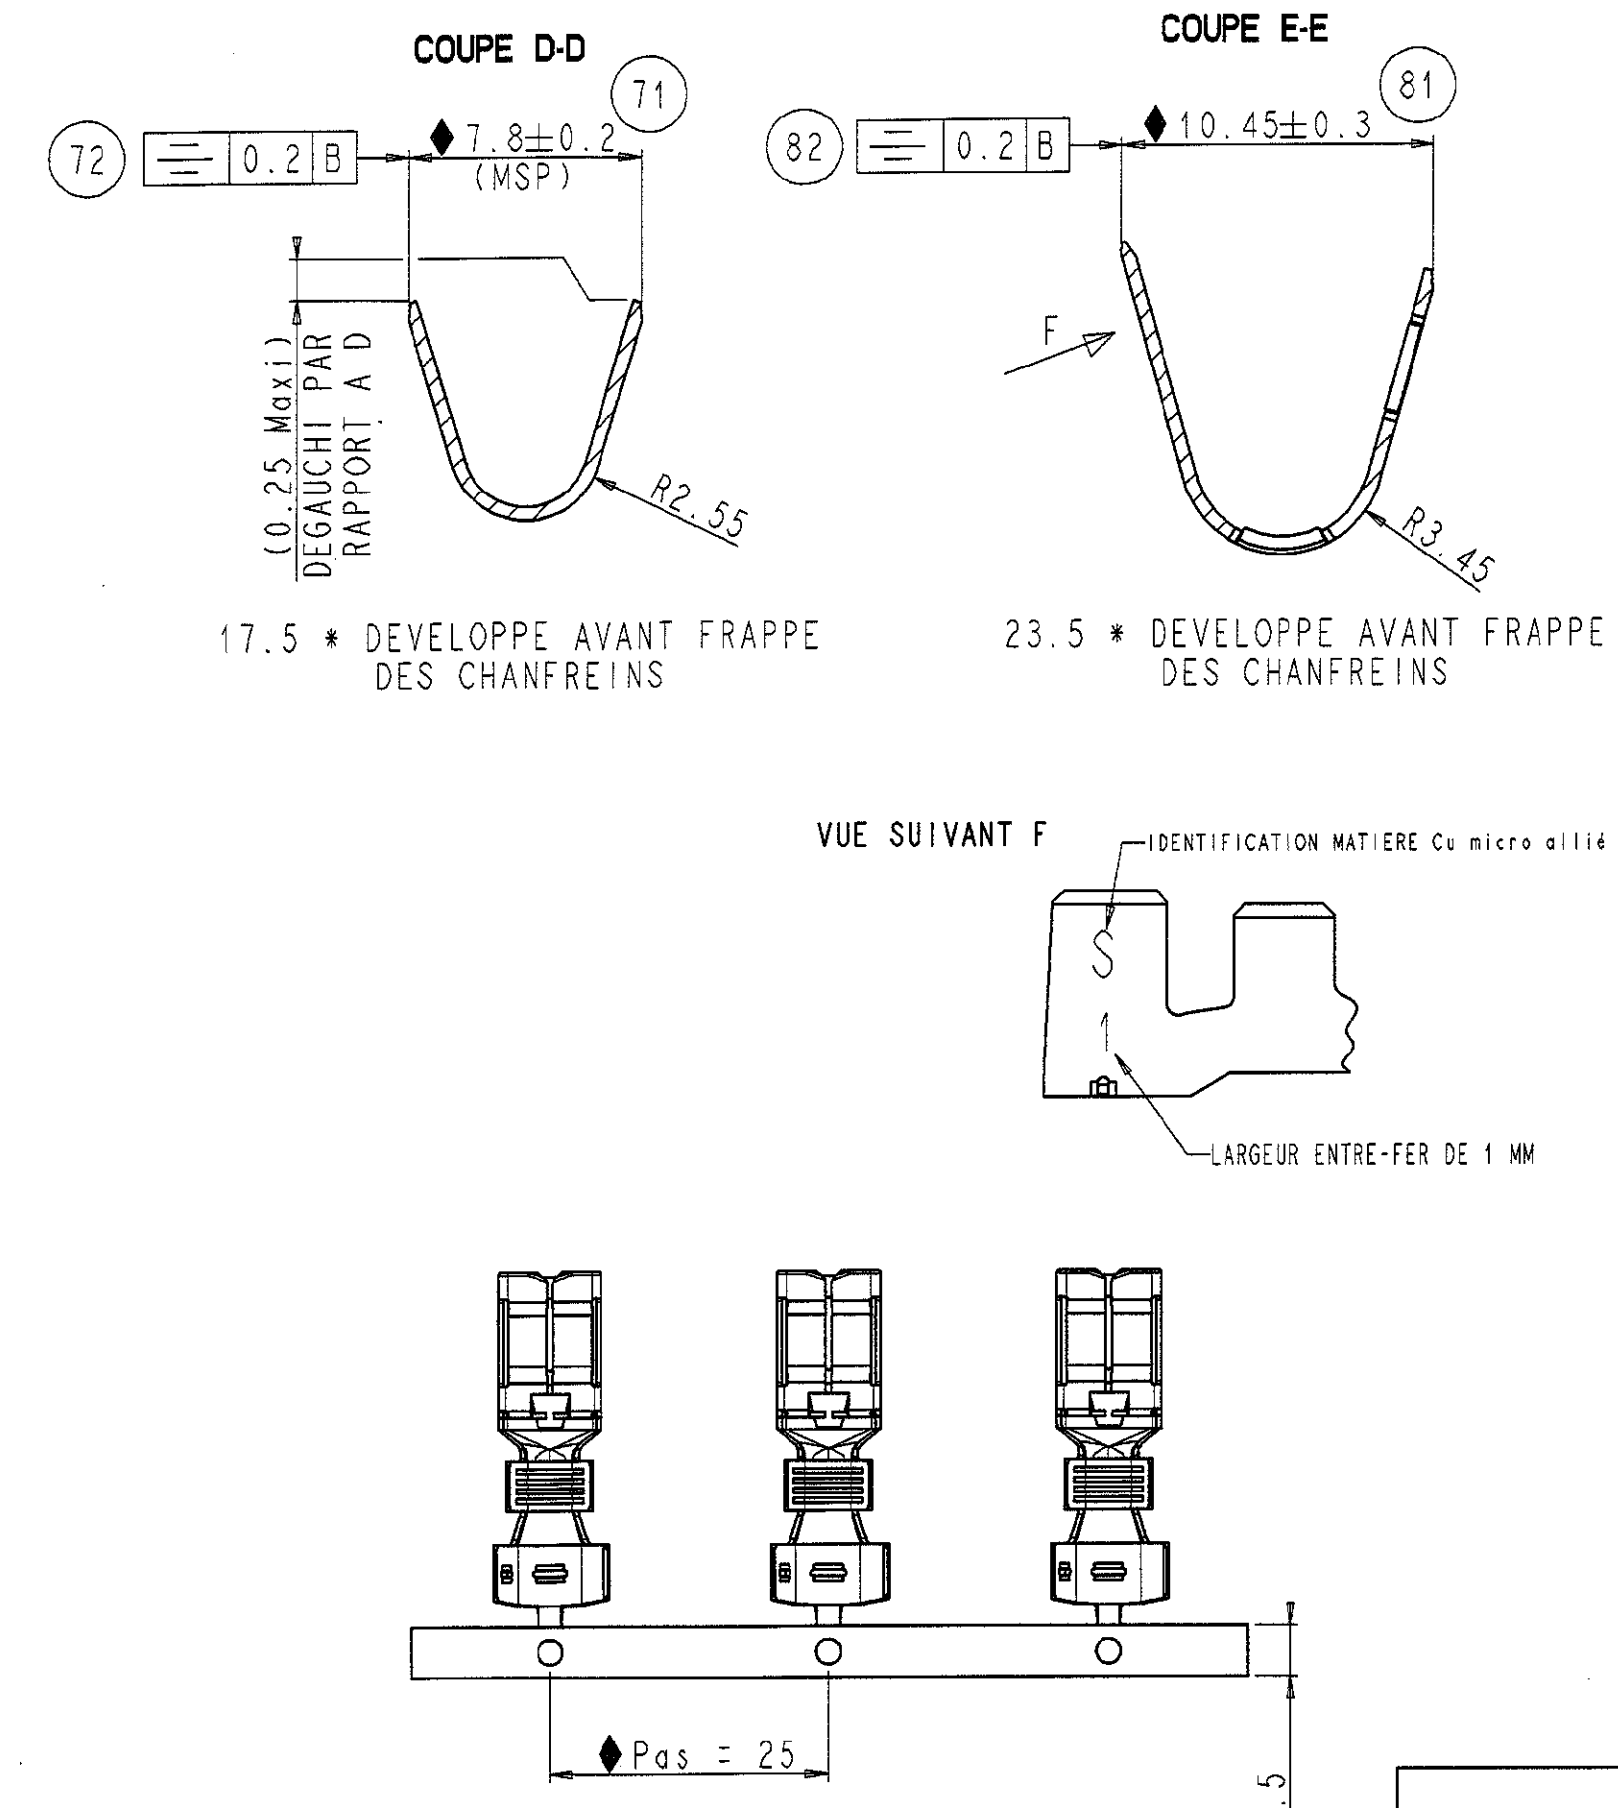
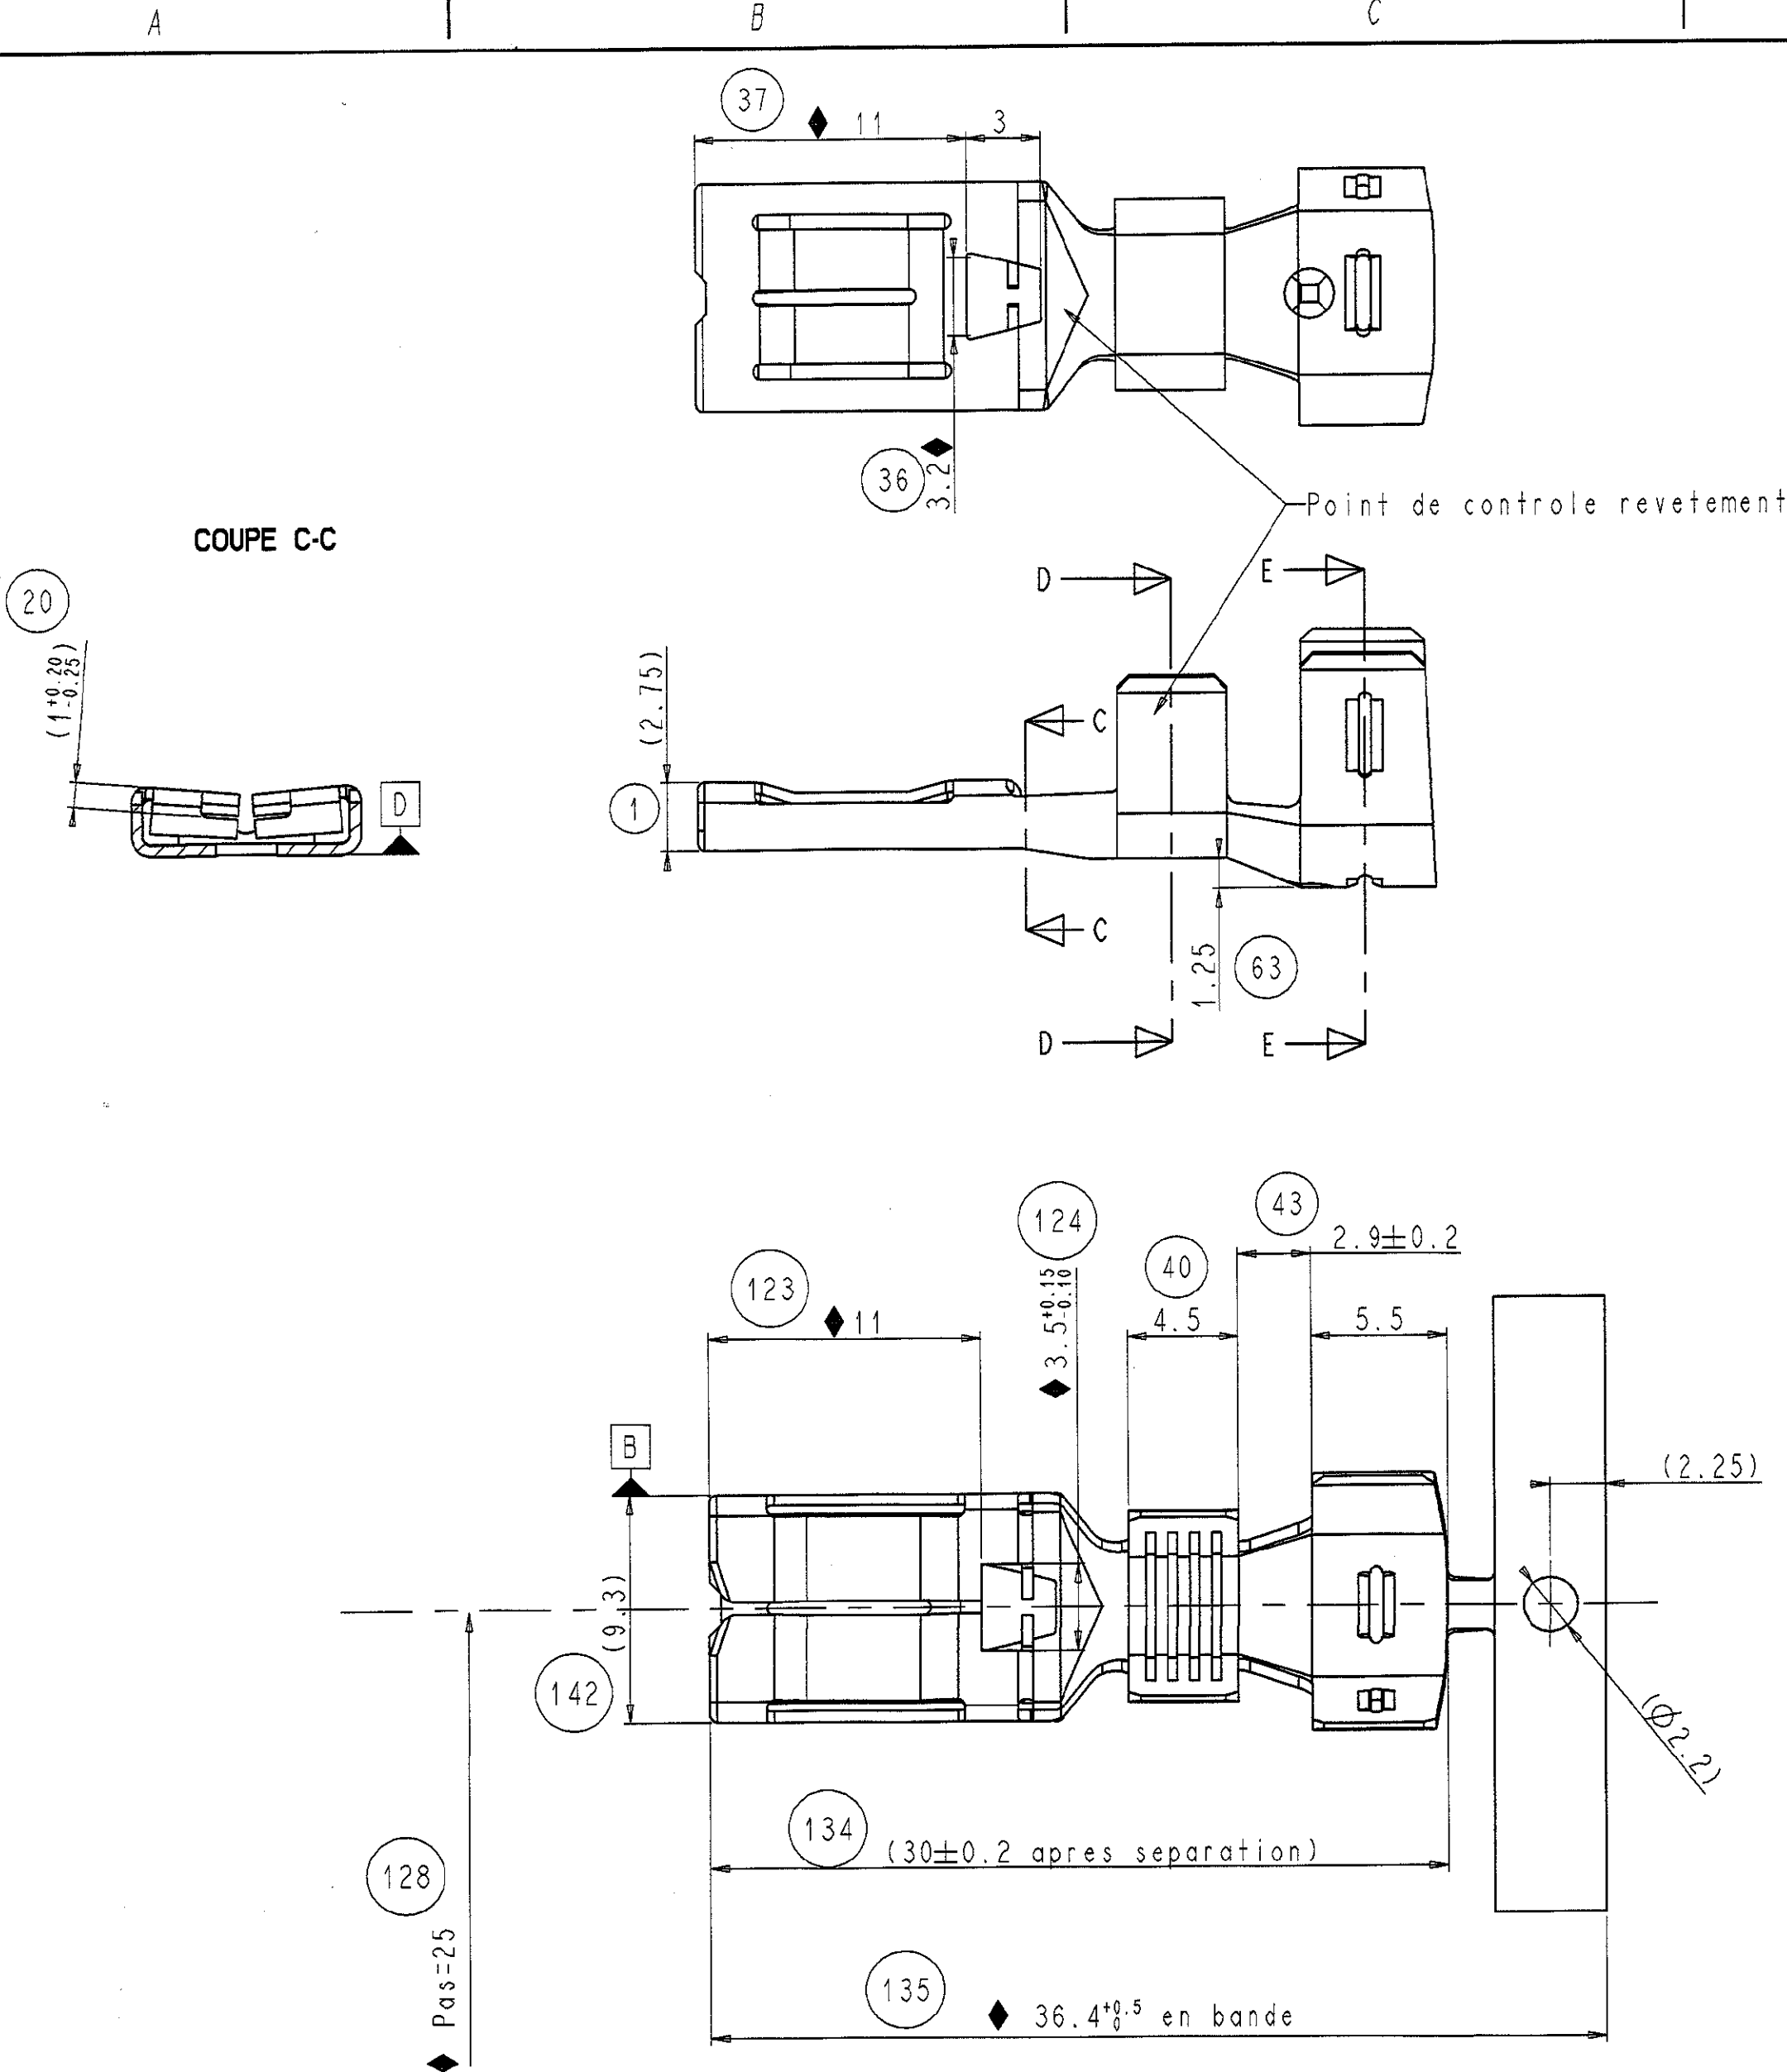
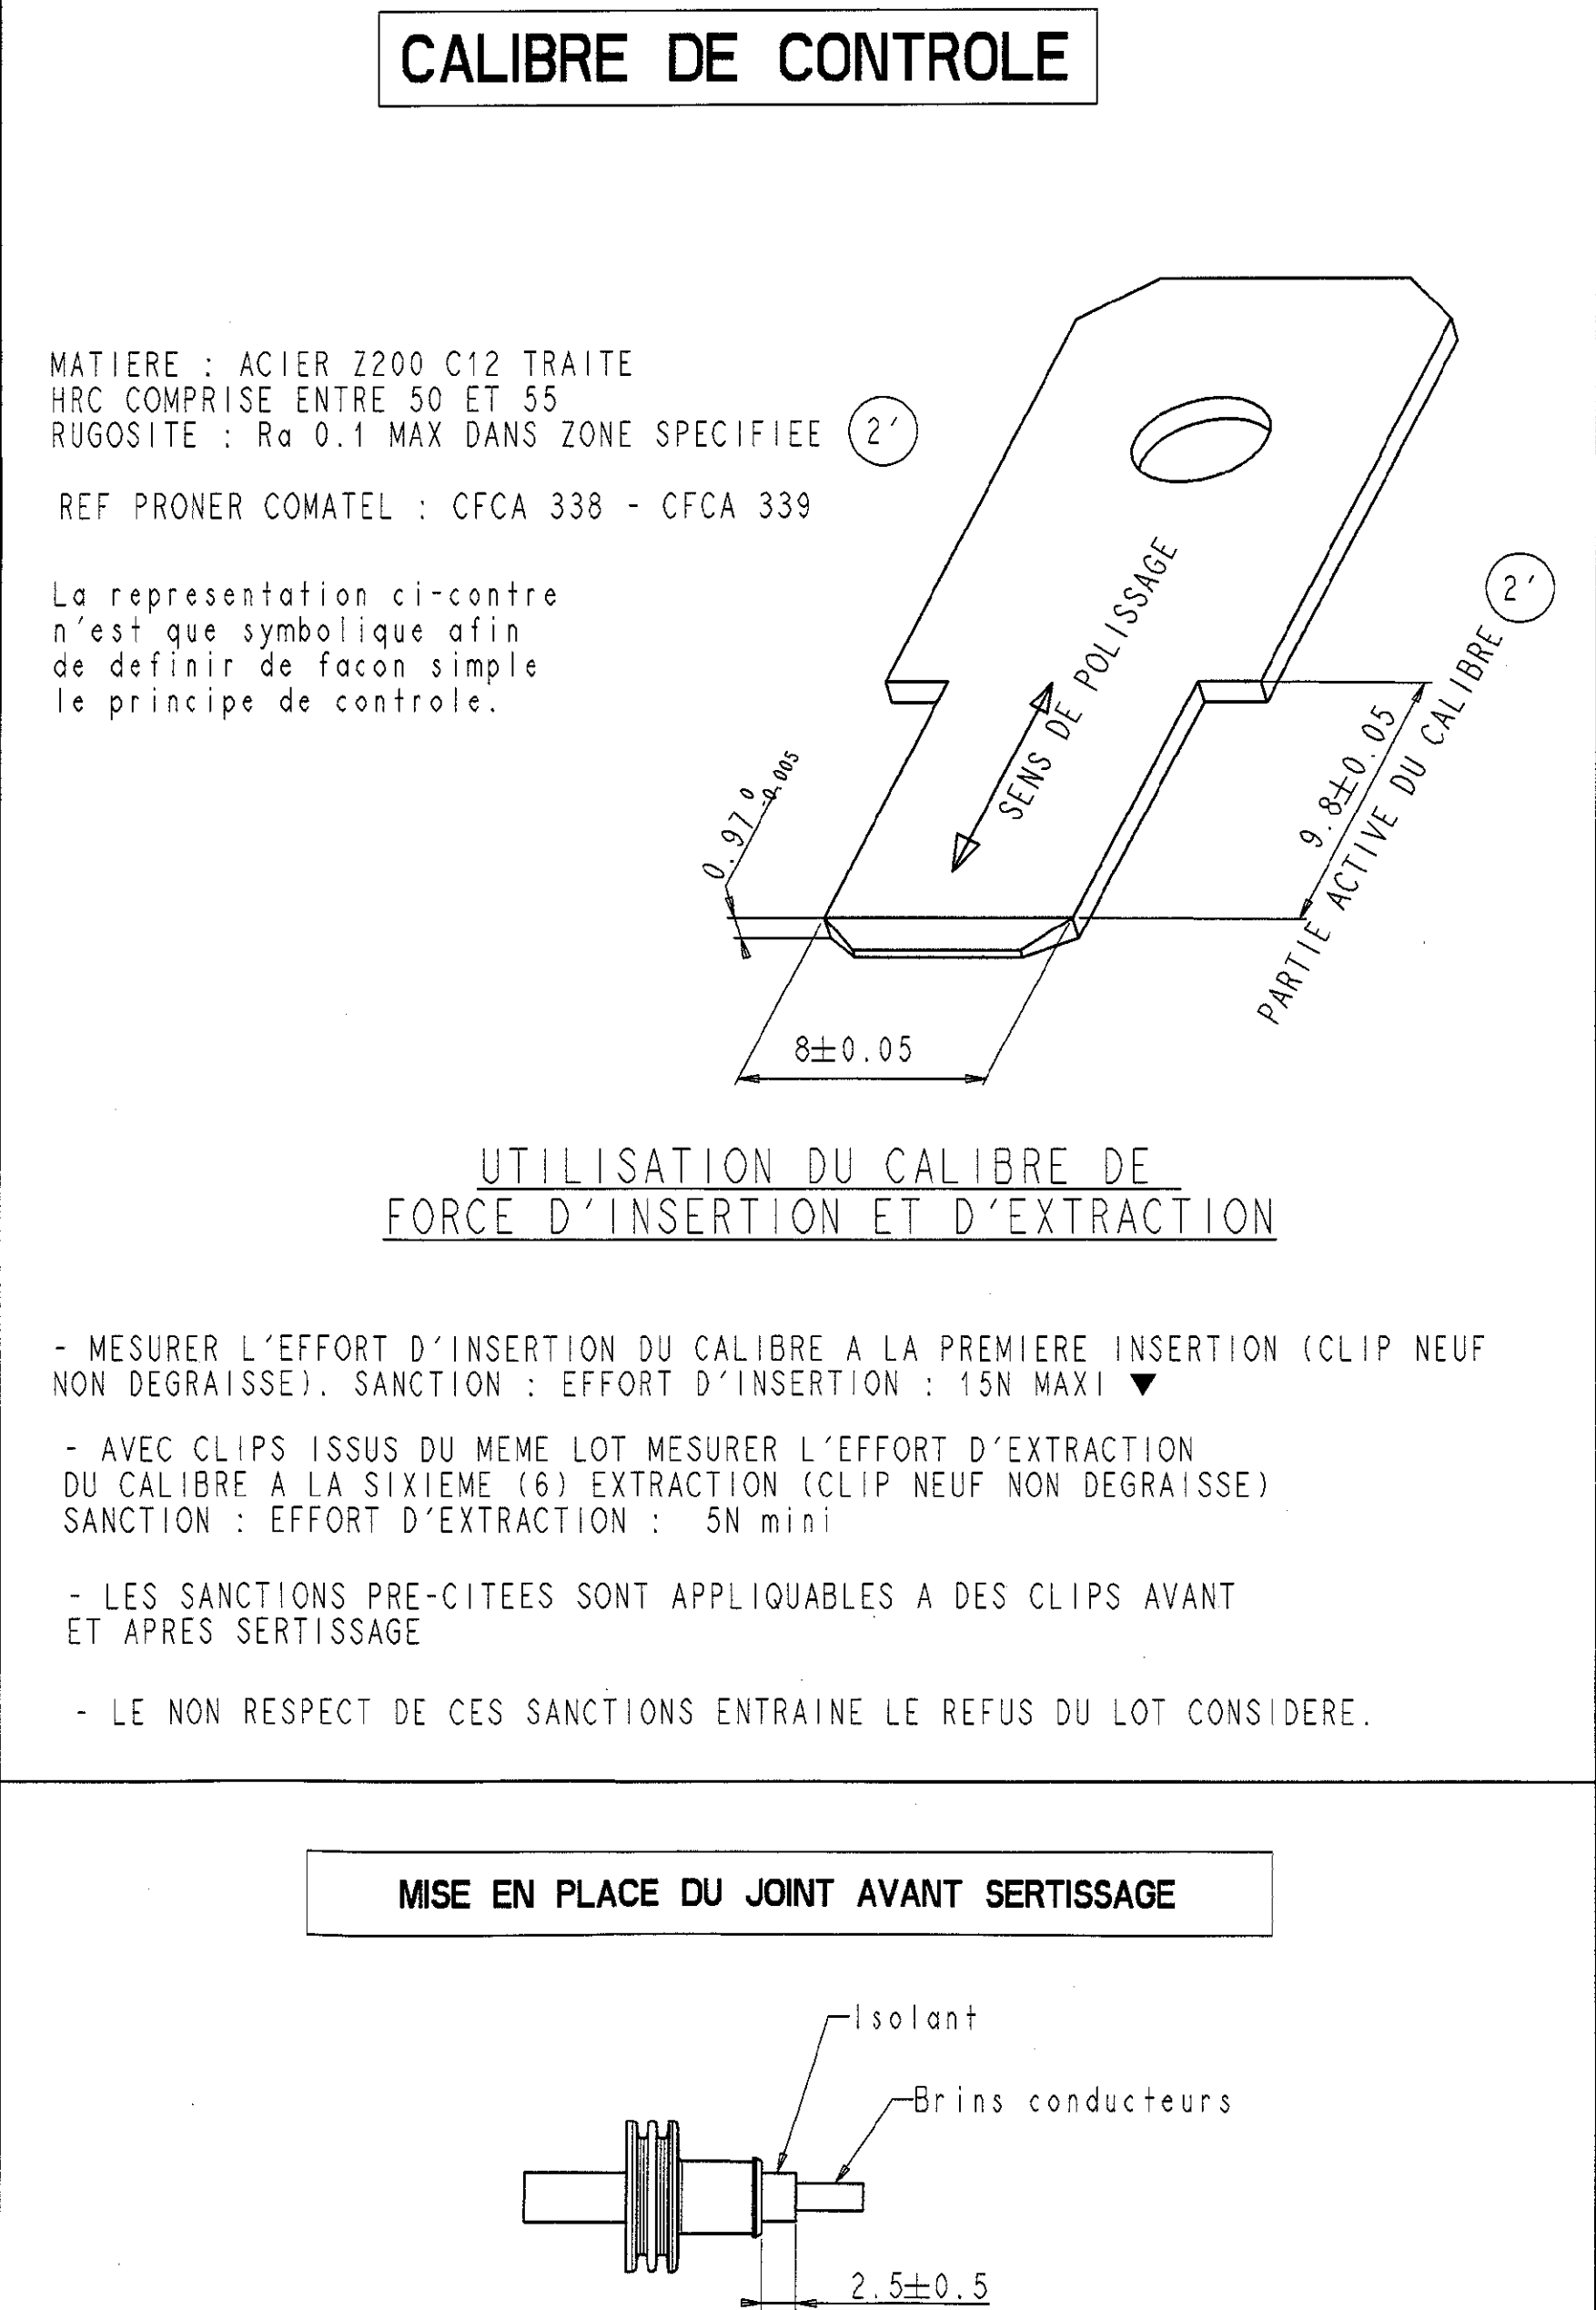
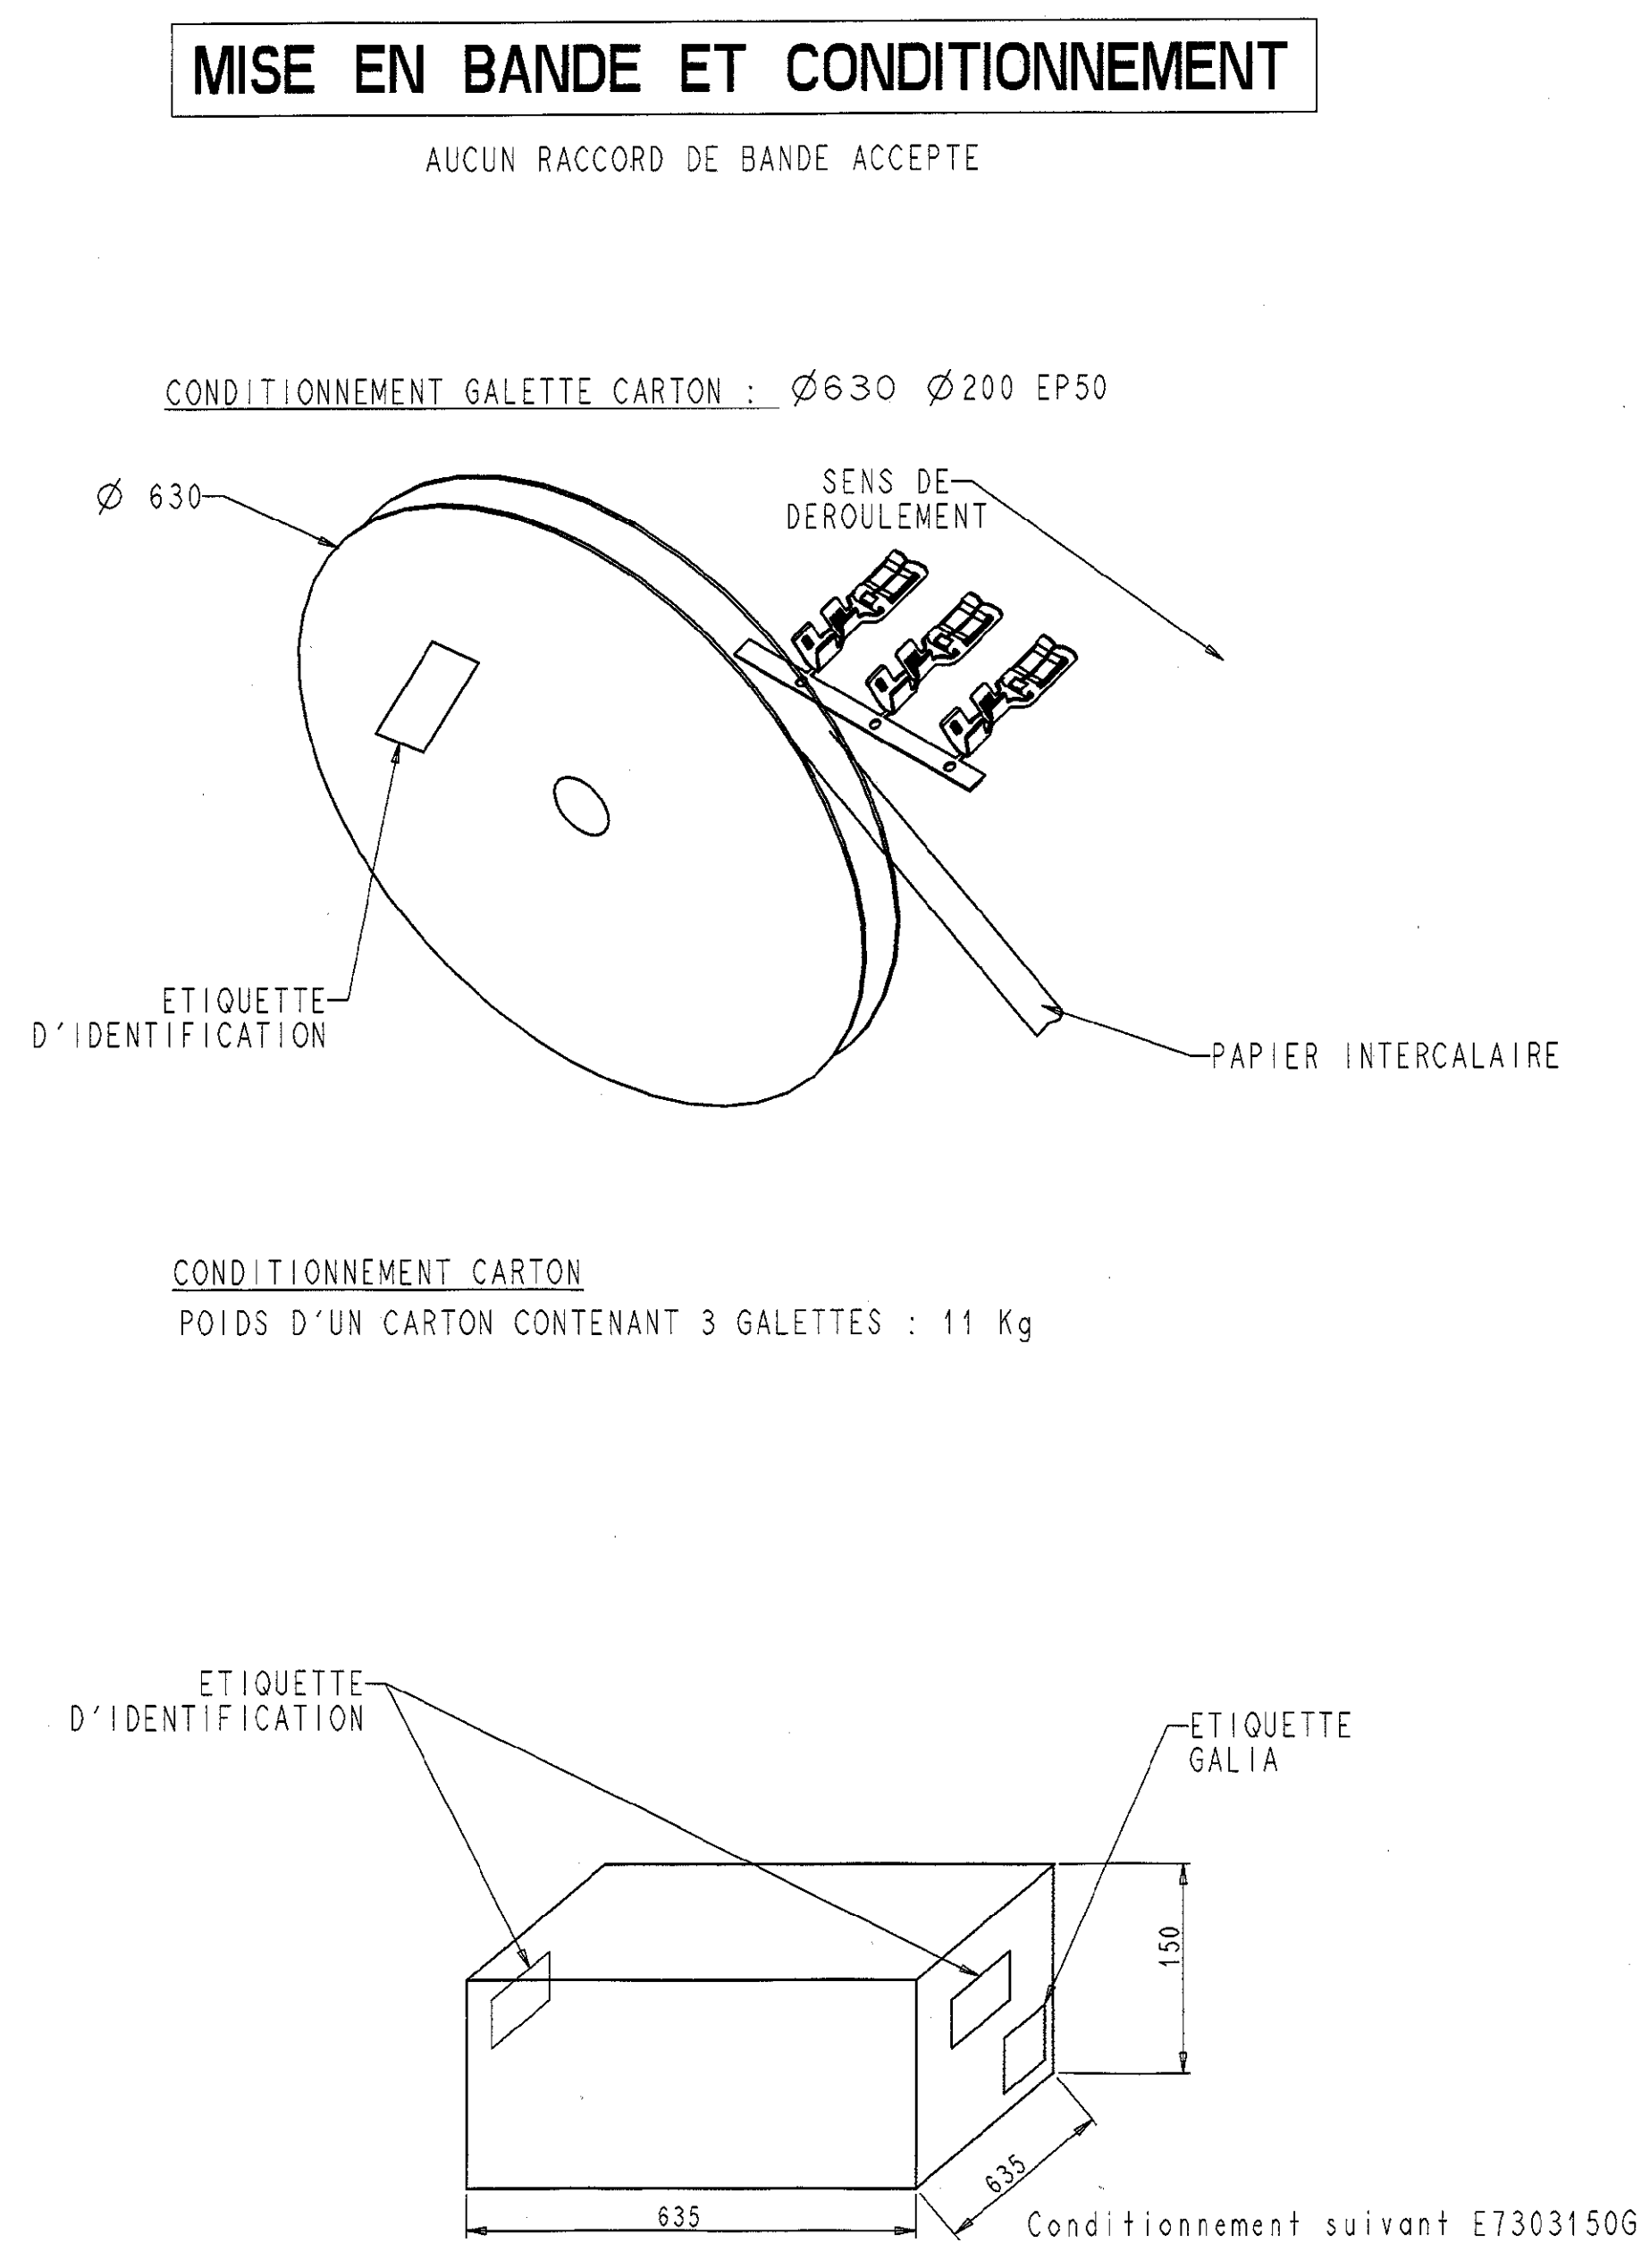
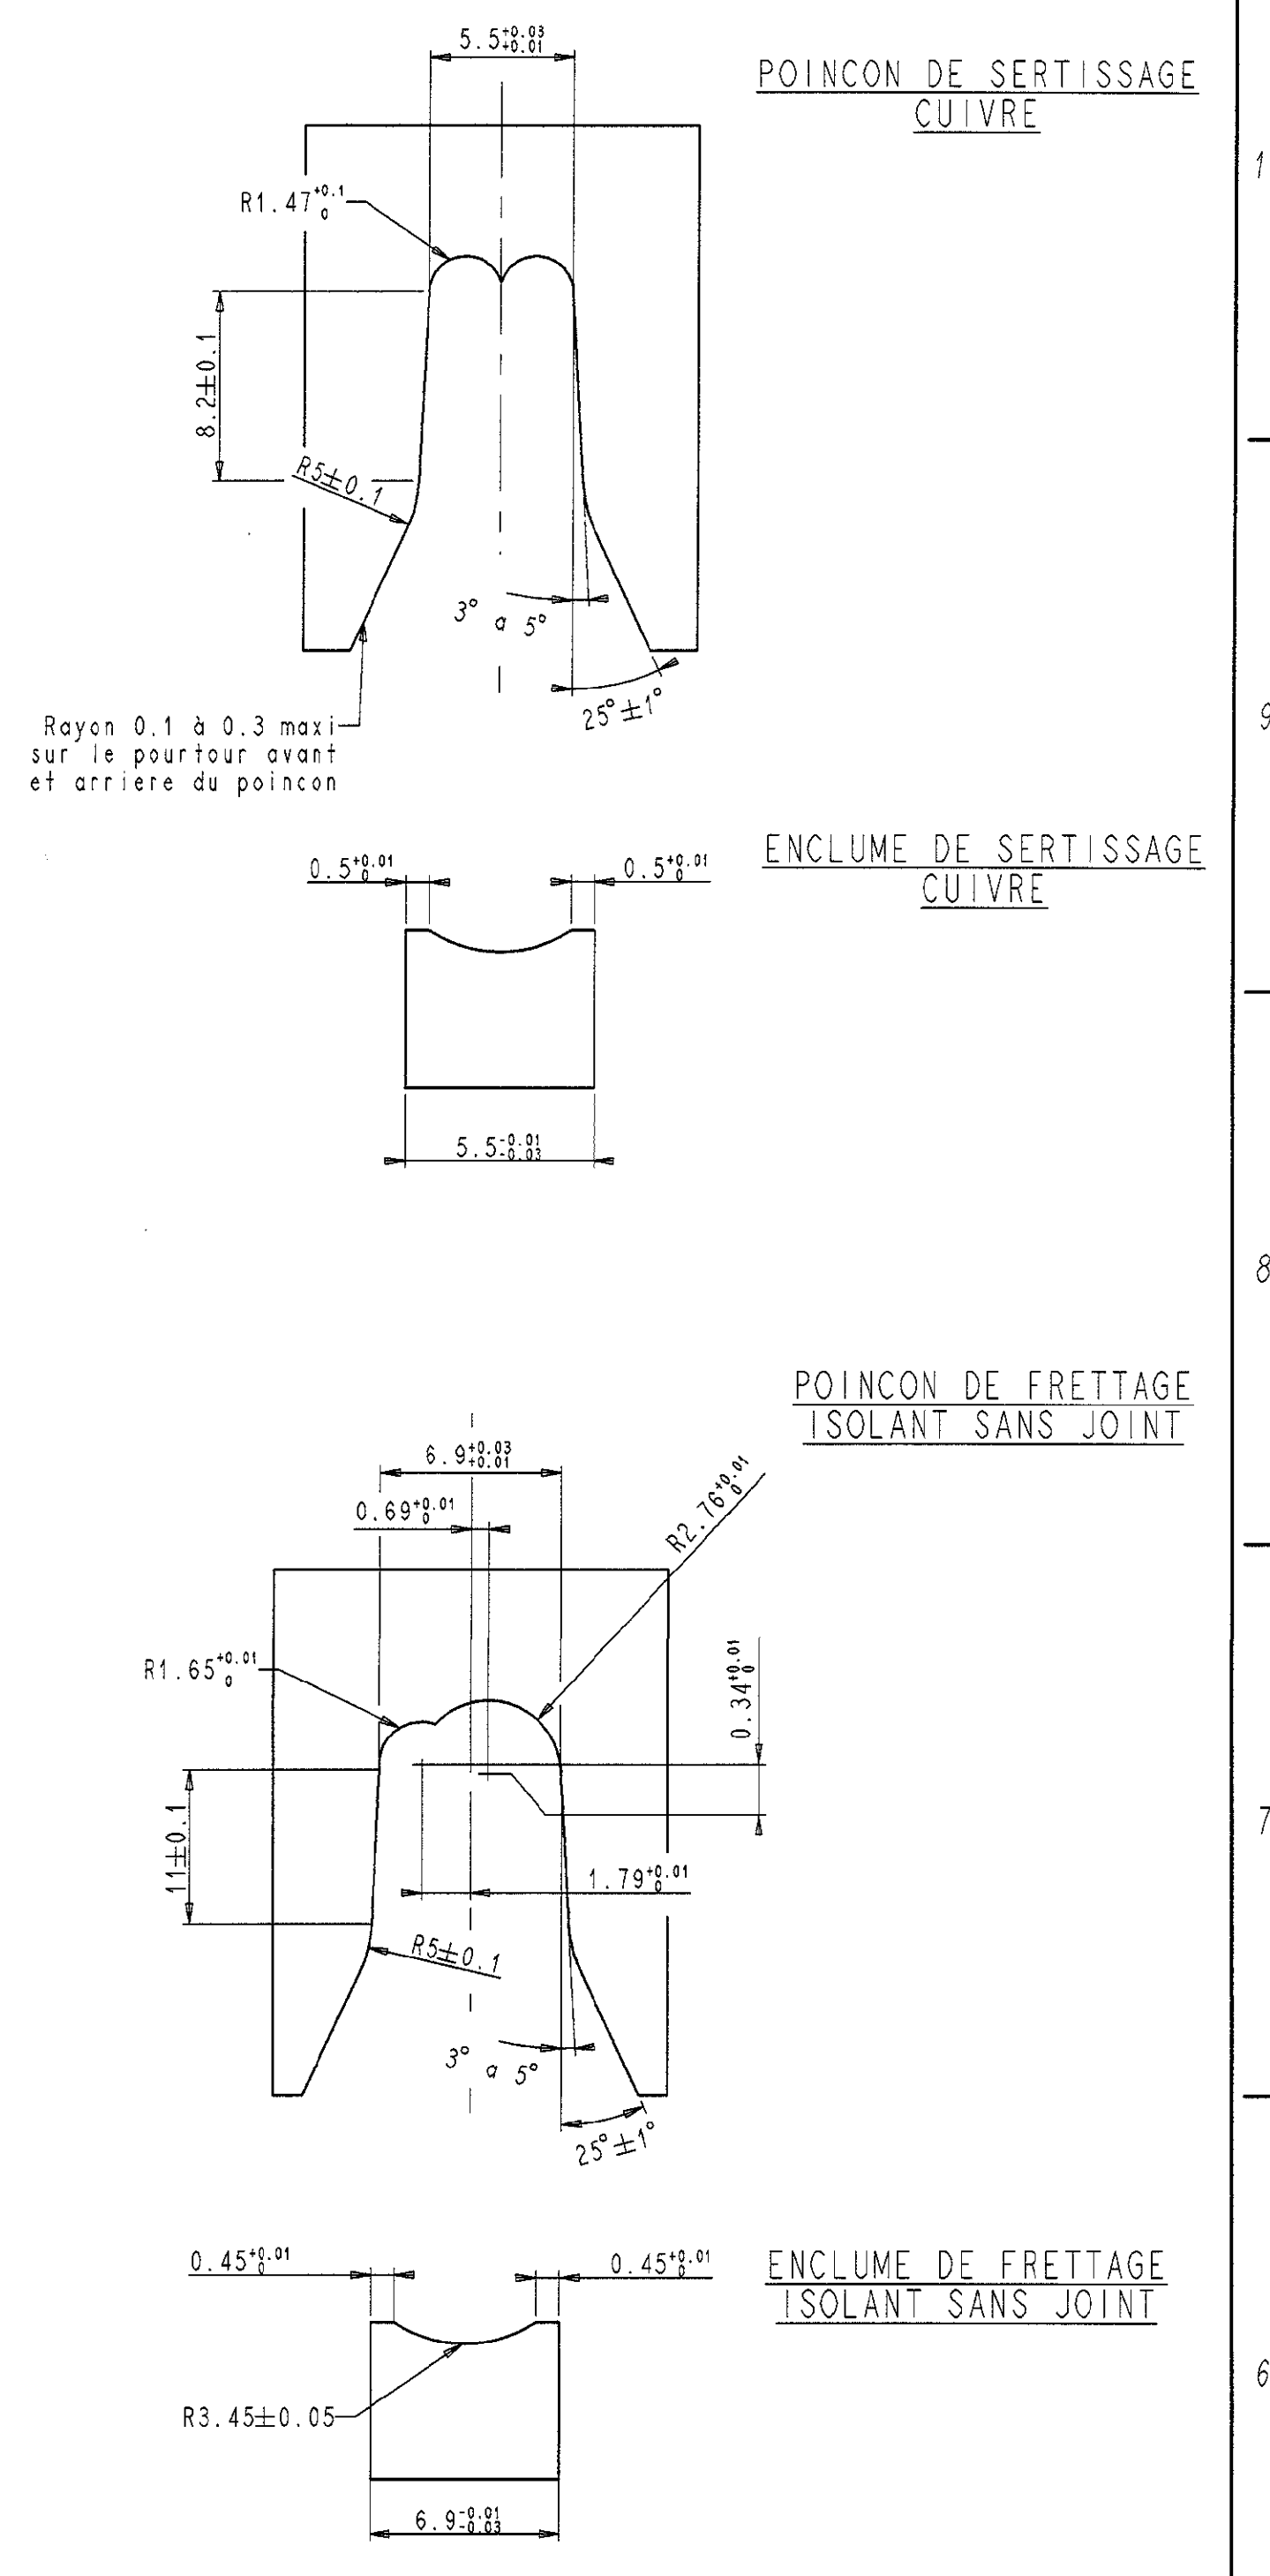




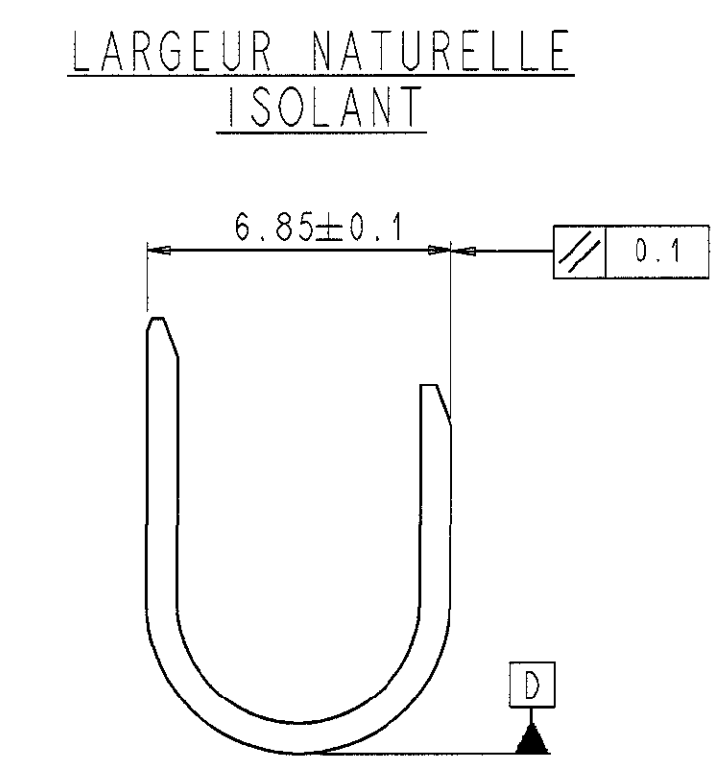


PARAMETRES DE SERTISSAGE


SERTISSAGE DU CONDUCTEUR					FRETAGE DE L'ISOLANT						
LONGUEUR D'AILE : 17.5 EPAISSEUR METAL : 0.45					LONGUEUR D'AILE : 23.5 EPAISSEUR METAL : 0.45			SANS JOINT (par recouvrement)		AVEC JOINT	
TYPE DE FIL	REELLE mm2	LARGEUR K±0.1	HAUTEUR J±0.05	TRACTION (N)	TYPE DE FIL	Ø Isolant	SURFACE A FRETTER	LARGEUR L±0.1	HAUTEUR H±0.1	LARGEUR L±0.1	HAUTEUR H±0.1
7T3 - 7R3S	7.42	5.60	3.20	> 630	7T3 - 7R3S	4.9	18.85	7	5.95	8.02	7.10
10T3 - 10R3S	10.18	5.64	3.52	> 640	10T3 - 10R3S	5.9	27.33	7.05	6.75	8.22	7.80
7N1	7.26	5.58	3.18	> 630	7N1	5.1±0.2	20.42	7	5.85	/	/
10N1	10.05	5.61	3.52	> 640	10N1	6±0.2	28.27	7.05	6.75	/	/

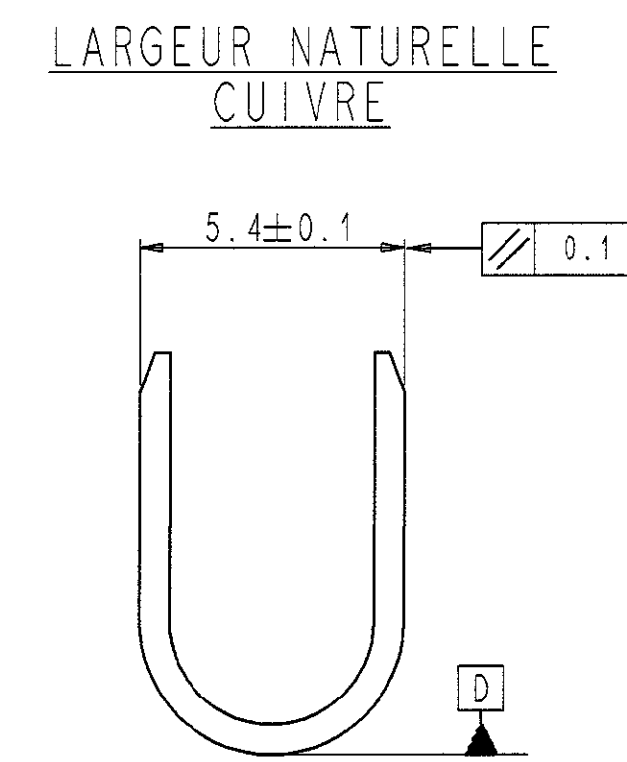

NOTICE DE CONTROLE DU CLIP SERTI			
CARACTERISTIQUES A VERIFIER		VALEURS A MESURER	REPERE
DEFORMATION APRES SERTISSAGE	FLEXION VERS LE HAUT	2°	A
	FLEXION VERS LE BAS	2°	B
	TORSION	5°	C
DEFORMATION SUIVANT L'AXE DE LA PIECE		2°	D - E
LONGUEUR DE DENUDAGE		(7)	F
DEPASSEMENT DU FIL		0.3% ^a	G
DEPASSEMENT DE L'ISOLANT		1.8±0.5	M
DEPASSEMENT DU JOINT		1.8±0.5	N
TEMOIN DE DECOUPE (après sertissage)		0.4 maxi	P
LONGUEUR EFFECTIVE DE SERTISSAGE MINI (après remontage)		3.7	Q

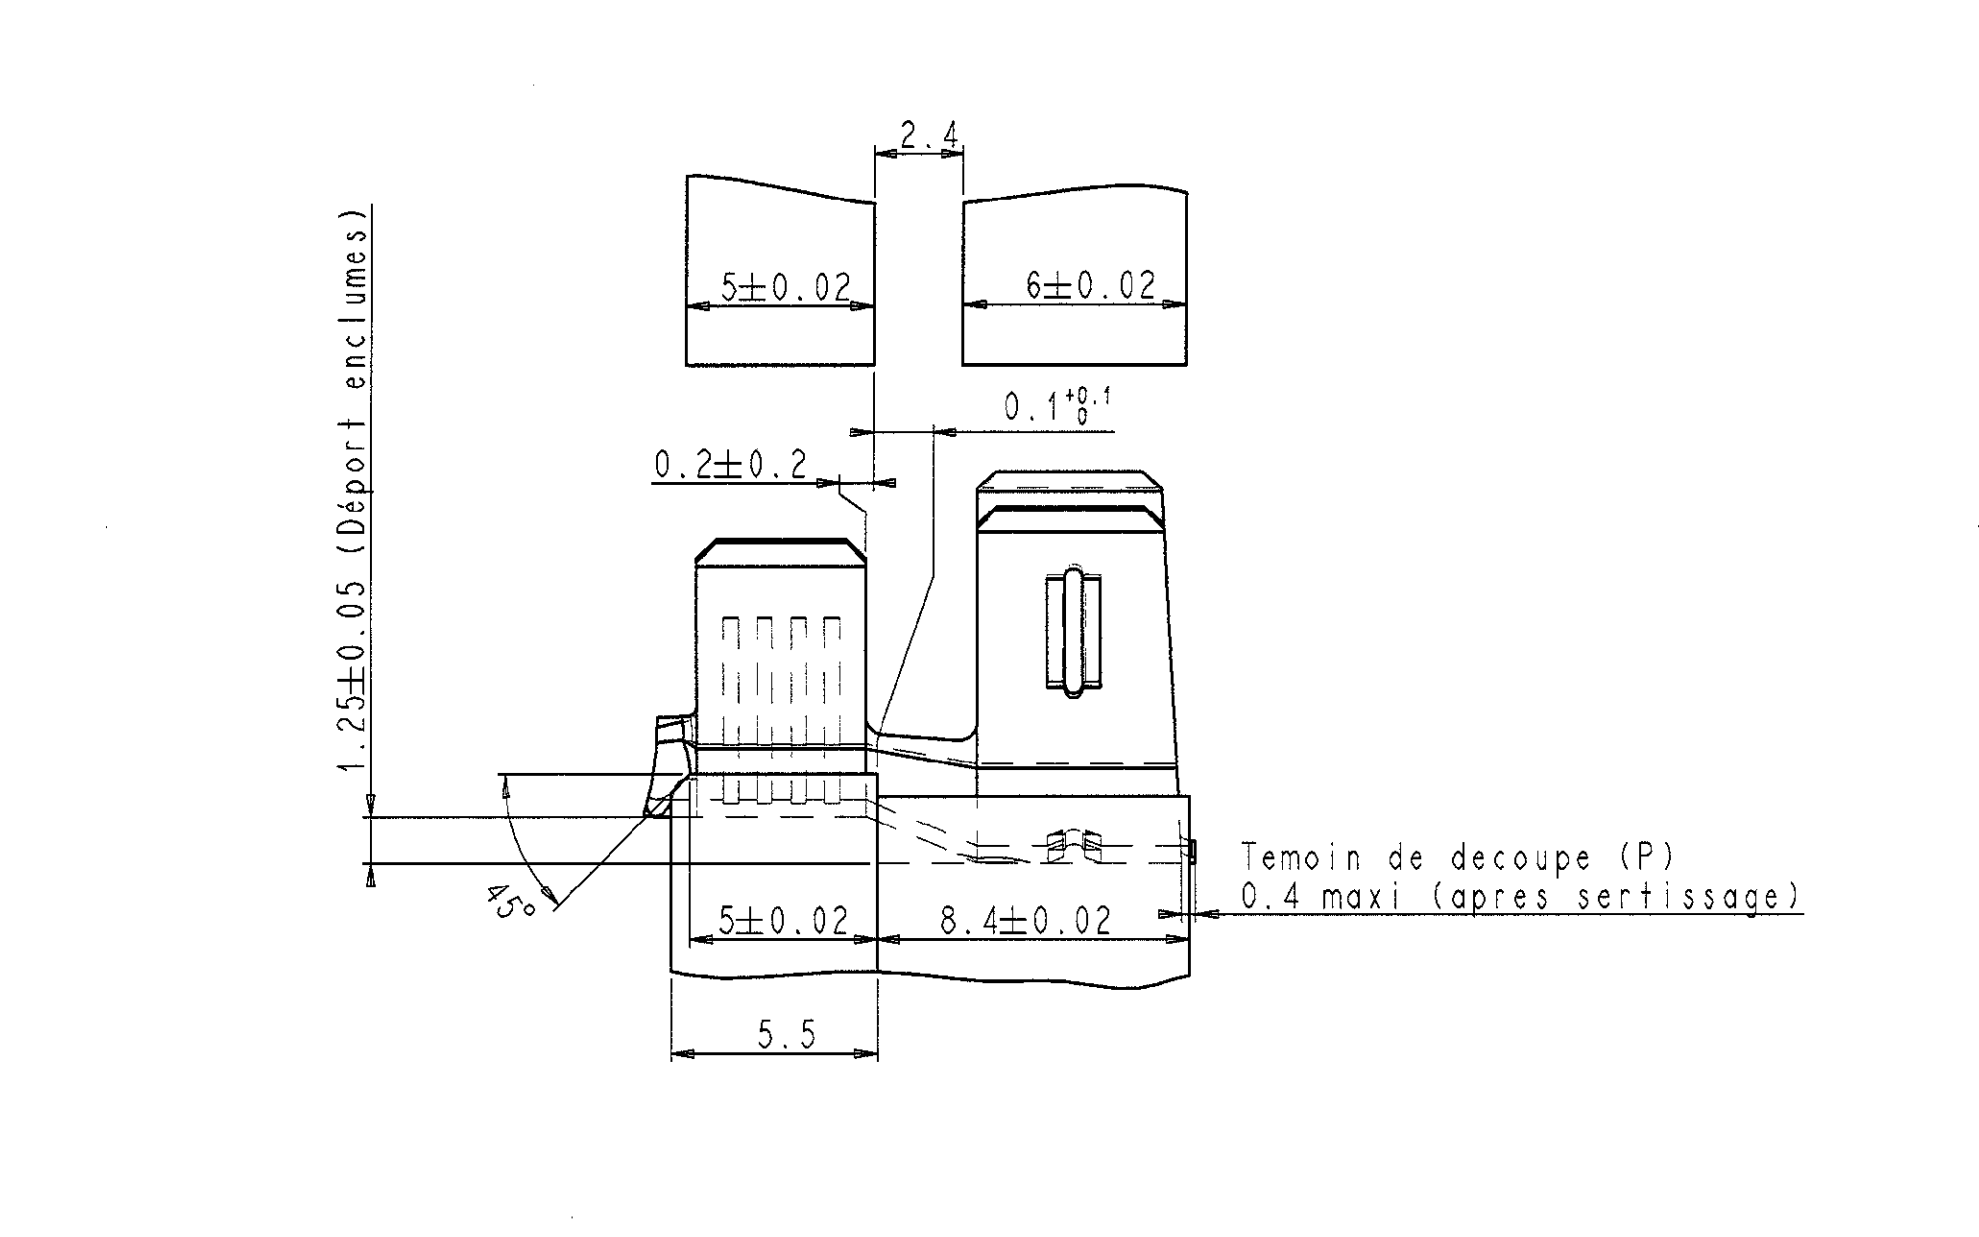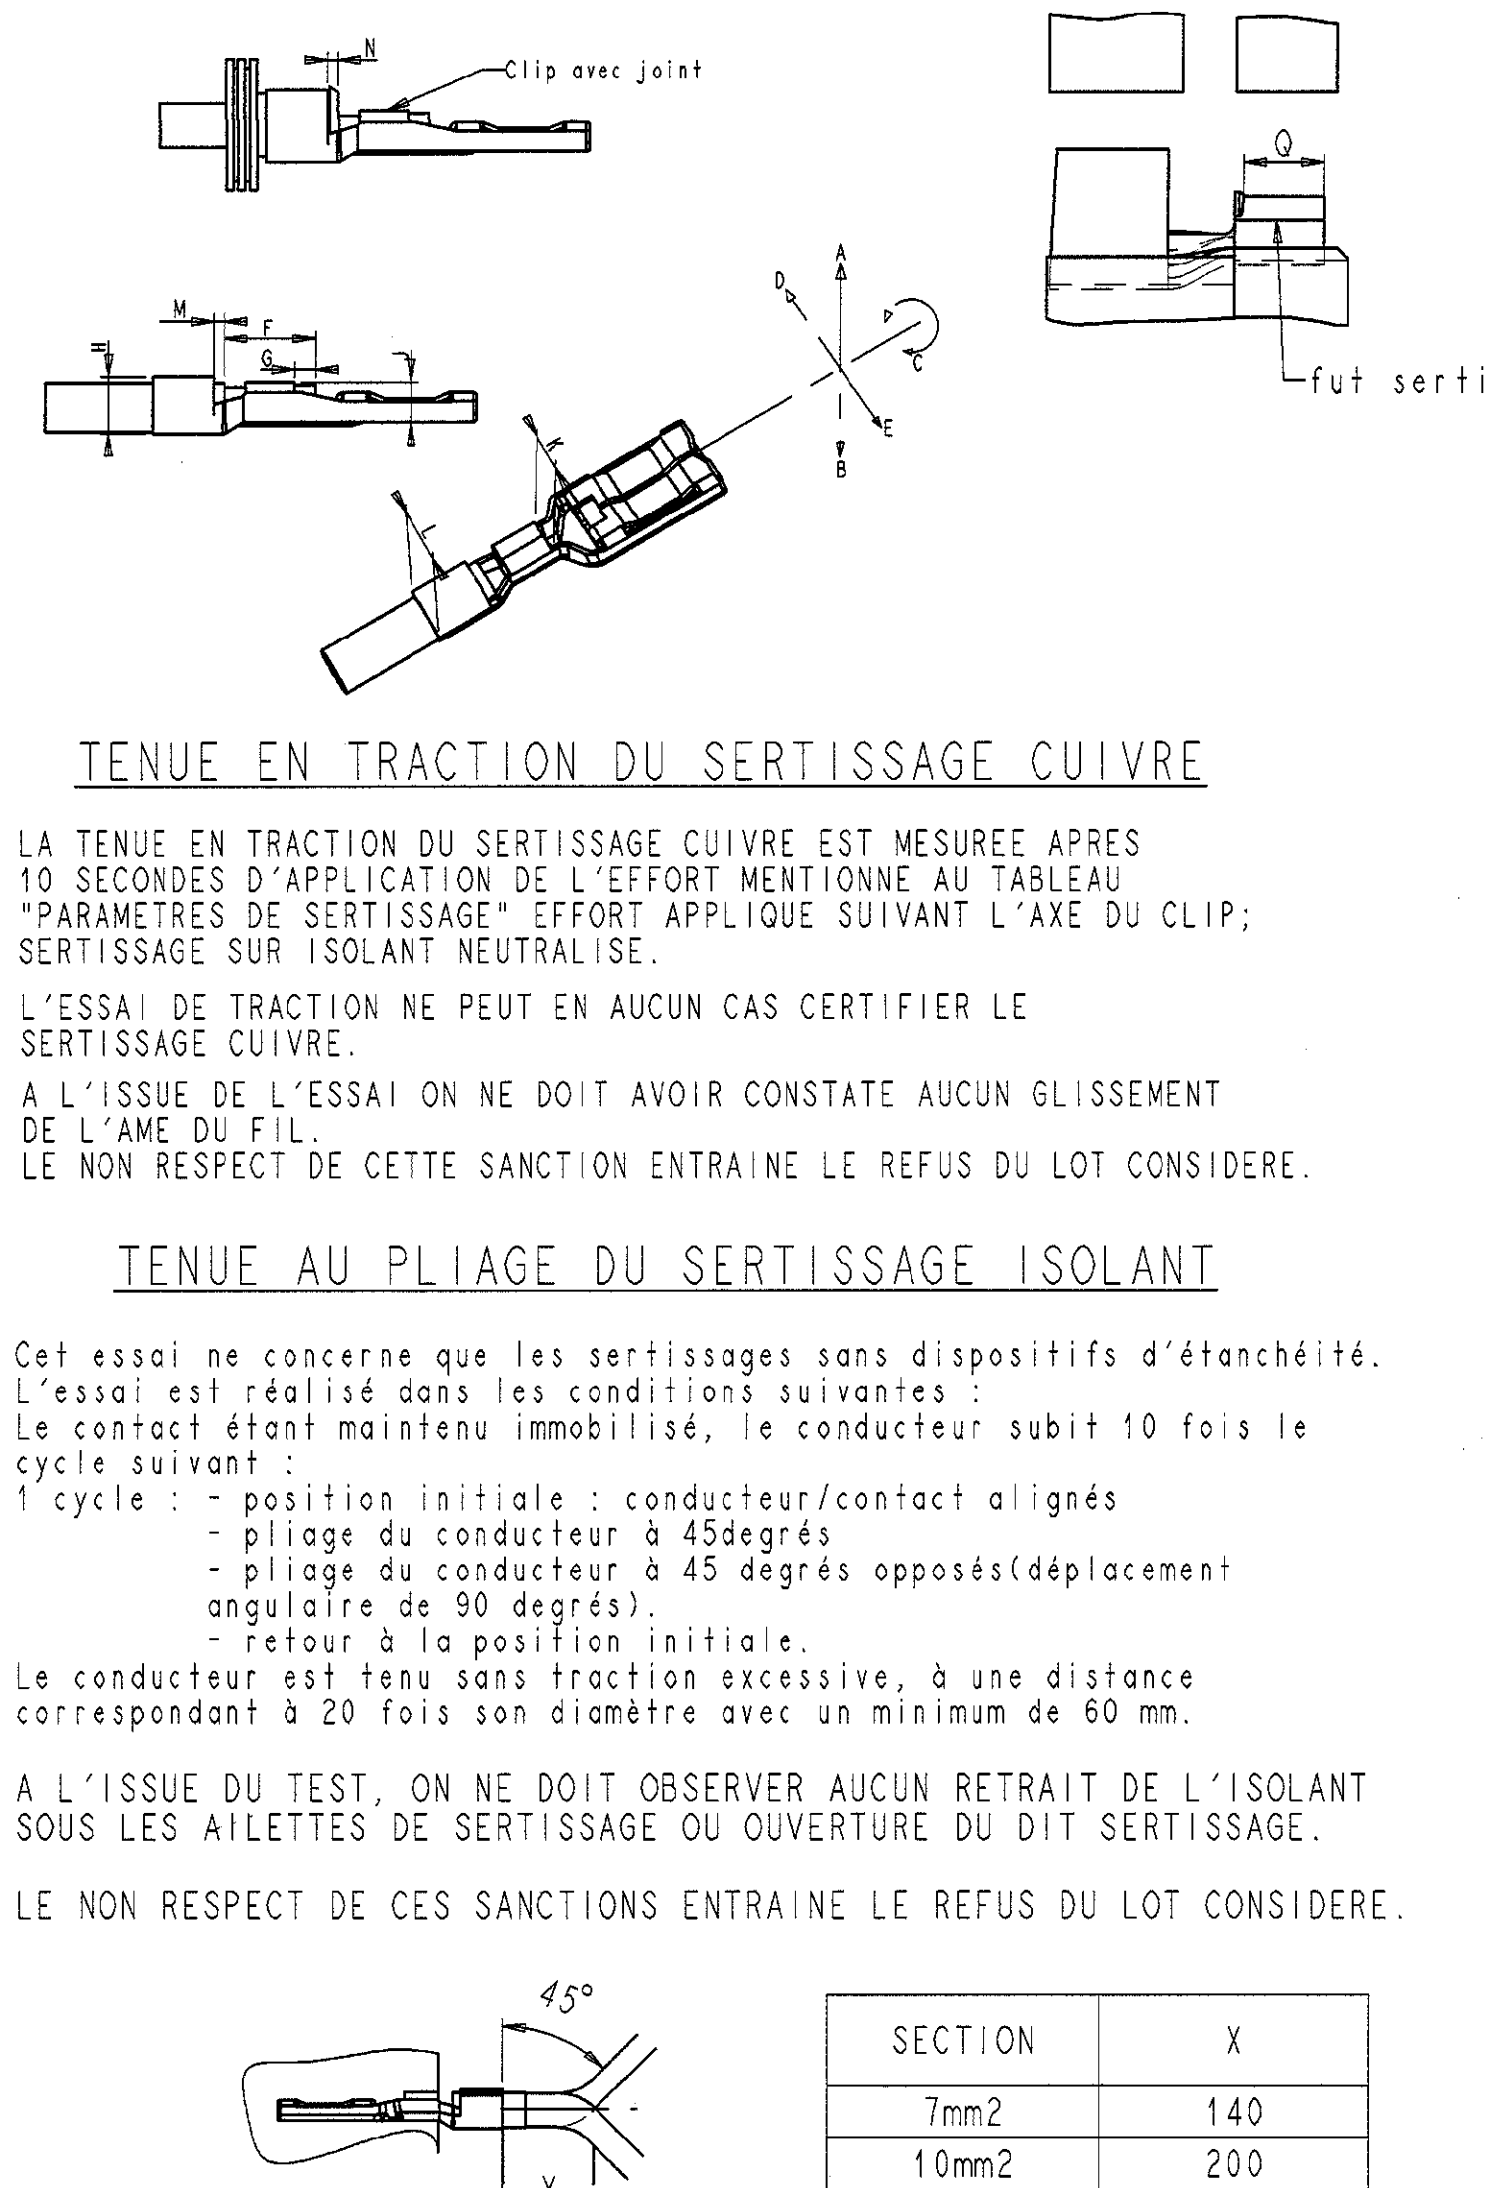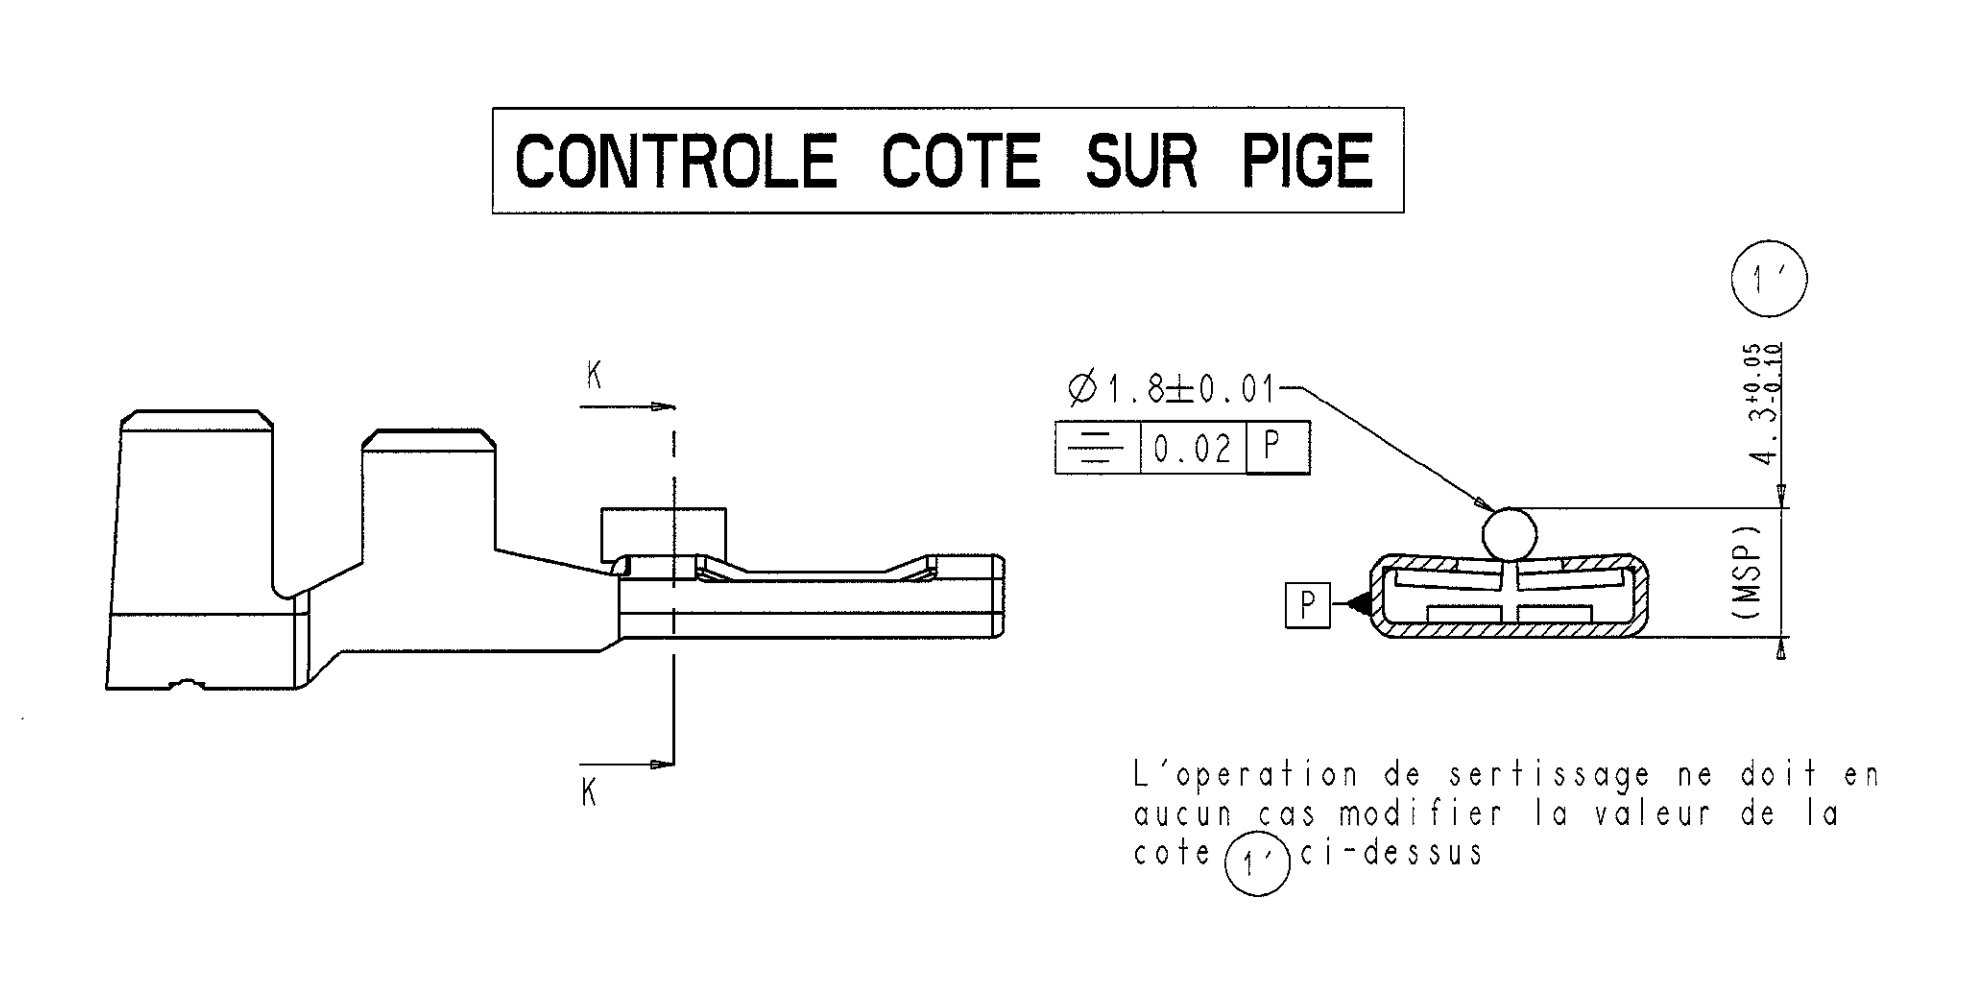

NOTICE DE CONTROLE DIMENSIONNEL			
AU PIED A COULISSE OU AU PROJECTEUR DE PROFIL; VERIFIER LES COTES INDIQUEES SUR LE DESSIN DU CLIP.			
- TOUTE COTE (MSP) OU FONCTIONNELLE FIGURANT SUR CE PLAN NON RESPECTEE SUR UN LOT FERA L'OBJET D'UN REFUS PAR RAPPORT AU CONTRAT QUALITE COMPOSANT.			
- CE PLAN DE CONTROLE ETANT EXTRAIT DU PLAN DE DEFINITION, ON FERA REFERENCE POUR TOUT LITIGE AU PLAN DE DEFINITION 2398 0 002			
Nota : volume 0.2 cm3			
REFERENCE JOINTS	TYCO	PSA	RENAULT
JOINT UNIFILAIRE 7 a 10 mm2	I544316-2	96372E980	8200072613
CDC RENAULT 36-05-019/-E			
NORME PSA STE B21 7050			

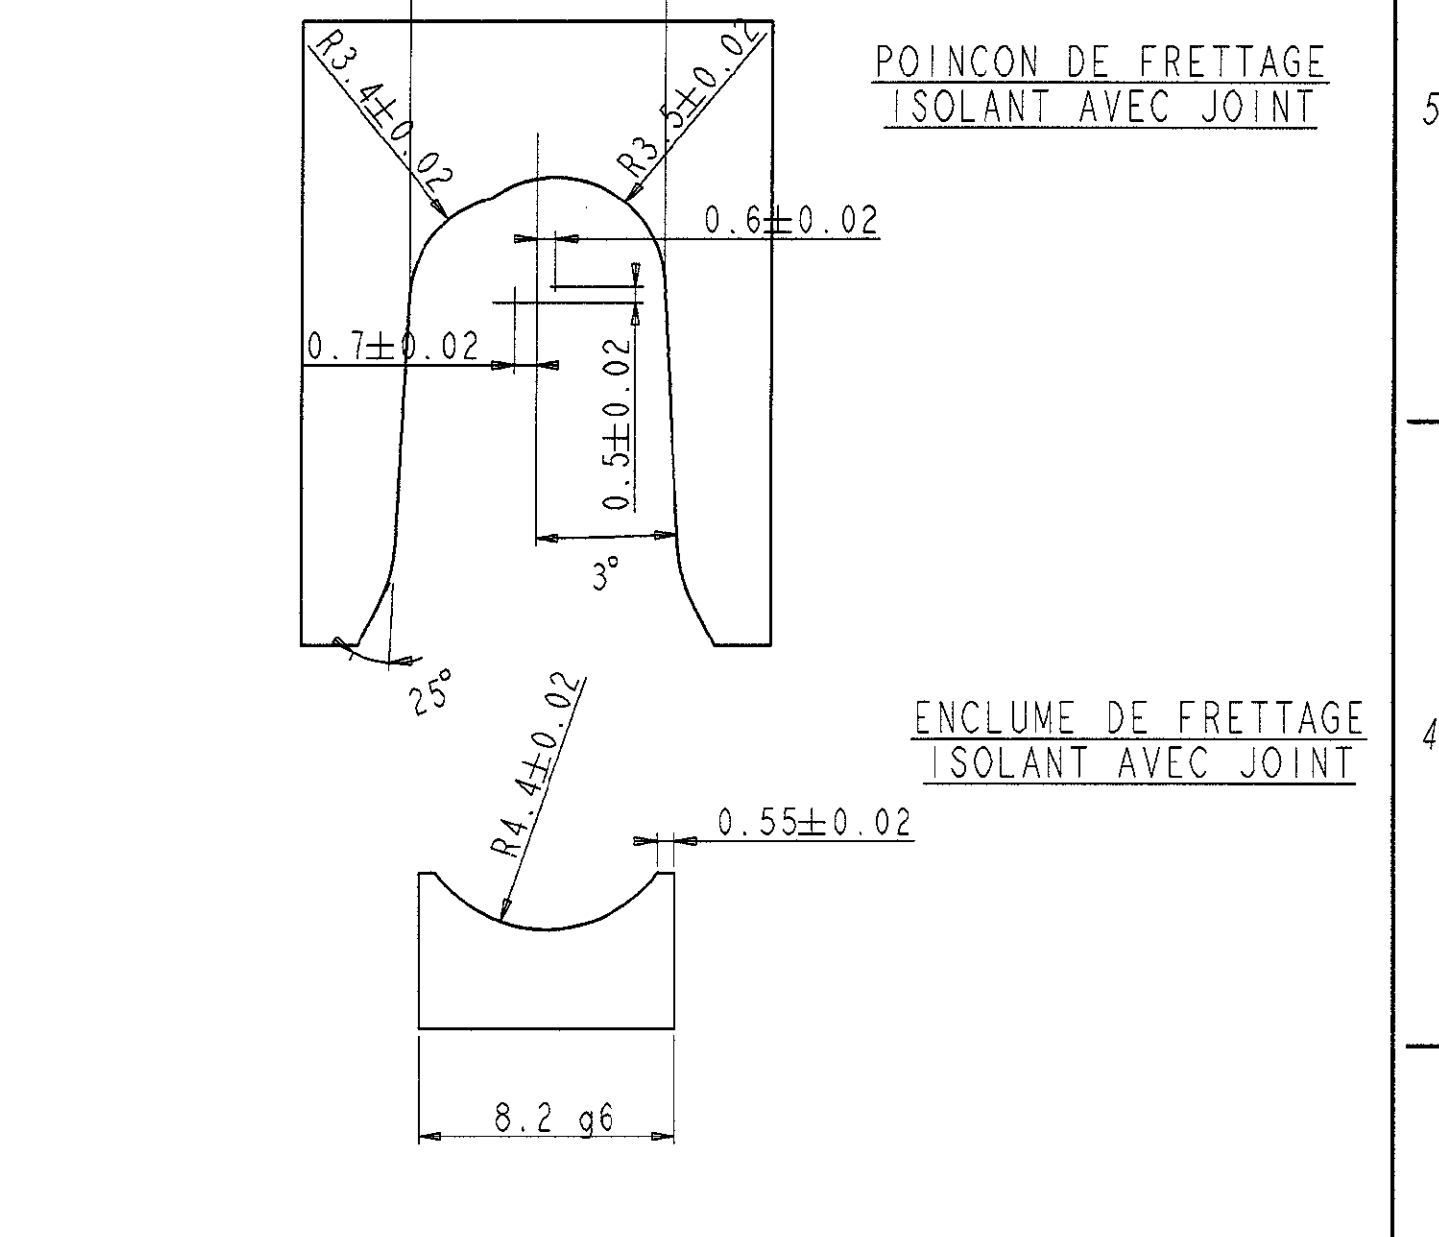

REFERENCE PRODUIT	TYCO	PSA	RENAULT
CLIP 8NG1 7 a 10 mm2	I544228-1	9628125380	7703497430
PT9101792761 Cu micro allié SM 182 / /			
Référence/Designation Matière Traitement Protection Qualité			
Sous-Ens.: /			
Ensemble : /			
CLIP 8mm NG1 CAPACITE 7 A 10 mm2 (pour languettes de 1mm)			
Echelle: sans Masse: 1.98 gr			
Tol. Lin.: ±0.1			
Tol. Ang.: ±2			
Format A0			
2398 C 002			