

1-103644-3 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU MTE

TE 内部编号 1-103644-3

Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 14 Position, .1 in [2.54 mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC) / Crimp, 1 Row, AMPMODU MTE

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套



连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 14

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	14
行数	1

电气特征

端接电阻	15 mΩ
介质耐压 (最大值)	600 V
绝缘电阻	5000 MΩ
工作电压	267 V

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
------------	----

端子布局	直插式
端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	3 A
端接特性	
线缆端接方法	压接, 绝缘刺破 (IDC)
机械附件	
应力消除	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	锁闩, 锁闩
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
壳体特性	
壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	热塑性
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
连接器高度	6.73 mm[.265 in]
兼容的绝缘直径范围	1.37 mm[.054 in]
线径	.12 – .32 mm ²
使用环境	
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0



包装特性

封装数量	15
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME</p>	 <p>TE 产品编号 843477-1 TOOL, EXTRACTION RESET</p>	 <p>TE 产品编号 1-103638-3 14 MTE HDR SRST LATCH .100CL</p>	 <p>TE 产品编号 58336-1 HEAD (IDC) MODU MTE W/O TL</p>
---	--	--	---

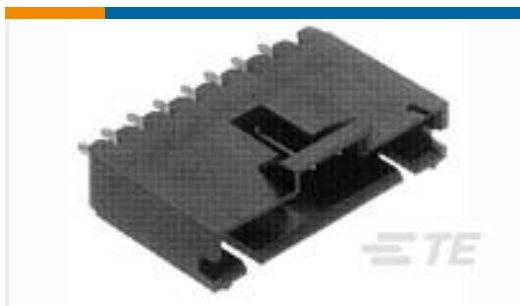

TE 产品编号 1-103670-3
14 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号 1-103673-3
14 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN




TE 产品编号 1-104361-3
14 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN




TE 产品编号 1-104910-3
14 MTE HDR SRST LATCH .100CL



TE 产品编号 1-1375582-3
14 MTE VERTICAL SMT HDR 15 AU

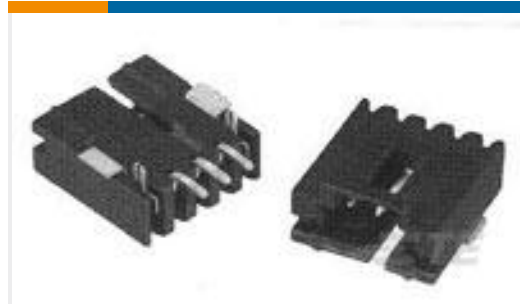


TE 产品编号 1-147278-3
14 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL

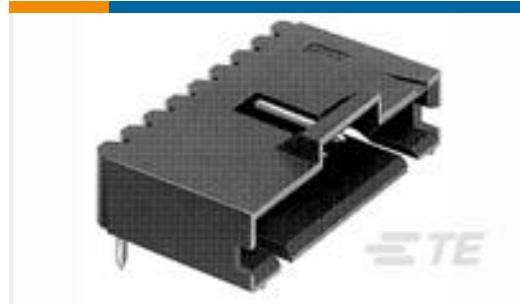

TE 产品编号 7-104935-3
24 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF

该系列中的其他产品 | AMPMODU MTE

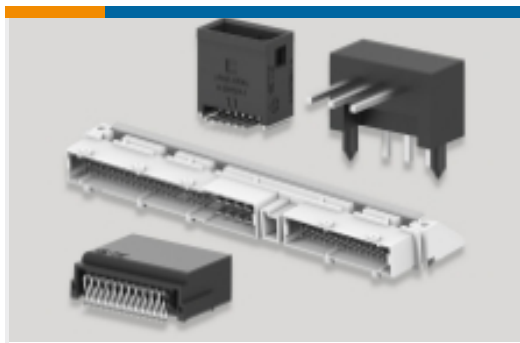


PCB 板端连接器及母端(763)



插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(2)

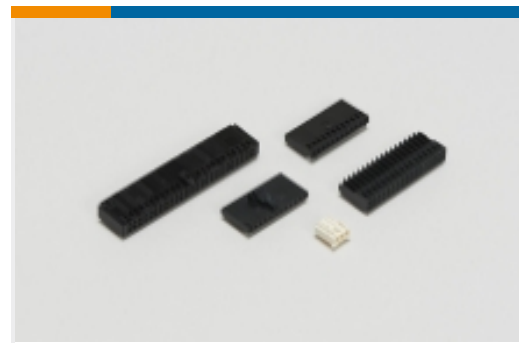

线到板连接器组件和护套(585)



连接器盖帽(40)



连接器硬件(1)



连接器端子(32)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



文档

产品图纸

14 MTE RCPT SR LATCH .100CL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-103644-3_W_c-1-103644-3-w.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-103644-3_W_c-1-103644-3-w.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-103644-3_W_c-1-103644-3-w.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本