

7022AF ✓ 有效

Agastat

TE 内部编号 1-1423162-0

Time Delay Relays, Knob, 120 – 110VAC Input Voltage, Timing Range (Off-Time) 60 – 600 seconds, 10A Contact Current Rating, Off-Delay, Chassis

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 延时继电器



控制类型: **旋钮**

输入电压: 120 – 110 VAC

定时范围 (关断时间) : 60 – 600 seconds

触点额定电流: 10 A

运行模式: **关断延迟**

产品特性

电气特征

驱动系统	AC
输入电压	120 – 110 VAC
定时范围 (关断时间)	60 – 600 seconds

接触件特性

端子排列方式	2 Form C、DPDT、2 C/O
控制类型	旋钮
触点额定电流	10 A

端接特性

继电器连接类型	端子
端子配置	螺纹式端子, 螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	底盘

尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 75 °C
--------	-------------

操作/应用

运行模式	关断延迟
------	------

其他

可重复性（最大值）	±10%
-----------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1423159-3
7012PJ=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1



TE 产品编号 1-1423162-8
7022AK=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,1

客户还购买了



TE 产品编号 1423162-9
7022AE=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,2



TE 产品编号 3-1423159-3
7012PJ=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1



TE 产品编号 1-480274-0
09P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号 1-480277-0
09P CMNL CAP HSG P/M NATL



TE 产品编号 5-1393302-1
V23134A0053C643-EV-CBOX




TE 产品编号 1-350589-0
STR/REL CLAMP NATL



TE 产品编号 1-480275-0
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL



TE 产品编号 4-1393127-6
PRD-11DH0-110=PRD

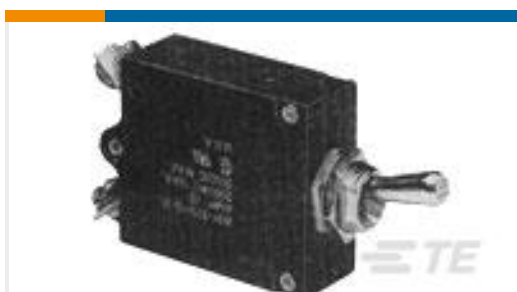

TE 产品编号 3-1393247-5
W31-X2M1G-20=W23/W31



TE 产品编号 2-1423162-9
7022BK=RLY,STD,OFF,M2P,240VAC,

文档

数据表/目录页

[5-1773450-5_sec12_7000](#)

英文版本