

1-1888291-7 ✓ 有效

FLEXPAC


TE 内部编号 1-1888291-7

FFC Connectors, Header, Wire-to-Board, 12 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, Vertical, Pin, Package, Mating Retention

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FFC 连接器

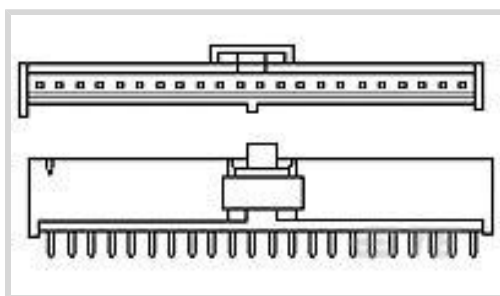

FFC 连接器产品类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	印刷电路板
FFC 连接器产品类型	公端
连接器系统	线到板
插入力类型	零插入力 (ZIF)

结构特性

位数	12
行数	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μ m[100 μ in]
端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μ m[30 μ in]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子类型	插针

端子额定电流 (最大值)	2 A
--------------	-----

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.54 mm [.1 in]
------------	-----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

PCB 安装固定	不带
----------	----

接合固定类型	锁闩, 锁闩
--------	--------

接合固定	带有
------	----

接合对准	带有
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	尼龙
------	----

中心线 (间距)	2.54 mm [.1 in]
----------	-----------------

FFC 电缆入口	垂直
----------	----

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm [.062 in]
-------------	-------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	50
------	----

封装方法	包装
------	----

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

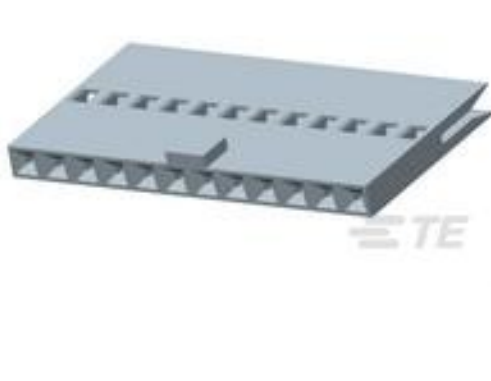

TE 产品编号 6-1437250-4
FP-1200SP=FLXPAC HSNG FSKT 12

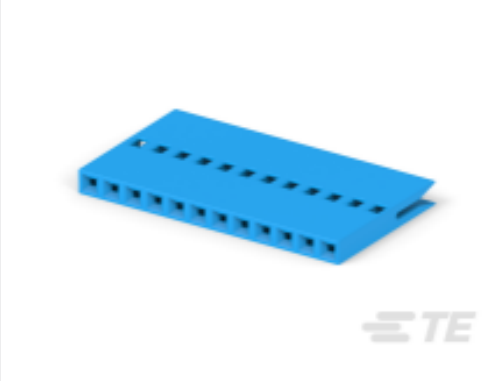

TE 产品编号 6-1437250-3
FP-1200S=FLXPAC HSNG FSKT 12 S


客户还购买了



TE 产品编号1617348-1
3SBH5004K6=RELAY




TE 产品编号225791-1
KIT,ARINC SOCKET,SIZE 5

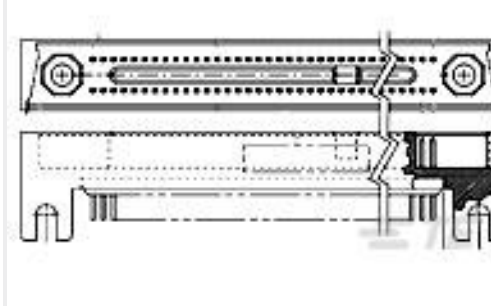

TE 产品编号1-531122-1
MINI BX PIN ASSY 128 POS



TE 产品编号531122-6
MINI BOX PIN ASSY 70 POS

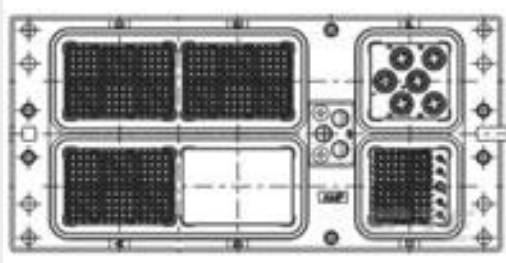
TE 产品编号2101882-2
A600R,Sz2,150/85/150/150/Q6,CHRM,FR.250



TE 产品编号449810-3
LGH 6POS,PLLUG ASSY, .750 TAIL



TE 产品编号534175-2
MINI BOX RECP ASY 110 POS SEAL

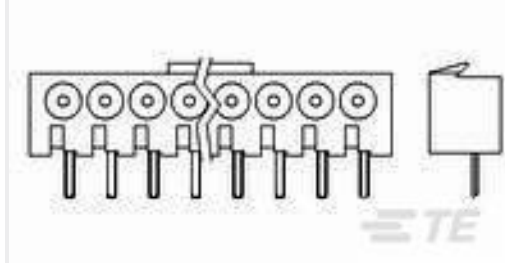

TE 产品编号1888290-5
.100 SRRA T-H, Latchg Flexstrip Recep

文档

产品图纸

[FPH-1221G=FLXPAC HDR P 12 ST LF](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-1888291-7_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-1888291-7_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-1888291-7_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[产品规格](#)

英文版本