



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 2

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]

机械附件



应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	26.5 mm[1.043 in]
产品长度	15 mm[.591 in]
连接器高度	15.8 mm[.622 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2
Locking Lance Single Wire Seals and
Cavity Plugs


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)

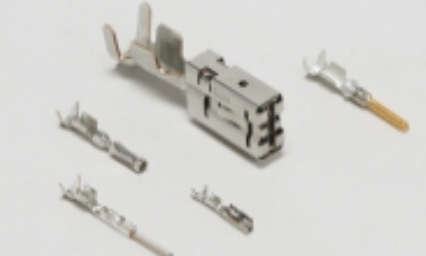


汽车端子(85)



汽车连接器护套(311)



汽车连接器盖帽(15)

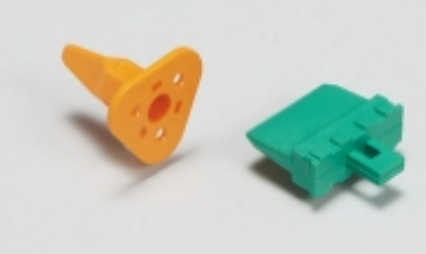


汽车连接器锁和位置保证(10)



连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了




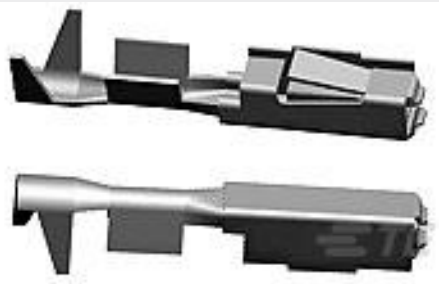

TE 产品编号1355950-2
MPQ2,8 Sn rec LL unseal. >2,5-4,0



TE 产品编号1-2282365-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS
LANCELESS

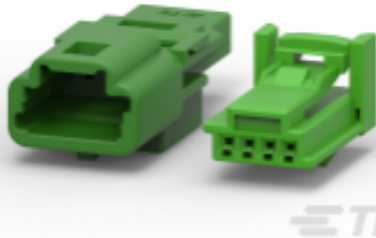

TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1473140-1
SQUIB 11DIA MK-2 LOCKING BUTTO



TE 产品编号537637P041
SCT-NO.3-E3-0-STK




TE 产品编号1612290-1
0.64 RCPT SEALED TIN STRIP



TE 产品编号1981561-2
0.50 SERIES CAVITY PLUG



TE 产品编号636901P004
QS1500-NO.3-F7-0-30MM

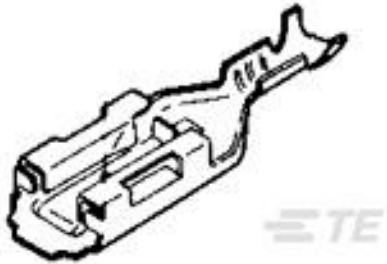

TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG
PRE TPBR

文档

2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1924067-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1924067-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1924067-3_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

1-1924067-3

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in]
Centerline, Sealable, Blue, Wire & Cable, Power, MCON 1.2mm



使用说明书（美国）

英文版本