



SFP28


TE 内部编号 1-2169678-5

TE 内部产品描述 SFP+ASSY 2X5 GASKET 4 LP SN ENHANCED

SFP+ 堆叠壳体组件

在 TE 官网查看>

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > SFP+ 堆叠壳体组件

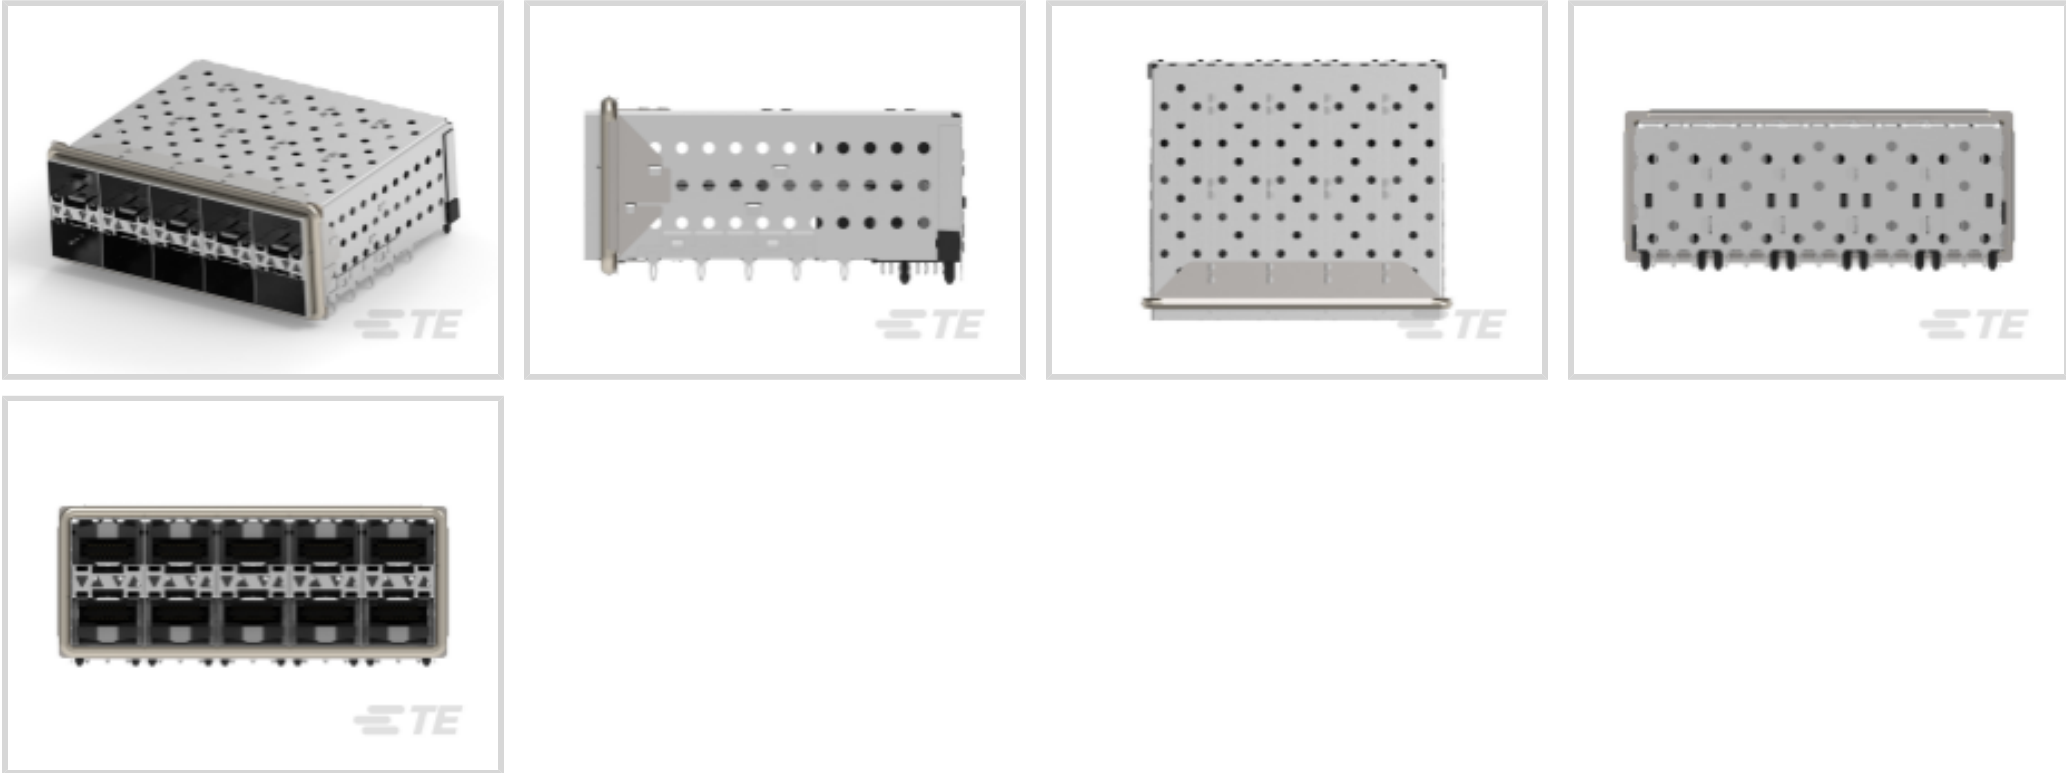

外形尺寸: SFP+

插拔式 I/O 产品类型: 带集成连接器的壳体组件

中心线 (间距) : .8 mm [.031 in]

可密封: 是

电路应用: Signal

[所有 SFP+ 堆叠壳体组件 \(73\)](#)

产品特性

产品类型特性

笼子类型	堆叠
外形尺寸	SFP+
插拔式 I/O 产品类型	带集成连接器的壳体组件
可密封	是

结构特性

位数	200
端口数量	10
端口矩阵配置	2 x 5

电气特征

数据速率 (最大值)	16 Gb/s
------------	---------

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	.5 A
端子接触部电镀材料	镀金或钯镍打底镀金



尾部电镀材料	锡
--------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm
--------------	--------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

端接柱体和尾部长度的	3 mm[.118 in]
------------	---------------

壳体特性

笼子材料	镍银
------	----

中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
---------	----------------

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.5 mm[.059 in]
------------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

插拔式 I/O 应用	SFP+ 增强型
------------	----------

兼容的散热器	否
--------	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

包括的光管	是
-------	---

EMI 遏制特性类型	弹性密封圈
------------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1734100-3
Champ050 series,30pos,Au over PdNi

TE 产品编号1734101-3
Champ050 series,30pos,Au over PdNi

TE 产品编号6-2213362-2
RCPT ASSY,DIMMABLE
PHOTOCONTROL,150C,3 P

TE 产品编号5-1375870-4
RCPT ASSY,12 POS,VERT,0.8MM MI

TE 产品编号1734375-1
CHAMP .050 HIGH RISE, REVERSED

TE 产品编号2132529-3
IMP100S,H,V3P6C,LG,REW39,5.5

TE 产品编号1-2170287-1
1X4 CAGE ASSEMBLY, QSFP,SINGLE
SQ LP

TE 产品编号1934949-1
Tinman 5pr 8col vert rcpt 15mm stack

TE 产品编号2349202-5
SFP56 STACKED 2X1 RECEPTACLE
ASSEMBLY

TE 产品编号2007808-2
IMP100S,H,V4P10C,LG,OEW46,4.9

文档

产品图纸

SFP+ASSY 2X5 GASKET 4 LP SN ENHANCED



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2169678-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2169678-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2169678-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本