



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 10

行数: 2

中心线（间距）: .4 mm [.015 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	10
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

工作电压	30 VAC
绝缘电阻	2 MΩ



介质耐压（最大值）	250 VAC
-----------	---------

主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.27 mm[.01 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.05 μm[1.968 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.06 mm[.002 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.15 mm[.005 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.06 mm[.002 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

PCB 安装对准类型	无
接合对准类型	极化
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.4 mm[.015 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器高度	.76 mm[.029 in]
行间距	.82 mm



堆叠高度	.98 mm[.038 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

装配工艺特点	真空盖
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2201197-0
0.4 STACKING CONN H0.98 REC
ASSEMBLY


客户还购买了



TE 产品编号DTM04-08PA-E005
REC, 8P, BLK, N, CAP, A



TE 产品编号1676914-9
YR1 0.1% 383R

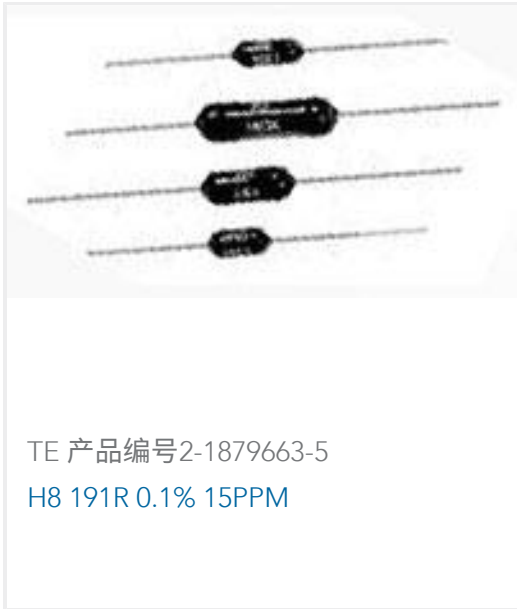

TE 产品编号2-1879663-5
H8 191R 0.1% 15PPM



TE 产品编号1-2176238-4
CPF A 0805 47R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号5-2176238-1
CPF A 0805 15K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2-2363961-0
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 20P



TE 产品编号2-2363962-0
0.4mm BTB CONN H0.8 PLUG
ASSEMBLY, 20P



TE 产品编号605687-ZZ
PRO CAP ASSY AS 3 WAY FOR PLUGS



TE 产品编号611546-ZZ
PRO CAP ASSY ASX 3 & 5 WAY FOR
PLUGS



TE 产品编号604027-ZZ
PRO-CAP ASSY.AS HE PLUGS

文档

产品图纸

0.4 STACKING CONN H0.98 PLUG ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2201196-0_F.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2201196-0_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2201196-0_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语