

1-2301238-1 ✓ 有效


TE 内部编号 1-2301238-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 49 Position, .137 in / .216 in / .1 in [3.5 mm / 5.5 mm / 2.54 mm] Centerline, Black, Wire & Cable

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套

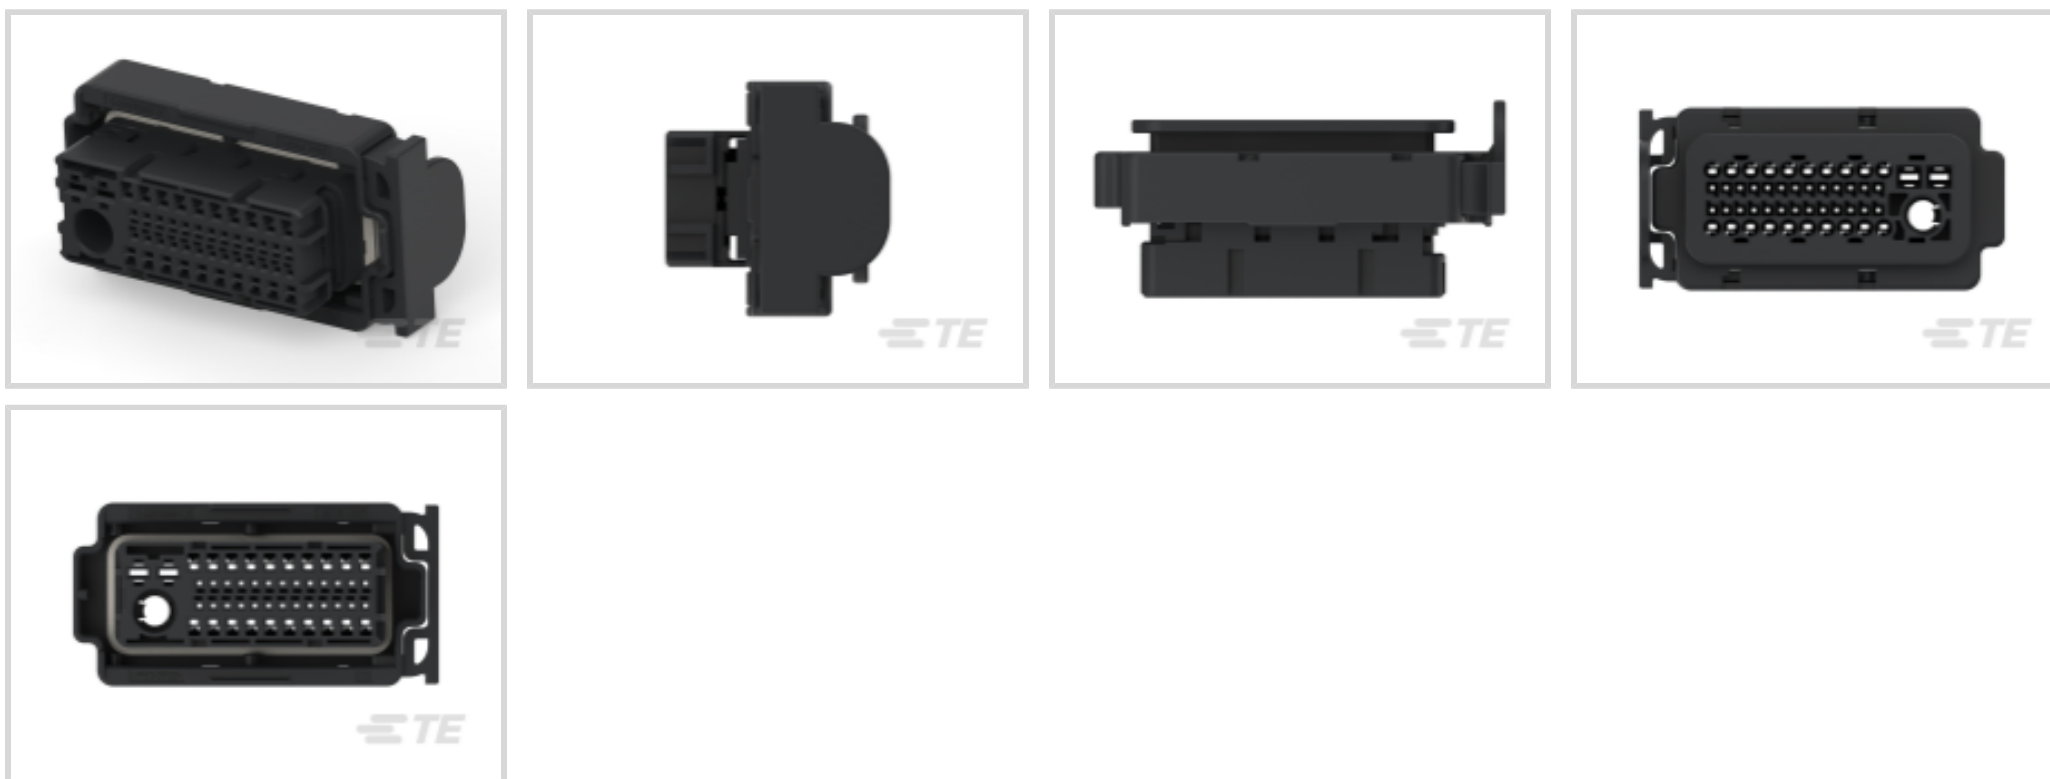

连接器系统: **线到线**

位数: 49

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 2.54 mm, 3.5 mm, 5.5 mm [.1 in, .137 in, .216 in]

可密封: 否

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

位数	49
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	.63mm, 1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端

对接公端宽度	.63 mm, 1.2 mm, 2.8 mm [.025 in][.047 in][.11 in]
--------	---

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF20
中心线（间距）	2.54 mm, 3.5 mm, 5.5 mm [.1 in][.137 in][.216 in]

使用环境

工作温度（最大值）	90 °C [194 °F]
工作温度范围	-40 – 90 °C [-40 – 194 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

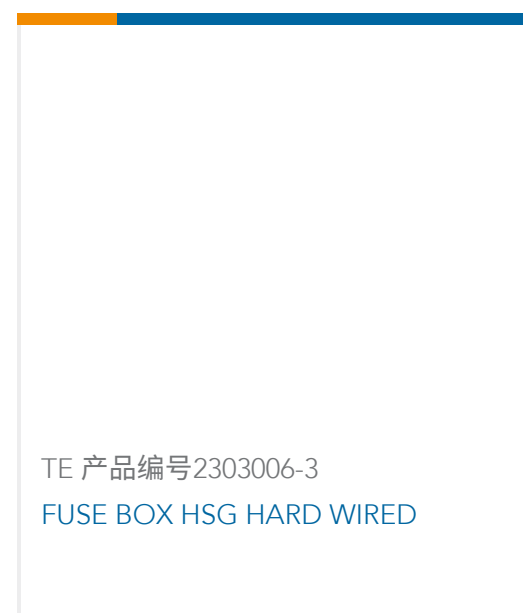

文档

产品图纸

[DTB PLUG HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE](#)

英文版本

CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-2301238-1_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2301238-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2301238-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本