




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings

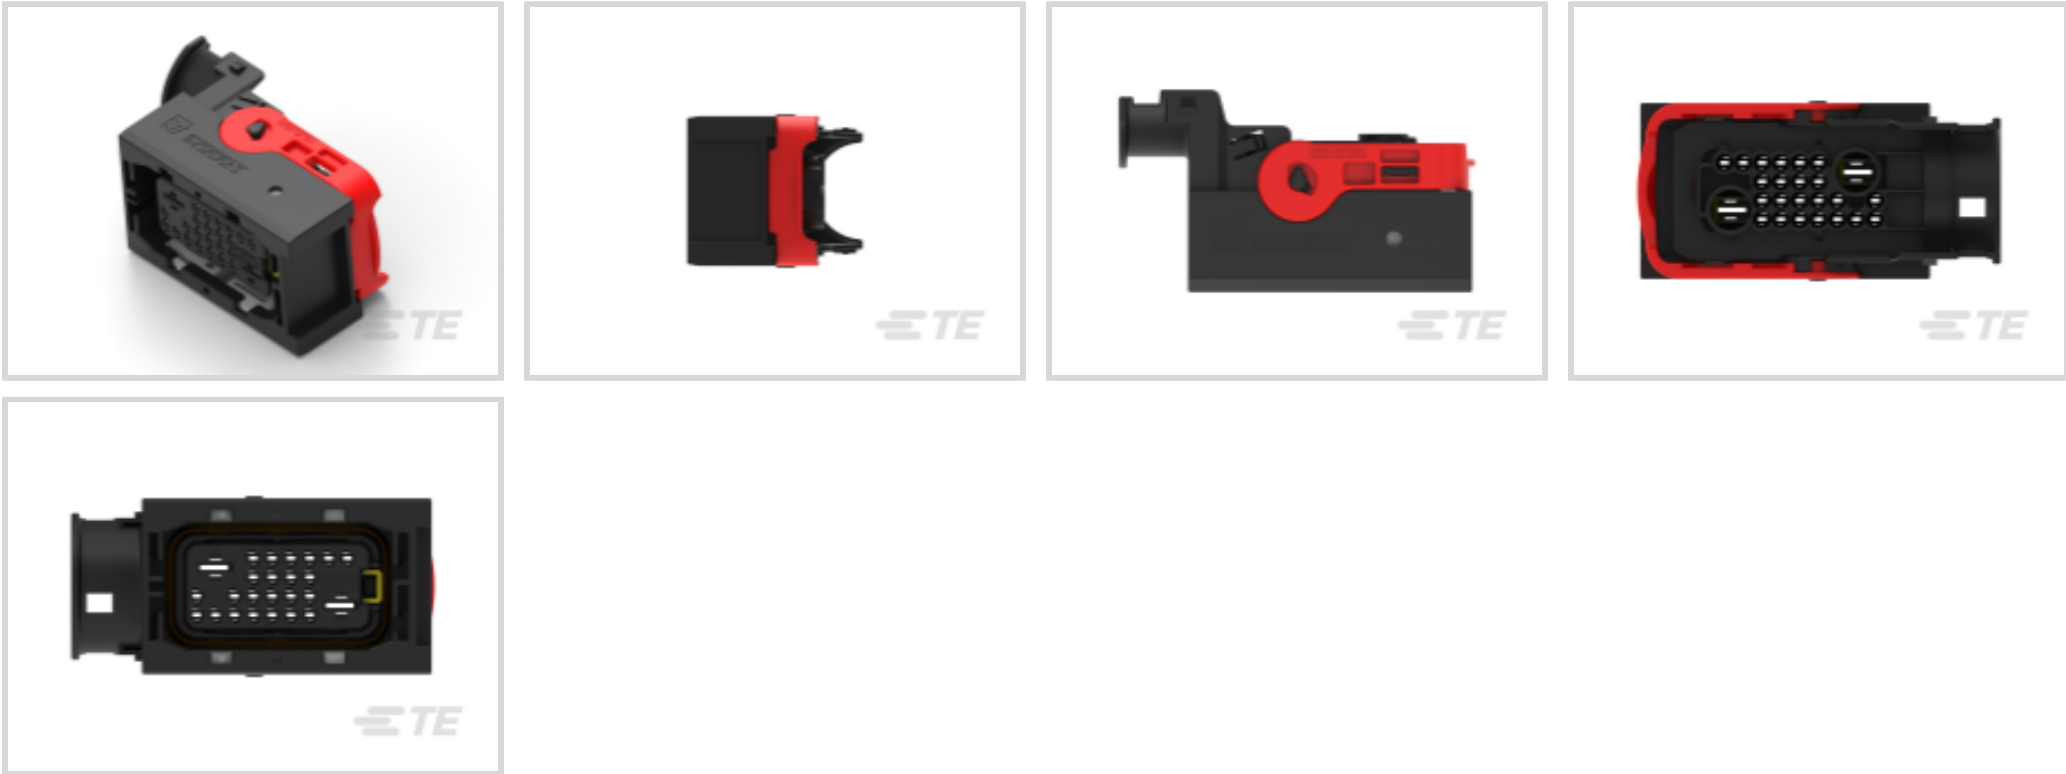

位数: 25

连接器和壳体类型: 母端

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm, 6.3 mm [.063 in, .11 in, .248 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	25
行数	4

电气特征

--	--



工作电压	42 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.5K, 2.8mm, 6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm, 6.3 mm[.063 in][.11 in][.248 in]
端子额定电流（最大值）	20 A, 50 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

行间距	4 mm[.157 in]
产品宽度	37.3 mm[1.47 in]
产品长度	76.5 mm[3.01 in]
连接器高度	43.7 mm[1.72 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
-------	-------------



UL 阻燃性等级

UL 94V-0

包装特性

封装数量	117
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2327810-1
COVER,90,25/29POS REC HSG

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)




插入和拔出工具(5)



汽车接头(22)



汽车连接器护套(117)

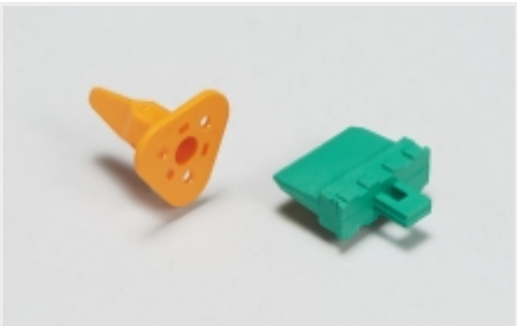

汽车连接器锁和位置保证(4)




连接器后盖(1)




连接器盖帽(1)

客户还购买了

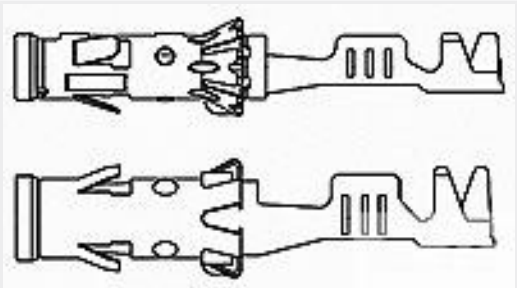

TE 产品编号1-929989-0
DIA1.5 SOCK CONTACT

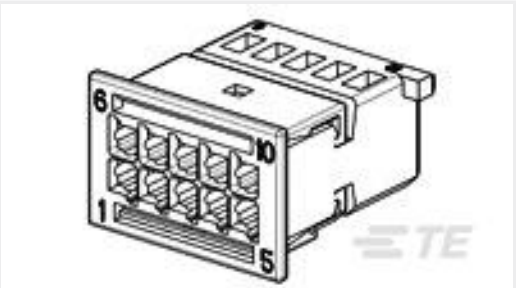

TE 产品编号1-968636-2
10POS MQS REC COD A



TE 产品编号1-1718284-2
ADAPTER 90°FOR 10-14POS. SOCKE



TE 产品编号1599099-1
HSG ASSY 2 POSN,2.8mm REC



TE 产品编号1028-016-0005
ADPTR, BKSHL, 2,3,4P, BLK, RA,NW 7.5 /8.5



TE 产品编号1-2236898-5
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1927574004
ATUM-6/2-2-SP



TE 产品编号6776556004
RPPM-NR510-X-50MM



TE 产品编号2327810-1
COVER,90,25/29POS REC HSG



TE 产品编号5720254002
FRAG-6/3.5-0-SP

文档

产品图纸

25POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED, COD A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328352-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328352-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2328352-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本