




CT 混合抽屉式

TE 内部编号 1-292183-2

Connector Assembly, Plug, Wire-to-Wire, 18 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Crimp, 2 Row, Black, Wire & Cable, Power & Signal, CT Hybrid Drawer

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套

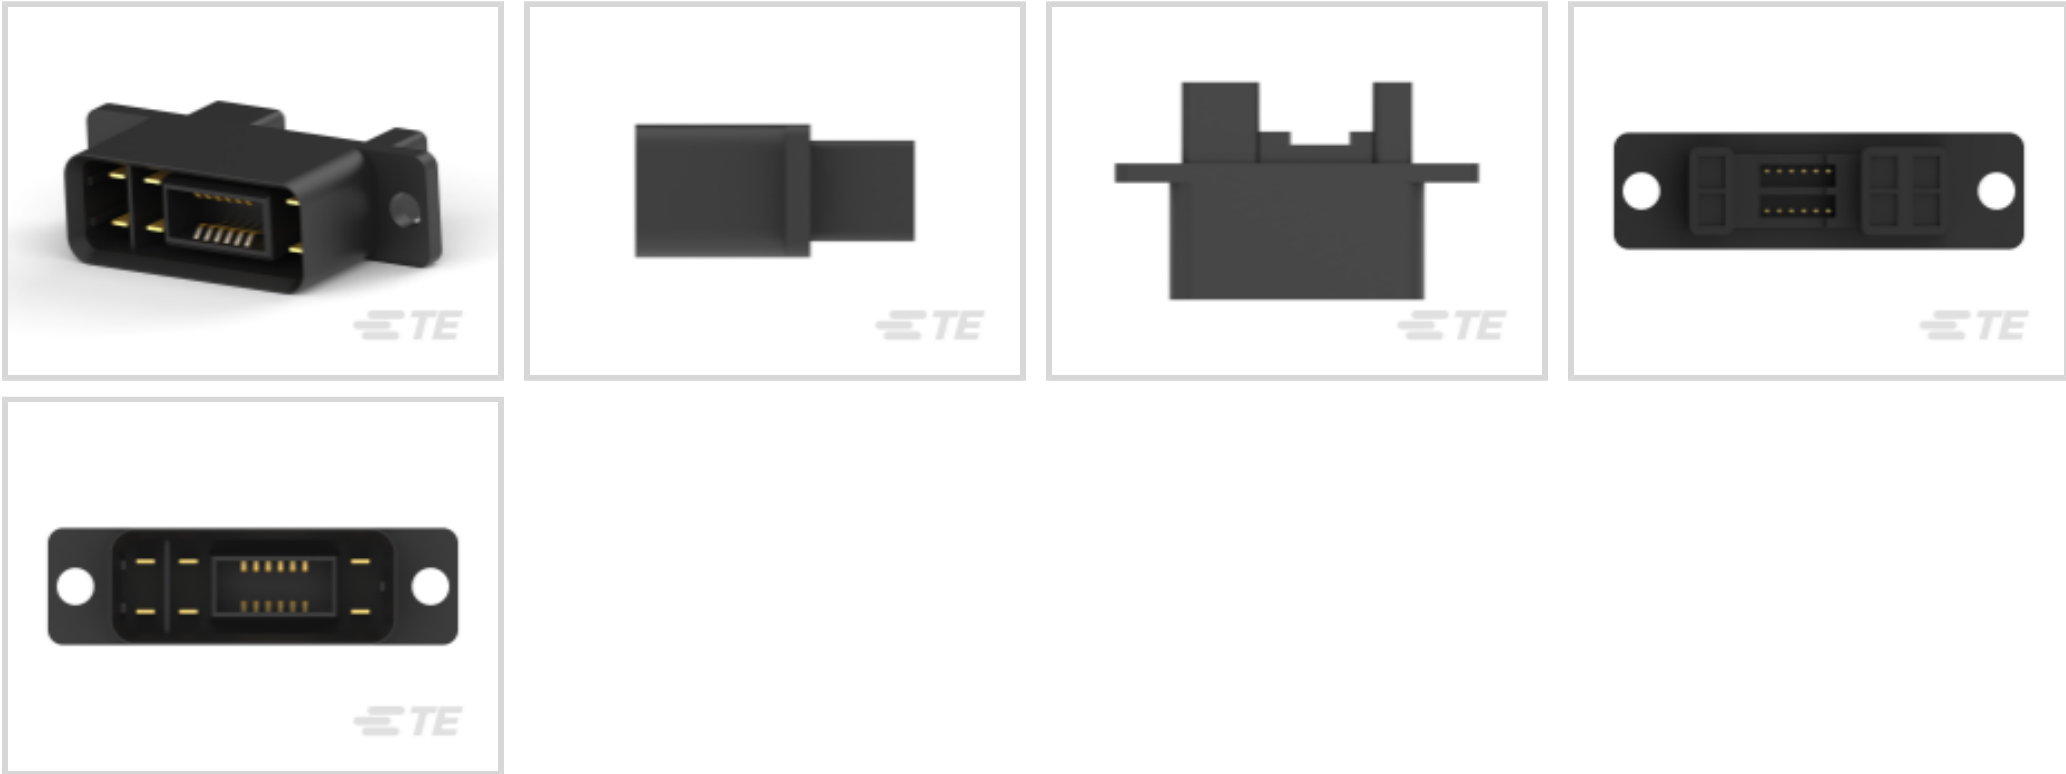

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

位数: 18

中心线（间距）: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	6
信号位置数量	12
位数	18
行数	2

电气特征

工作电压	250 VAC
绝缘电阻	100 MΩ
介质耐压（最大值）	1800 VAC



主体特性

抽屉种类	小型电源
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子基材	铜合金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	安装耳
应力消除	不带
面板安装特性	带有
PCB 安装固定	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器宽度	39.9 mm[1.57 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]
连接器高度	19 mm[.748 in]
线径	24 – 16 AWG
连接器长度	67 mm[2.64 in]
行间距	4.6 mm[.181 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

--	--



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	40

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-292186-2
REC ASS'Y OF HYB DRAWER 18P



TE 产品编号 179321-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#1



TE 产品编号 179322-3
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.#2

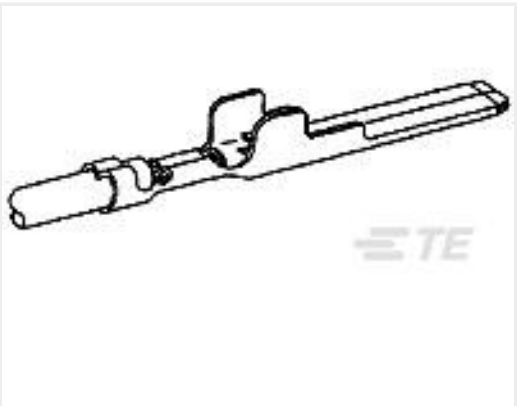

TE 产品编号 1-179322-2
HYBRID MINI DRAWER TAB CONT.

该系列中的其他产品 | [CT 混合抽屉式](#)



线到板连接器组件和护套(16)

客户还购买了



TE 产品编号170360-1
UNIV M-N-L PIN 22-18 AWG



TE 产品编号2-175133-2
CT DOUBLE ROW 22P HOLDER NATU.



TE 产品编号4-179228-3
CT CRIMP-2 REC HSG 3P YELLOW



TE 产品编号4-292156-3
CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING



TE 产品编号4-292246-2
1.5 MINI CT LATTICE REC KEY B



TE 产品编号1-292254-0
CT RELAY HDR ASSY 10P NAT



TE 产品编号2-292254-7
CT RELAY HDR ASSY 7P BLUE



TE 产品编号7-353908-5
CT REC HSG 15P CRIMP TYPE BLU



TE 产品编号1375819-2
CST-100 II CONTACT 15 GOLD PLT



TE 产品编号2-1674755-0
REC ASSY FOR MINI CT HYBIRD DR

文档

产品图纸

PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 18P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-292183-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[Low Power Drawer Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

[Crimping Hybrid Mini Drawer Connector Power Line Contact](#)

英文版本

[Crimping Drawer Connector Power Line Contact](#)

英文版本

[Crimping Drawer Connector Power Line Contact](#)

日语

应用规格

日语

应用规格

英文版本