

1-292252-6 ✓ 有效




AMP CT

TE 内部编号 1-292252-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 16 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Power & Signal, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > Ct 2mm Dbl 行板端连接器组件，带凸耳：垂直

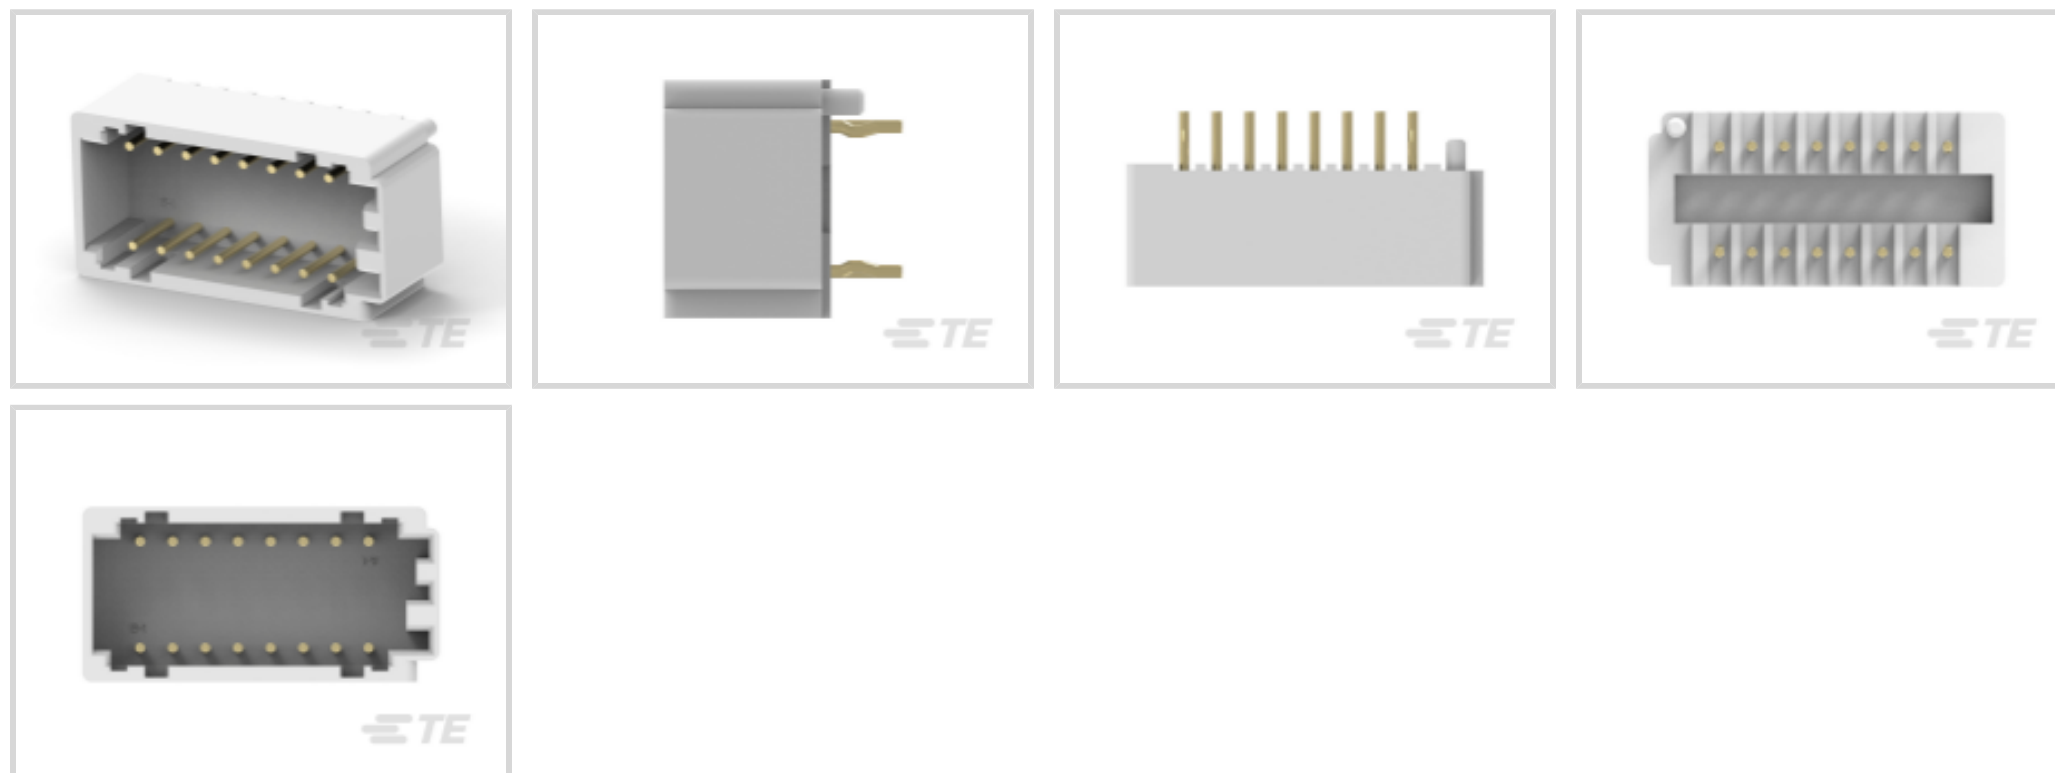

连接器系统: 线到板

位数: 16

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

[所有 Ct 2mm Dbl 行板端连接器组件，带凸耳：垂直 \(26\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	16
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子接触部长度	4.7 mm[.185 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子布局	直插式
接合插针直径	.6 mm[.024 in]
端子形状和构造	圆形, 圆形
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	4 A

端接特性

圆形端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	弯脚
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线 (间距)	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器长度	10.7 mm[.421 in]
连接器高度	7.5 mm[.295 in]



连接器宽度	21.9 mm[.862 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
行间距	6.5 mm[.255 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖, 拾放盖
电路应用	电源和信号

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	200
封装方法	Box, Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-179472-6
CT DBL ROW HOLDER, CRIMP, 16P, NA



TE 产品编号 1-175133-6
CT DOUBLE ROW 16P HOLDER NATU.



TE 产品编号 1-179608-6
CT DBL ROW HOLDER, MT, 16P, NA

该系列中的其他产品 | AMP CT



PCB 板端连接器及母端(756)



线到板连接器组件和护套(255)



连接器硬件(46)



连接器端子(8)

客户还购买了




TE 产品编号1-292230-6
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1



TE 产品编号3-292208-4
MINI CT D/R DIP 34P V NAT



TE 产品编号2-292208-6
MINI CT D/R DIP 26P V NAT

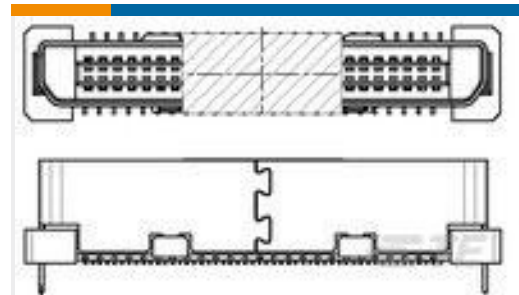

TE 产品编号2040809-1
1mm WIRE TO BOARD REC ASSY VERTICAL




TE 产品编号2-292207-0
MINI CT SGL DIP V 20P NAT



TE 产品编号1-292207-8
MINI CT SGL DIP V 18P NAT



TE 产品编号1-292207-6
MINI CT SGL DIP V 16P NAT

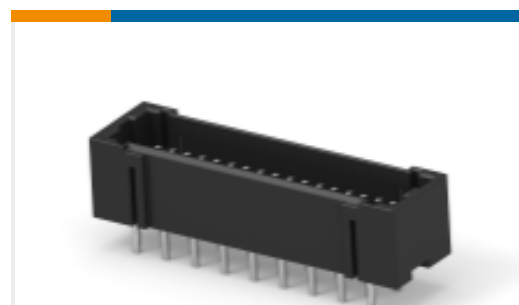

TE 产品编号5-292208-4
MINI CT D/R DIP 34P BLACK

文档

产品图纸

CT DOUBLE ROW ASSY V 16P HDR N



英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-292252-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-292252-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-292252-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

AMP Common Termination(CT), Connector, 2mm Pitch, Crimp Type

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

CT DOUBLE ROW CONNECTOR, LEAD FREE VERSION

日语

产品规格

日语