



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：BNC

射频连接器种类：插头

射频连接器插接外直径（近似值）：14.53 mm [.572 in]

阻抗：50 Ω

Compatible With RF Cable Type: RG 174, RG 188

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器形状	圆形
射频接口	BNC
射频连接器种类	插头
Compatible With RF Cable Type	RG 174, RG 188
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性



主体材料	黄铜
------	----

主体电镀材料	镍
--------	---

接触件特性

压接类型	双压接
------	-----

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---

射频连接器中心端子电镀厚度	.762 μm[30 μin]
---------------	-----------------

射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
---------------	--------

射频连接器中心端子材料	黄铜
-------------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	卡口
-----------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

射频端子吸附方法	机械
----------	----

制动器	带有
-----	----

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	14.53 mm[.572 in]
-----------------	-------------------

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

工作频率范围	4 GHz
--------	-------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

等级	商业
----	----

耦合螺母基材	黄铜
--------	----

电介质材料	聚乙烯
-------	-----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3.7% in 74019106) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-5330062-1
BNC JACK KIT



TE 产品编号 1-5225398-5
DUAL CRIMP BNC BLKHD JACK



TE 产品编号 1-1337406-0
N Str Jk PS 50Ohm Silver Pltd PSF 1 /4M,



TE 产品编号 5227726-3
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY





TE 产品编号 5227222-6
VERT JK W/MTG PINS, BNC PCB



TE 产品编号 5222420-1
JACK, VERT, PCB, COML BNC




TE 产品编号 330024
BNC BHD JACK ADAPTER



TE 产品编号 5414907-1
JACK,PCB,75 OHM,NC



TE 产品编号 5330876
BNC PLUG

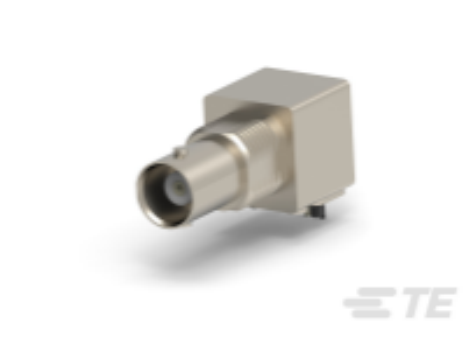

TE 产品编号 5222092-1
JACK,RTANG,PCB,75 OHM,BNC




TE 产品编号 5413515-9
JACK,DECOUPLER,RTANG,BNC PCB



TE 产品编号 5227661-1
BNC PCB RT ANGLE



TE 产品编号 5227726-1
ISOLATED BNC SOLDER JACK ASSY

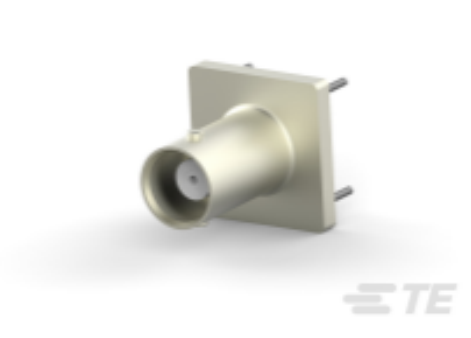

TE 产品编号 5227699-2
BNC PCB VERTICAL



TE 产品编号 5225395-6
BNC PLUG DUAL CP RG142



TE 产品编号 6274425-2
JACK,R/A,PCB,75 OHM,BNC




TE 产品编号 CONBNC002
BNC Jack 50 Ohm PCB Through Hole



TE 产品编号 5221128-1
PLUG,COMMERCIAL BNC




TE 产品编号 5222006-1
RECEPTACLE,PRESS FIT,COML BNC

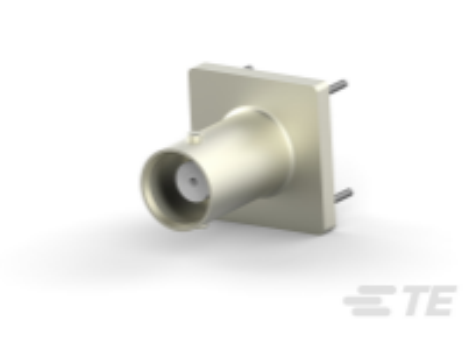

TE 产品编号 5227699-3
BNC PCB VERTICAL

该系列中的其他产品 |

客户还购买了

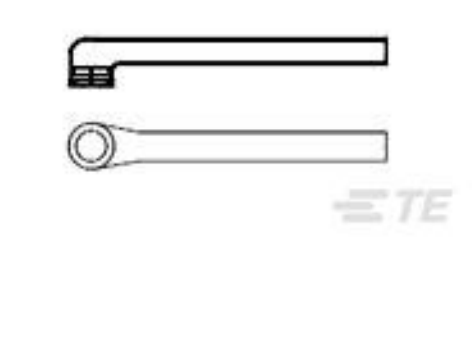

TE 产品编号 807553-000
222D221-4/42-0



TE 产品编号 CAT-FSS0012
Fuel/Oil Flow Switch, Male, 3/8 BSP



TE 产品编号 213782-4
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-19



TE 产品编号 213856-4
CPC RECPT ASSEMBLY SIZE 23-37





TE 产品编号5225396-7

[BNC JACK DUAL CP RG174,188](#)



TE 产品编号CAT-C8114-P2

[CORCOM P 系列多功能插口式滤波器](#)

TE 产品编号11031227-00

[44018 T-LINEAR COMPONENTS](#)

TE 产品编号1617016-4

[3SBK1060A2 = 2PDT FULL SIZE GR](#)

TE 产品编号7-6437244-1

[S14P22F-A](#)

文档

产品图纸

[COMM BNC PLUG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-5227079-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BNC Connectors](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Plug, Coaxial, Commercial BNC](#)

英文版本

1-5227079-6

BNC Connector, Plug, 50 ohm, RG 174 / RG 188 Compatible With RF Cable Type, Bayonet, 4 GHz, Cable-to-Cable, 1 Position, Sealable, Wire & Cable, BNC

