



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口: OSSP

射频连接器种类: 插座

射频连接器插接外直径（近似值）: 5.33 mm [.21 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 推入式

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSSP
射频连接器种类	插座
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化
主体电镀材料	金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜, 镍
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金



端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

面板安装特性类型	浮动法兰
面板安装方式	后部安装
射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	环氧树脂

尺寸

面板厚度（建议值）	3.18 mm[.125 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	5.33 mm[.21 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	28 GHz
------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

电介质材料	PTFE
-------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (.6% in 74020097) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900



ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free

焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | OSSP/BMMA 超小型模块化



同轴连接器(1)

客户还购买了



TE 产品编号120411-000
B-040-24-N




TE 产品编号NB14374001
VERSAFIT-3/4-0-SP



TE 产品编号NB20274001
VERSAFIT-3/16-0-SP



TE 产品编号321600
TERMINAL,SOLIS R 2 3/8

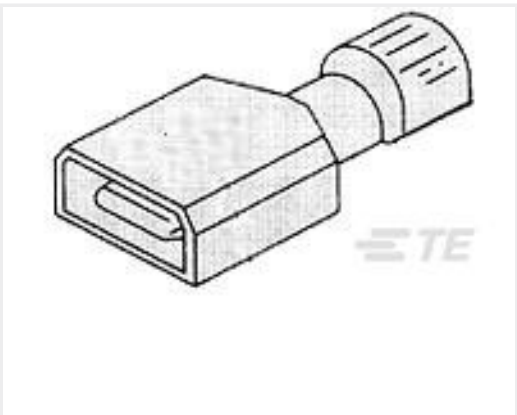

TE 产品编号2-521103-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1050547-1
2001 5032 00



TE 产品编号1050859-1
2002 5016 00



TE 产品编号1658539-5
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



文档

产品图纸

4706 7985 02

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1059868-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1059868-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1059868-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Blind Mate Connectors

英文版本

1-1773725-8_RF_COAX_QRG

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

OSSP Flange Mount Cable Jack Floating Rear Mount Direct Solder Attachment 1059868-1

英文版本