



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 标准环氧树脂 NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 2.252 kΩ

25°C 时的电阻偏差: ± .25 %

β 值 (25/85): 3976 K

所有 标准环氧树脂 NTC 热敏电阻 (92)

产品特性

产品类型特性

β 值 (0/50)	3892 K
温度公差	± .1 °C，从 0–70 °C
NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
25°C 时的电阻偏差	± .25 %
公差 β 值	±.5 %

电气特征

β 值 (25/85)	3976 K
-------------	--------

主体特性

绝缘材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
引线导体类型	实芯镀银铜

尺寸

引线尺寸	30 AWG
产品直径	2.4 mm[.094 in]
引线长度	76 mm[2.992 in]

使用环境

电阻 (25°C)	2.252 kΩ
-----------	----------



工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Out of Scope
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-NTC0001
标准环氧树脂 NTC 热敏电阻


TE 产品编号 11021160-00
DISCRETE 2.2K OHM, +/-1.0C FROM 0C TO 70C

该系列中的其他产品 | [BETACURVE](#)



NTC 热敏电阻(93)

客户还购买了

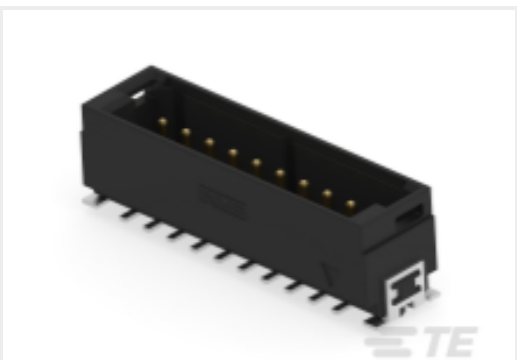


TE 产品编号464686-E
DRCQ 2,54 20 M * SMD * 137 E012
094 GU-H



TE 产品编号384462-E
SRCP 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-
H *



TE 产品编号254707-E
SRCP 2,54 6 M 1 SMD 137 E1 094 * GU-
H *

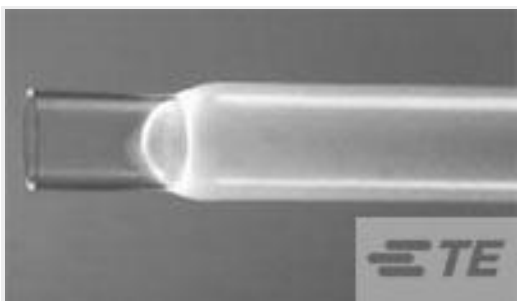

TE 产品编号5950112012
TFE-10-X-STK




TE 产品编号2-1623729-3
BCHE 17 W 4R7 10%



TE 产品编号3-1625999-2
HSC100 3R0 5%




TE 产品编号1-1703498-2
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A

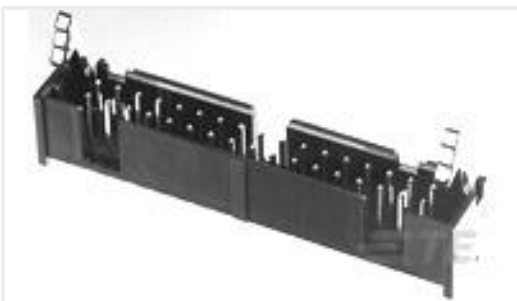

TE 产品编号1761606-6
IDC LOW PRO HDR 16P VERT LAT BLK
COD A



TE 产品编号89CV-05KS-5R
NISO,1/4-19BSP,3/4HEX,CABLE

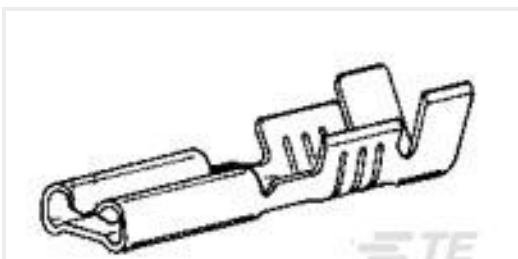

TE 产品编号160666-5
110 FASTON,REC.,26-22 AWG,TPBR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_11028086-00_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_11028086-00_K.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_11028086-00_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[GA2.2K3A1i SERIES II THERMISTORS](#)

英文版本

[CAT-NTC0001 Epoxy coated NTC Thermistors](#)

英文版本