




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明光控器

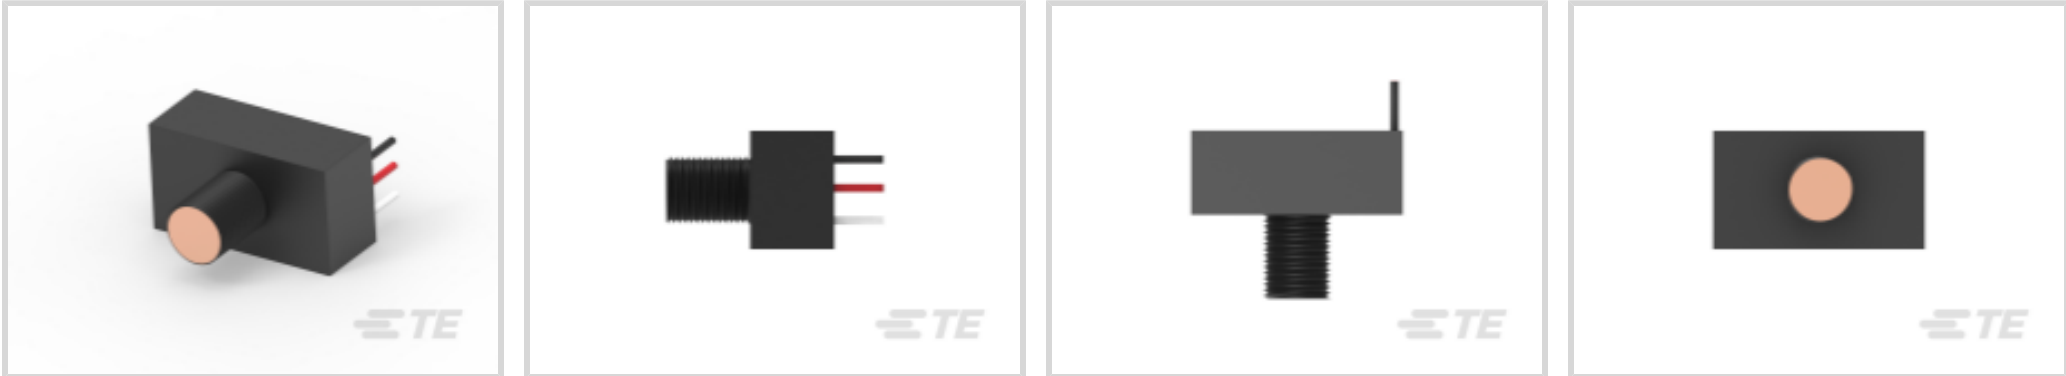

产品供货情况: 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲

街道照明光控技术: 热控

工作电压范围: 185 – 305 VAC

等级: 商业, 工业

额定负载（镇流器）: 1100 VA

产品特性

产品类型特性

光传感器	CdS 光电池
街道照明光控技术	热控

电气特征

工作电压范围	185 – 305 VAC
额定负载（镇流器）	1100 VA
额定负载（钨丝）	1200 W
失效模式	开

主体特性

引线长度	152.4 mm[6 in]
主要产品颜色	黑色

机械附件

安装选项	内部
------	----

壳体特性

外壳材料	聚碳酸酯
------	------

尺寸

线径	18 AWG
产品直径	51.94 mm[2.04 in]



产品高度	41.21 mm[1.62 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 65 °C[-40 – 149 °F]
操作/应用	
开灯照度	1.5 fc
打开延时	30 – 45 seconds
行业标准	
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	ANSI C136.24
产品供货情况	
产品供货情况	亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚和新西兰, 美洲
包装特性	
封装方法	Box
其他	
保修	6 年
等级	商业, 工业
关/开比率	4:1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Cd (2.1% in Component) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 4Z9454-000
ALR-7090-VFS

TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In:
Streetlight Dimming Receptacles

TE 产品编号 2328118-1
LUMAWISE ENDURANCE N
SHORTING CAP

TE 产品编号 CAT-ST833-L97
母端配件

TE 产品编号 L2134Z-000
ALR-7090-VPS

TE 产品编号 BB3399-000
ALR-8090-VFS

TE 产品编号 D37490-000
CPGI-GELCAP-SL-2/0-3HOLE

TE 产品编号 2361116-1
LUMAWISE Endurance N+ Shorting
Cap

该系列中的其他产品 | ALR AA

街道照明光控器(9)

客户还购买了





TE 产品编号698376-000
ALR-BF-120




TE 产品编号0460-010-20141
PIN, SOLID, SIZE 20, 16-18AWG, NI




TE 产品编号WM-6P
WEDGE LOCK, 6P, REC, ORG, DTM



TE 产品编号DTM04-2P
REC, 2P, GRY, N

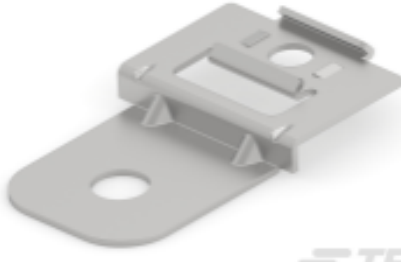

TE 产品编号1027-017-1200
CLIP, STEEL, ZINC, 8.2MM HOLE, SIDE

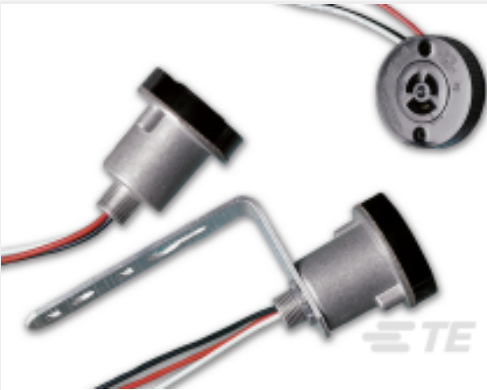


TE 产品编号385640-000
ALR-AM-1-A-NB



TE 产品编号K1161759
Emergency Stop Switch ES-2002-T312-020B



TE 产品编号022528-000
ALR-BF-208-277



TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105



TE 产品编号HDP26-18-14SE
PLG, 14P, BLK, E, 16, S

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_131520-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_131520-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_131520-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AA-SERIES-PHOTOCONTROLS-STREET-LIGHTING

英文版本