




连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器

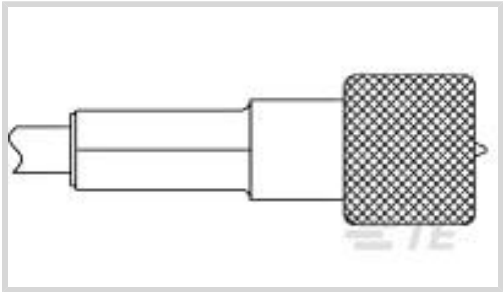

射频接口: SMB

射频连接器种类: 插头

射频连接器插接外直径（近似值）: 4.75 mm [.187 in]

阻抗: 50 Ω

射频连接器耦合机制: 螺纹

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	密封圈
连接器形状	圆形
连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插头
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

电缆连接器方向	直式
主体材料	黄铜
主体材料表面涂层	电镀
主体电镀材料	金

接触件特性



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铜合金

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

射频连接器耦合机制	螺纹
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
射频端子吸附方法	螺钉

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]
-----------------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

其他特性	无焊
等级	商业
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in 74019106) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

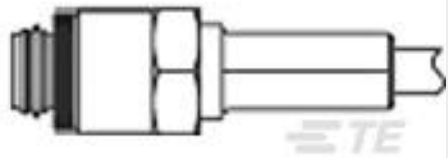

TE 产品编号 1467952-1
[131-0134-0001](#)

客户还购买了




TE 产品编号2-6609107-2
[PS000SS30=C1057](#)




TE 产品编号4-640441-5
[15P MTA100 CONN ASSY WHT](#)




TE 产品编号640551-9
[09P MTA156 COVER](#)

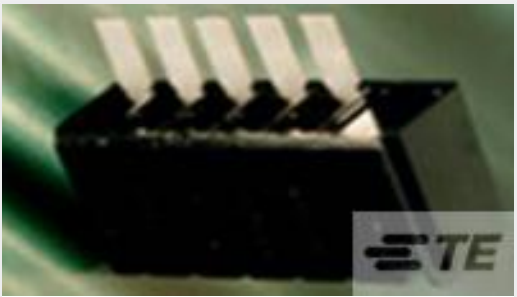

TE 产品编号5146800-1
[BATT INT,KEYLESS,5P,7.2V](#)

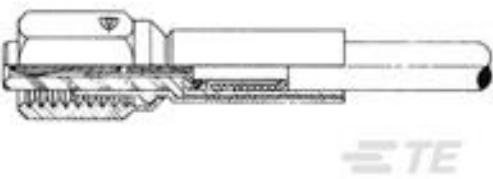


TE 产品编号2-1532006-8
[142-0000-0002=PLUG,STRAIGHTS-](#)

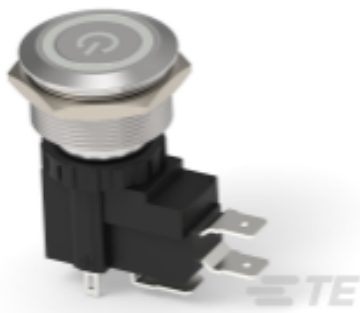


TE 产品编号2-2364703-0
[AVH25 FLT SS LK R+P BLU 24V26A](#)




TE 产品编号413990-2
[STR JACK,SMB,PCB](#)

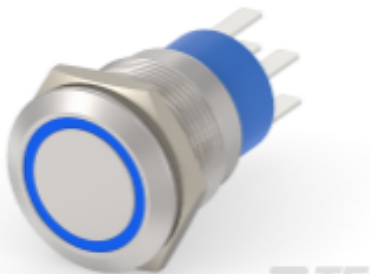

TE 产品编号5-2213767-9
[AV19 DPM 3A MOVE RING LED BLUE 24V](#)

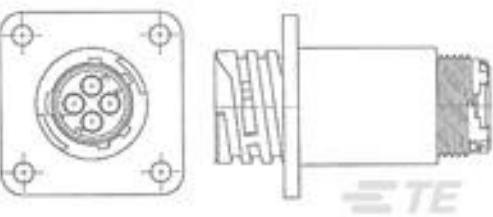

TE 产品编号788158-2
[SLD CPC RCPT ASSY,13-9,STD SEX](#)

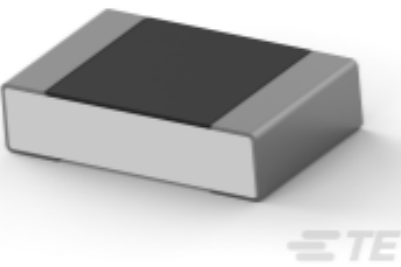

TE 产品编号9-2176374-7
[RQ 0805 1K07 0.1% 10PPM 1K RL](#)



文档

产品图纸

132-0115-0002=PLUG,STR GC-50

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466328-1_K.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466328-1_K.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1466328-1_K.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本