

1470513-1

× 停产

TE 内部编号 1470513-1

TE 内部产品描述 SMB R/A JACK FOR PCB MOUNT

SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器 > SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm



射频接口：SMB

射频连接器种类：插座

射频连接器插接外直径（近似值）： 4.75 mm [.187 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：搭锁式

[所有 SMB Connector: Jack, Right-Angle Mount, Mated Outer Dia. 4.75mm \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
射频接口	SMB
射频连接器种类	插座
连接器系统	缆到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	黄铜
主体电镀材料	镀金

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	镍
---------------	---



射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	黄铜

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.94 mm[.155 in]

机械附件

射频连接器耦合机制	搭锁式
连接器安装类型	面板安装
射频端子吸附方法	机械
制动器	不带

尺寸

PCB 的外形高度	9.06 mm[.356 in]
射频连接器插接外直径（近似值）	4.75 mm[.187 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	4 GHz
------	-------

其他

其他特性	无焊
等级	军用类型
电介质材料	PTFE

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3.54% in Component Part) 物品安全使用说明：




使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260℃

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了

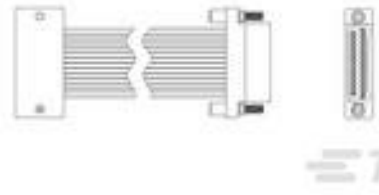

TE 产品编号5-1589738-8
JTM025PR2DC010Q = Wdualobe




TE 产品编号1-1589482-0
STM051C5 = THRU-HOLE

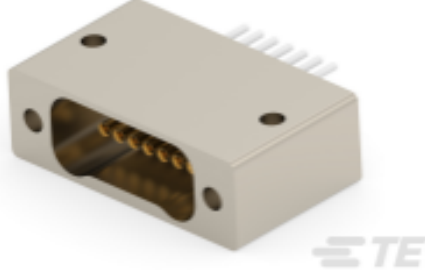

TE 产品编号CAT-STM-15SC
DUALOBE Receptacle Connectors:
Metal Shell, 15 Pin/2 Row



TE 产品编号42827-4
PIN .093 RECEPTACLE 24-18 AWG SST



TE 产品编号1589477-6
STM025SC2DC018N = WDUALOBE



TE 产品编号YDTS24W25-20JNV001
RECP ASSY



TE 产品编号CAT-D38999-DTS7P
D38999：方形凸缘，25-20 插件



TE 产品编号2-1589455-5
SSL015PC2DC008N = WDUALOBE

文档

产品图纸

产品规格

应用规格

英文版本