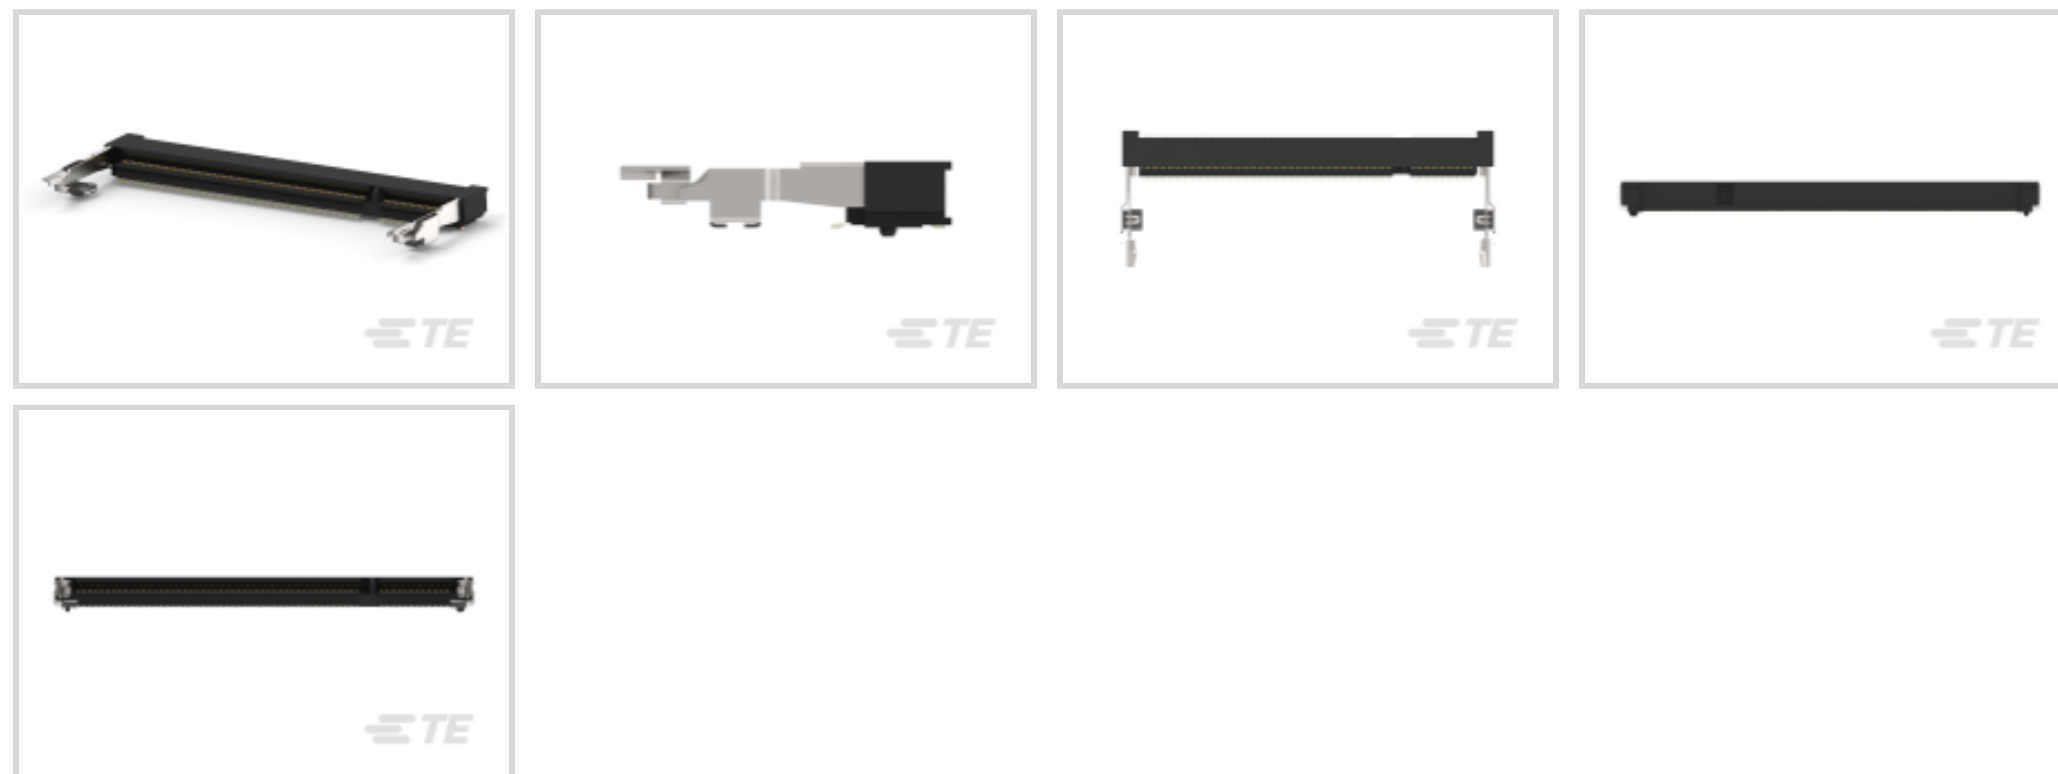


TE 内部编号 1473005-1

SO DIMM Sockets, Double Data Rate (DDR), Stack Height .205 in [5.2 mm], Right Angle Module Orientation, 200 Position, .024 in [.6 mm] Centerline

[在 TE 官网查看>](#)[连接器](#) > [接口插槽](#) > [内存插槽](#) > [SO DIMM 插槽](#) > [DDR2 SO DIMM 插槽](#)

DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR)

堆叠高度: 5.2 mm [.205 in]

模块方向: 直角

位数: 200

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

[所有 DDR2 SO DIMM 插槽 \(30\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR)

### 结构特性

托架数	2
钥匙数	1
行数	2
模块方向	直角
位数	200

### 电气特征

DRAM 电压	2.5 V
---------	-------

### 信号特征

SGRAM 电压	2.5 V
----------	-------



### 主体特性

弹射器位置	两端
插销材料	不锈钢
插销电镀材料	锡
模块钥匙类型	SGRAM
弹射器类型	锁定
连接器外形	标准

### 接触件特性

内存插槽类型	内存卡
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	.5 A
端子接触部电镀材料	镀金

### 端接特性

插入种类	凸轮
PCB 端接方法	表面贴装

### 机械附件

接合对准类型	标准键控
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	焊钉
连接器安装类型	板安装

### 壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
壳体颜色	黑色
中心线 (间距)	.6 mm[.024 in]

### 尺寸

堆叠高度	5.2 mm[.205 in]
行间距	6.2 mm[.244 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

## 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

## 包装特性

封装数量	20
封装方法	半硬托盘组件

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



## 客户还购买了

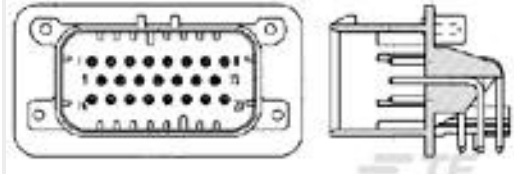

TE 产品编号1-776267-1  
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,90DEG,  
COD 1

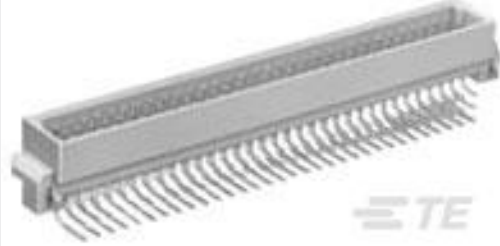


TE 产品编号8-1393644-0  
V42254B1200C480=PC612 MESSERLE




TE 产品编号6339082-3  
LED STK MJ ASSY,2X4,8 POS,CAT5




TE 产品编号1825059-6  
ADF02STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW

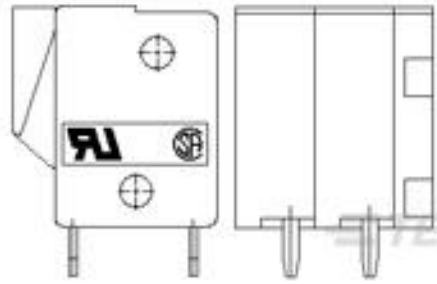


TE 产品编号1776259-6  
6P Spring TB, 180deg, VT,5mm, Green

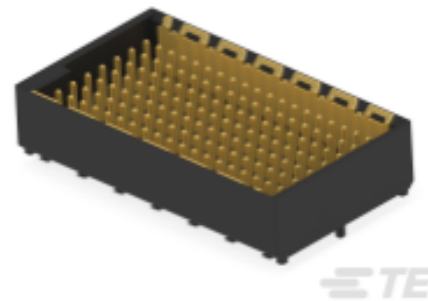

TE 产品编号214355-E  
MSPEED 133 M SMD M1 \* A-G VVV  
137 176 \*

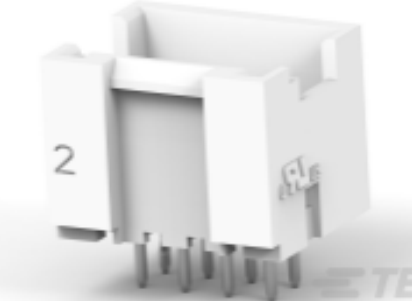

TE 产品编号2324245-8  
ASSY,HDR,VERT,GWT,BOSSED,DUAL  
ROW,EP2.5

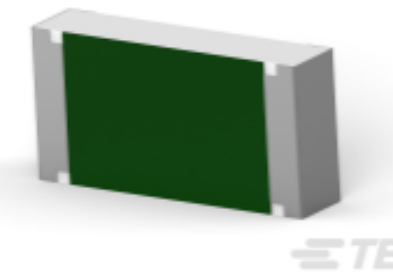

TE 产品编号2176399-5  
3502 560R 5%

TE 产品编号MS580302BA01-10  
MS5803-02BA 2BAR W GEL P-CAPS

## 文档

### 产品图纸

[SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1473005-1\\_J1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1473005-1\\_J1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1473005-1\\_J1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



**产品规格**

**产品规格**

英文版本