




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

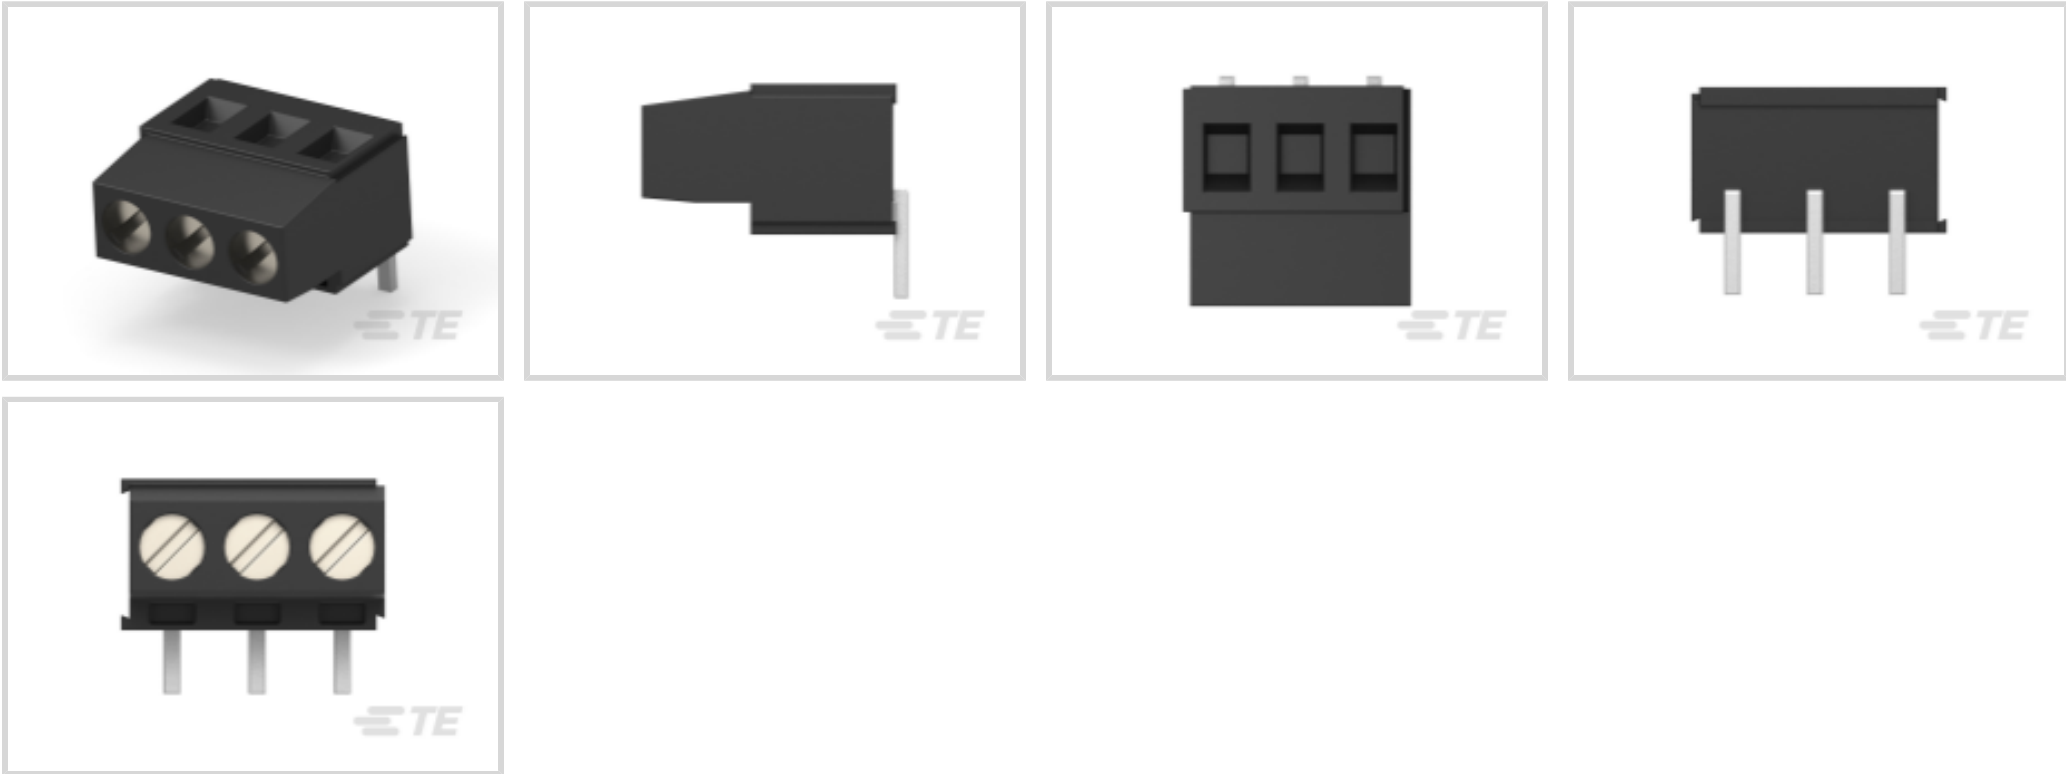

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
堆叠层次	不带
位数	3
行数	1
电线进入角度	90°
电线进入位置	顶部

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

产品方向	直角
------	----

接触件特性

端子接触部长度	3.8 mm
---------	--------

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
-----------	--------

端子基材	黄铜
------	----

端子额定电流（最大值）	17.5 A
-------------	--------

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.8 mm[.15 in]
-----------	----------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

螺钉电镀材料	镍
--------	---

螺钉材料	黄铜
------	----

螺纹尺寸	M3
------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PA 66
------	-------

中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
---------	----------------

尺寸

线径	30 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

封装数量	200
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
--------------------	---------




欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in M-14230-1) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 282851-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 180 3P.5


客户还购买了



TE 产品编号1-207528-0
SKT HDR ASSY,12P,MMATE LF



TE 产品编号280581-2
MOD II SGL ROW 15P REC. ASSY
HMT, Au

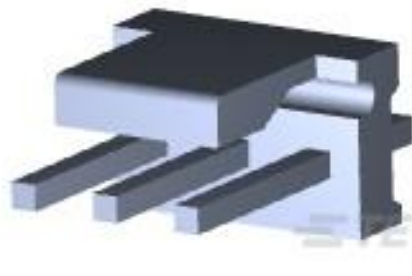


TE 产品编号640445-3
03P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号6-1416200-7
V23061-D2007-A801



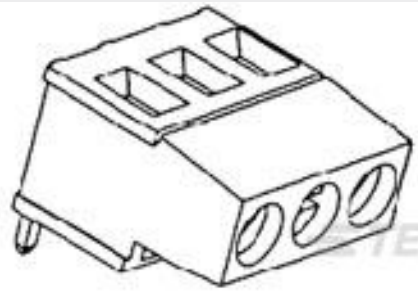

TE 产品编号1546073-2

[2 POS 5.08MM TERMI-BLOK](#)




TE 产品编号7-1734774-5

[PCI EXP 2.3L 36 POS WHT 15u"](#)



TE 产品编号2-2176051-8

[RLP73K 1J R68 1% 1K RL](#)

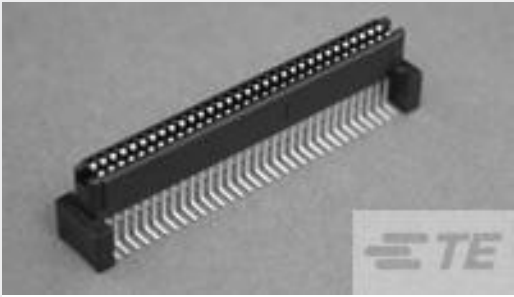


TE 产品编号5146895-1

[1FHR,64,30A/S,S,C,S13](#)



TE 产品编号5767081-1

[MICT,REC,038,ASY,PDNI,BARBLESS](#)

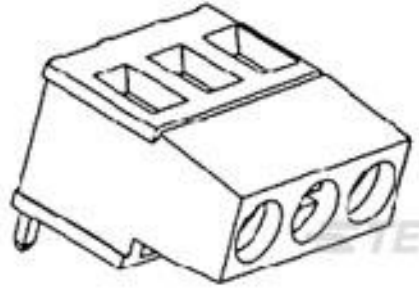

TE 产品编号1546073-7

[7 POS 5.08MM TERMI-BLOK](#)

文档

产品图纸

[3 POS 5.08MM TERMI-BLOK](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1546073-3_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1546073-3_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1546073-3_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS](#)

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

1546073-3

3 Position PCB Terminal Block, Header, Wire-to-Board, 5.08 mm [.2 in] Centerline, 1 Row, 90° Wire Entry Angle, 30 – 12 AWG, .05 – 3 mm² Wire, 300 VAC



机构认证

UL

英文版本