




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子

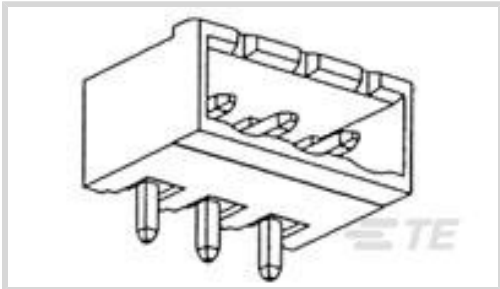

接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 3

中心线（间距）: 5.08 mm [.2 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
产品方向	直角

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.8 mm[.15 in]
------------	----------------



机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]

尺寸

线径	30 – 12 AWG
----	-------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	500
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



客户还购买了

TE 产品编号6-103669-3
14 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号292174-7
CT BOX HDR V SMT 7P O/TAPE NAT

TE 产品编号2-917781-1
2.5 S.D.L POST/HDR ASY 3P STD

TE 产品编号1474640-7
FSP-23.5Z-3

TE 产品编号1622998-1
CRG0603 1% 7K5

TE 产品编号1625892-4
3W SM M/OX 5% R33

TE 产品编号6-2176430-6
MPT35 680R 1%

TE 产品编号2337236-1
TACT MINI GW 5.2X5.2X0.8 100GF

TE 产品编号1339343-1
ASSY,2 PR,DBL ENTRY,PIVOT II

TE 产品编号5536526-3
2MMFB,ASY,096,SIG,HDR,EN,6.50

文档

数据表/目录页
[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)
英文版本