




端子和接头 > 快速断开

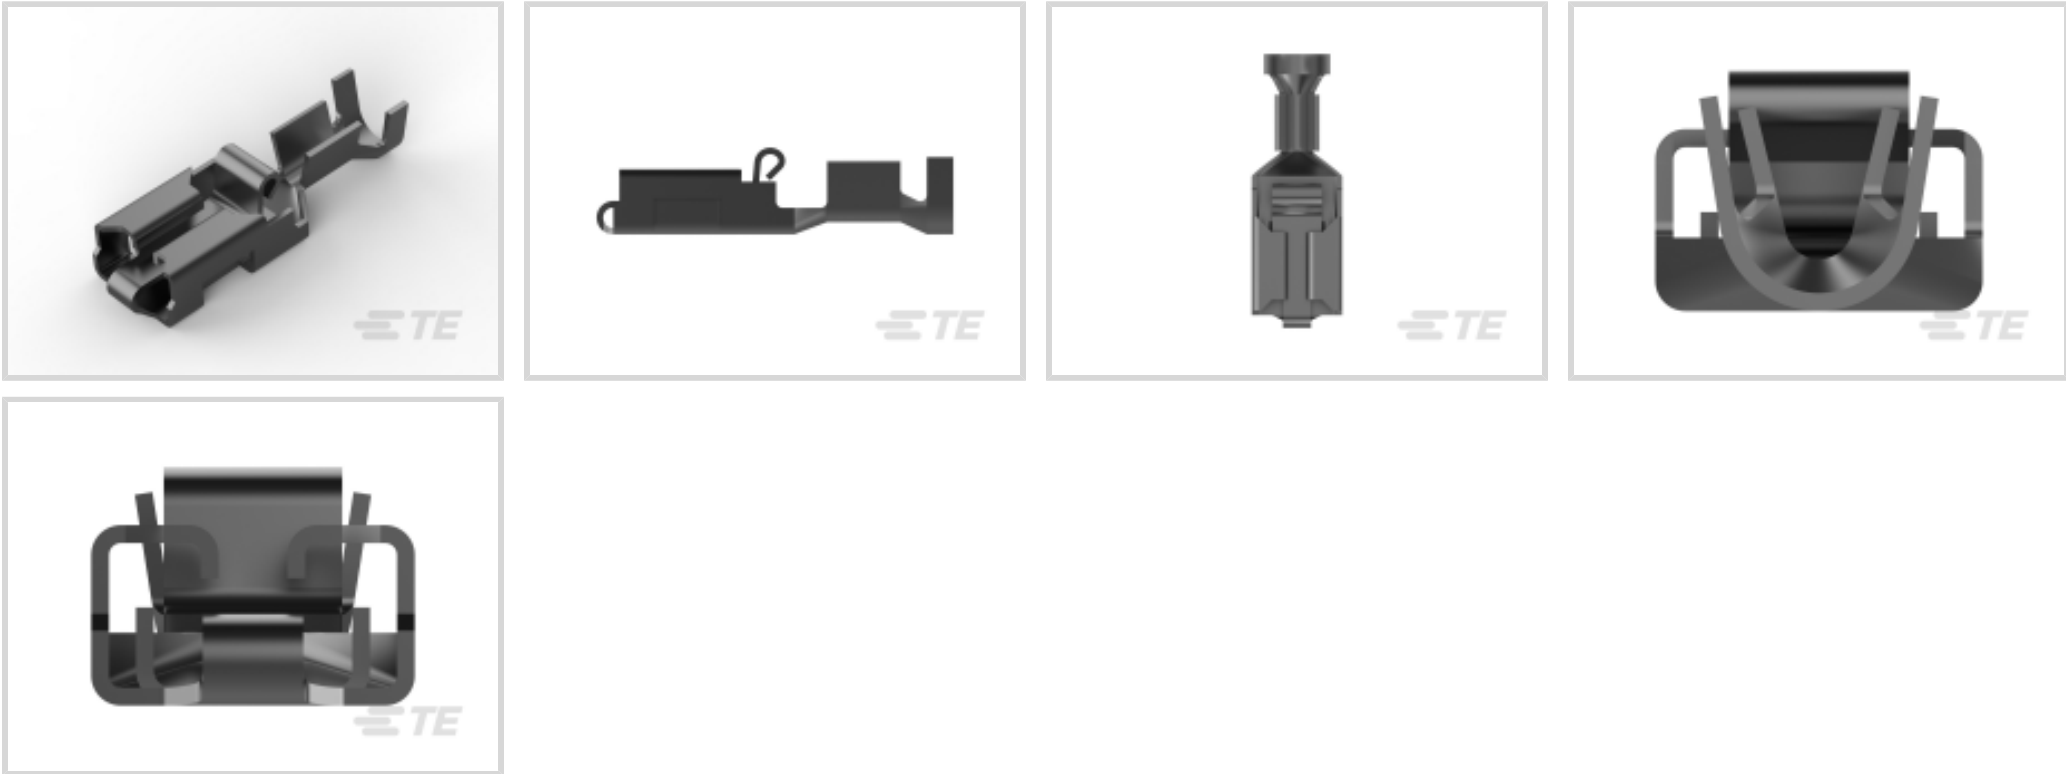

快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	FLK
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	.7 – 10.2 kgf

尺寸

产品长度	22.5 mm[.886 in]
兼容的绝缘直径范围	2.4 – 3.2 mm[.094 – .126 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
------------	----

包装特性

封装数量	1500
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>









欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

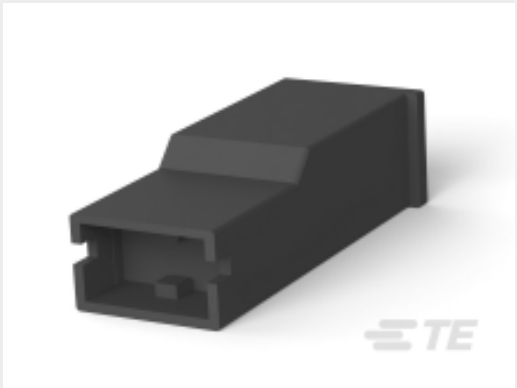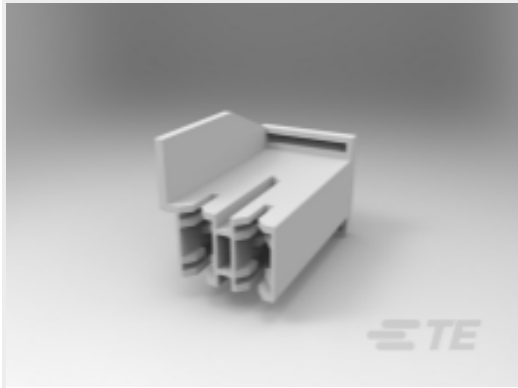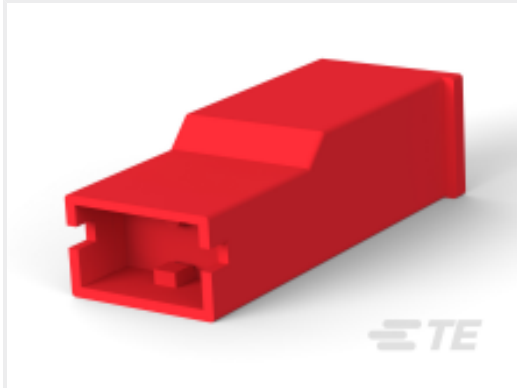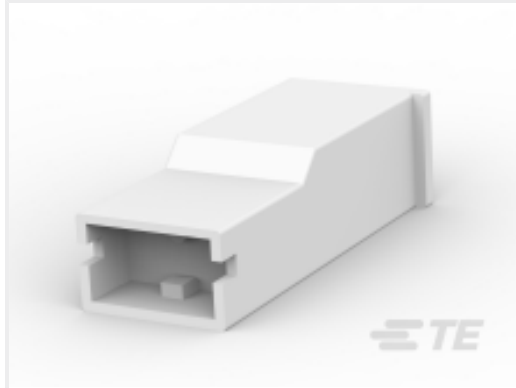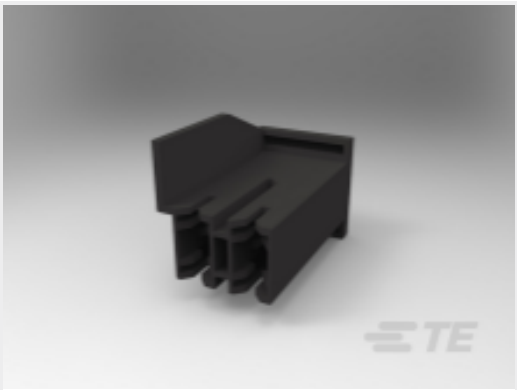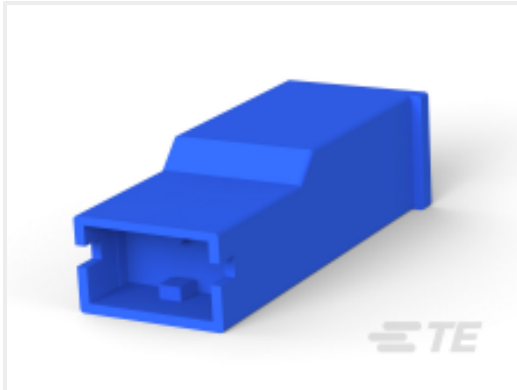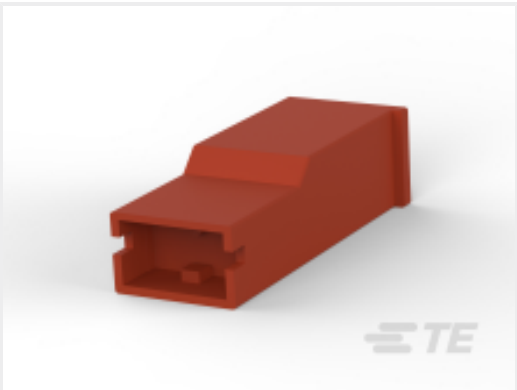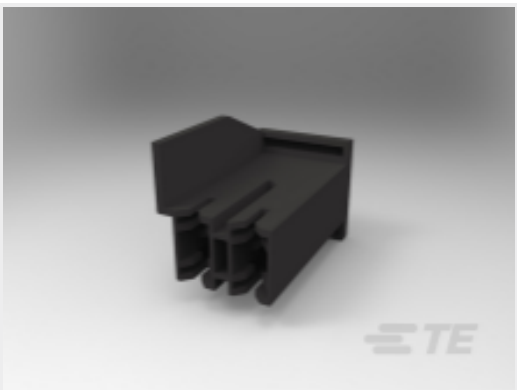 TE 产品编号 154719 250 HSG. PL MKI REC. BLACK	 TE 产品编号 1969717-5 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR NAT	 TE 产品编号 2-154719-0 250 PL EX HSG.,REC.,1P,RED	 TE 产品编号 1-154719-0 PL 250 REC HSG 1P NYLON NAT
 TE 产品编号 1-1969717-2 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR BLK	 TE 产品编号 154719-2 PL 250 REC HSG 1P NYLON RED	 TE 产品编号 154719-6 PL 250 REC HSG 1P NYLON BLUE	 TE 产品编号 343526-1 POSI-LOCK RECPT INSULATOR
 TE 产品编号 8-154719-3 PL INSULATOR REC	 TE 产品编号 1-953615-1 MODULAR RELAY HLDR 50-60A	 TE 产品编号 1969630-2 250 HSG POSI-LOK MKI, NAT	 TE 产品编号 281852-2 PL 250 REC HSG 4P NYLON BLACK
 TE 产品编号 1969717-6 HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR BLK	 TE 产品编号 154719-4 PL 250 REC HSG 1P NYLON YELLOW	 TE 产品编号 154719-1 250 HSG. PL MKI REC. NAT	 TE 产品编号 520961-1 PL 250 HOUSING BLACK NYLON






KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2151137-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-110F155F](#)

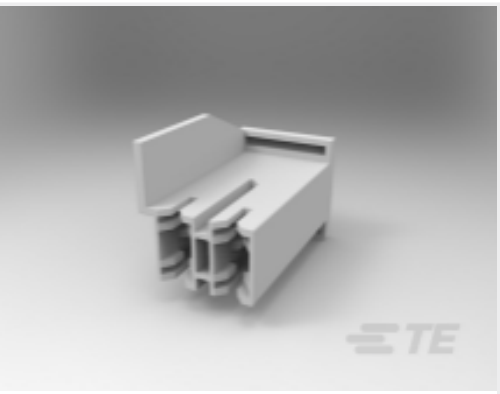


TE 产品编号 1-1969717-1

[HSG, REC., POS-LOCK, MK I 2P, 6.35 SR NAT](#)



TE 产品编号 2151137-2


[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-110F155F-RSA](#)

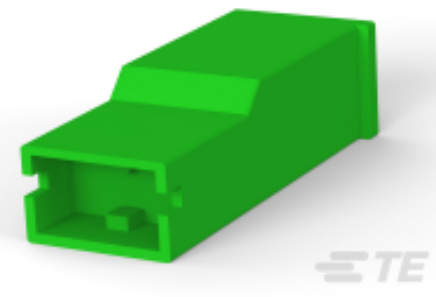

TE 产品编号 154719-5

[PL 250 REC HSG 1P NYLON GREEN](#)

该系列中的其他产品 | [Mark I](#)

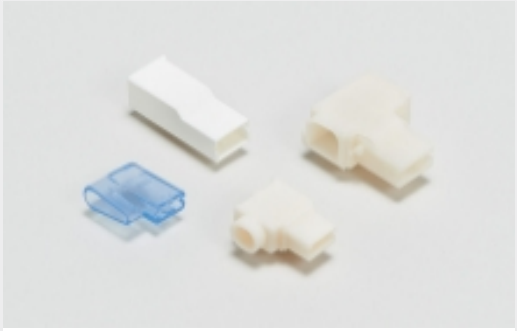

压接端子护套(164)



快速断开(168)



插入和拔出工具(3)



汽车信号和电源接头(5)




汽车接头(5)



汽车端子(1)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 250](#)

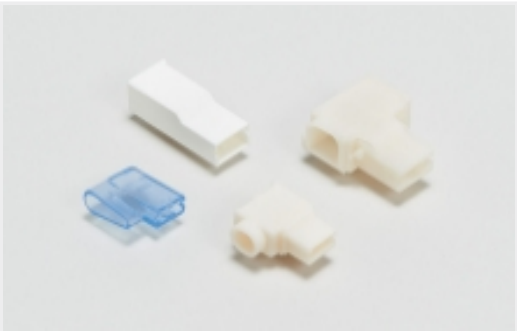


压接端子护套(164)



快速断开(168)



插入和拔出工具(3)

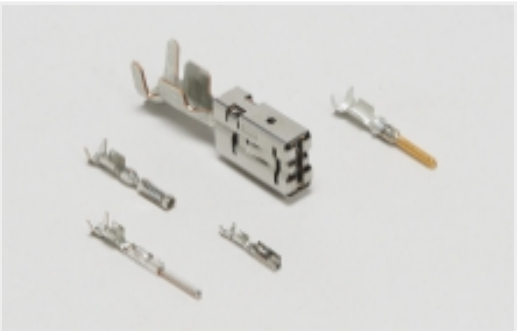

汽车端子(1)



绝缘防护罩和套管(5)

客户还购买了



TE 产品编号T4151210005-003
RPC-M12-MR-5CON-PVC-1.5




TE 产品编号63241-3
FF 110 REC 22-18AWG PTBR



TE 产品编号281852-2
PL 250 REC HSG 4P NYLON BLACK



TE 产品编号1-480700-5
03P UMNPL PLUG HSG GRN

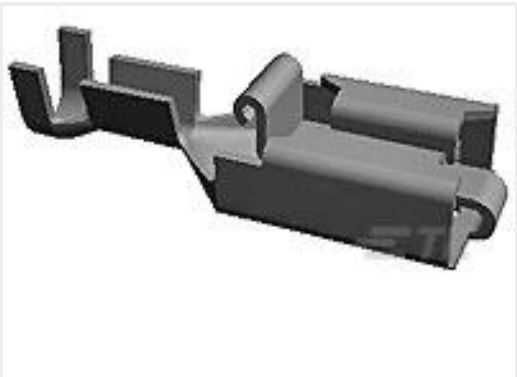


TE 产品编号737015-3
PL TERMINAL RECEPTACLE 4-6 MM2 PTPBR



TE 产品编号926521-2
PL 250 REC HSG 2P NYLON BLACK




TE 产品编号3-1904131-5
V23134A4052X544-EV-CBOX

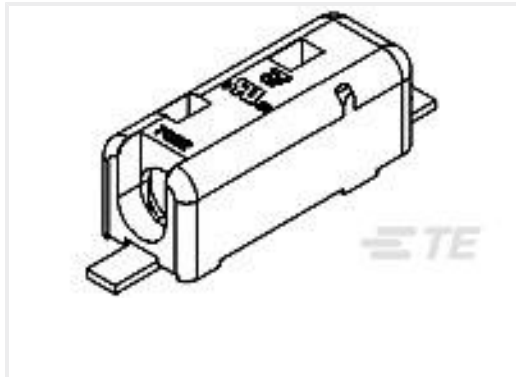

TE 产品编号2008563-1
Connector, 1 Pos SMT Poke-In



TE 产品编号7-2176089-9
RP 1J 0.166W 76K8 0.1% 25PPM 1K RL

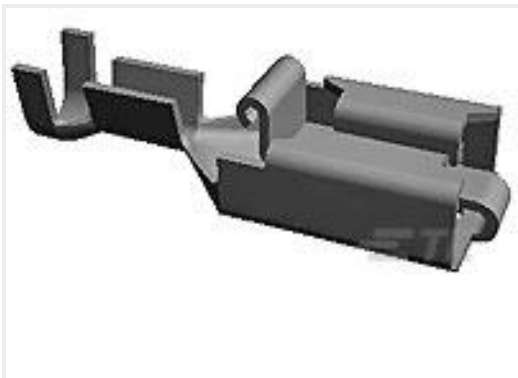

TE 产品编号154718-4
PL 250 REC TERMINAL 17-15 AWG TPPB

文档

产品图纸

PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_154718-3_AT.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_154718-3_AT.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_154718-3_AT.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Positive Lock Receptacles](#)

英文版本

[110_Positive_Lock_Housings](#)

英文版本

[POS_LOCK_MII_QRG](#)

英文版本

[2P_Positive_Lock_HSGS](#)

英文版本

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本