




端子 and 接头 > 漆包线端子

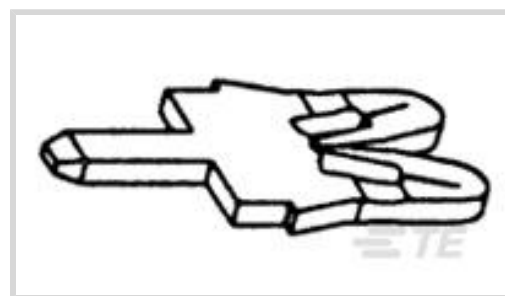

漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 1.02 mm [.02 in]

对接公端厚度: .5 mm [.02 in]

电磁线尺寸: 1.15 – 1.29 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容

实芯, 漆包线

接触件特性

漆包线端子类型

公端

对接公端宽度

1.02 mm [.02 in]

对接公端厚度

.5 mm [.02 in]

端子电镀材料

锡

端子底板材料

镍

端子方向

直式

端接特性

线缆端接方法

绝缘刺破 (IDC)

机械附件

接合固定类型

倒钩

尺寸

端子高度

3.18 mm [.125 in]

电磁线尺寸

1.15 – 1.29 mm

材料厚度 (电磁线侧)

.51 mm [.02 in]

产品长度

8.76 mm [.345 in]

使用环境

绝缘选项

非绝缘

操作/应用

与电线基础材料兼容

铜

包装特性

封装方法

包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1601424
531-006-000=POCKET
SPECIFICATION

该系列中的其他产品 | [SIAMEZE](#)

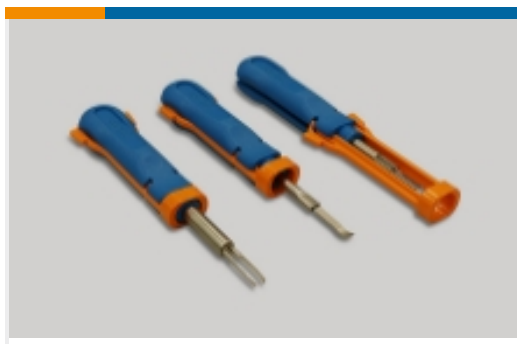

插入和拔出工具(1)



漆包线端子(192)

客户还购买了

TE 产品编号2-1393243-4
RTE25524TE 产品编号964339-1
MAG MATE KONT. MKIITE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POSTE 产品编号5822138-4
80 ME .050 L/P AU M/L PB-FREETE 产品编号9-2176374-8
RQ 0805 1K1 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

TAB,PCB,MMD,SMZ

英文版本

TAB,PCB,MMD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1601147-3_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1601147-3_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1601147-3_D.3d_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本