

SC301R5KT

✓ 有效

Sigma | Sigma SC

TE 内部编号 1624011-1

Radio Frequency Inductor, 1.5 μ H, 895 mA, .22 ohm DC Resistance, 10 %, Through Hole - Solder, Axial-Leaded, Ammo Packed, Sigma SC

[在 TE 官网查看>](#)



无源元件 > 电感器 > 高频和射频电感器



电感器类型: 射频

电感: 1.5 μ H

额定电流（最大值）: 895 mA

直流电阻: .22 Ω

电感器品质因数: 28

产品特性

产品类型特性

电感器类型	射频
元件类型	线绕式

电气特征

自谐振频率	.14 GHz
电感	1.5 μ H
额定电流（最大值）	895 mA
直流电阻	.22 Ω
无源元件容差	10 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

尺寸

产品直径	2.8 mm[.11 in]
产品长度	7 mm[.275 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 100 $^{\circ}$ C
--------	------------------------



包装特性

封装方法	盒装
------	----

其他

电感器品质因数	28
---------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1624009-2 SC30-10-2513-10 1UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1624023-2 SC30-10-2519-10 3.3UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1623937-3 SC10-10-0525-10 10UH AMMO 1000	 TE 产品编号 1624001-3 SC30-10-2537-10 100UH AMMO 1000
---	---	---	---

SC301R5KT


Radio Frequency Inductor, 1.5 μ H, 895 mA, .22 ohm DC Resistance, 10 %, Through Hole - Solder, Axial-Leaded, Ammo Packed, Sigma SC





TE 产品编号 1624019-2
SC30-10-2531-10 33UH AMMO 1000

该系列中的其他产品 | Sigma SC

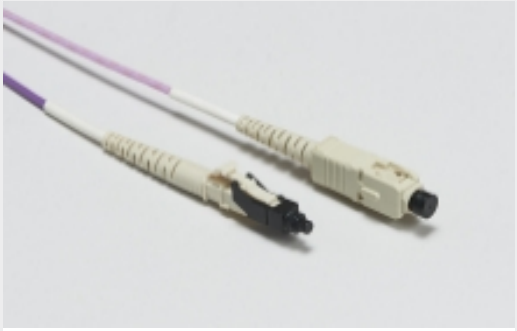


LC 连接器(3)



SC 连接器(5)



可打印套管(9)

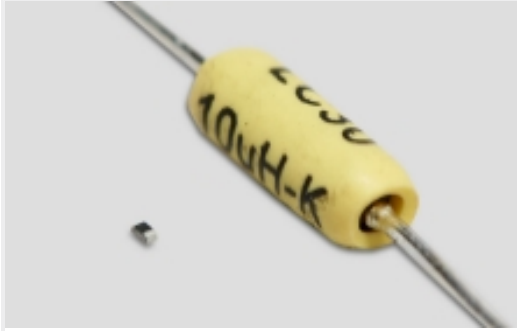

高频和射频电感器(78)


客户还购买了



TE 产品编号DT13-48PABCD-R015
HDR, 48P, BLK, RA EEC, NI/CU, ABCD



TE 产品编号DRC23-24PA
HDR 24P, BLK, RA, AU/NI/CU, A

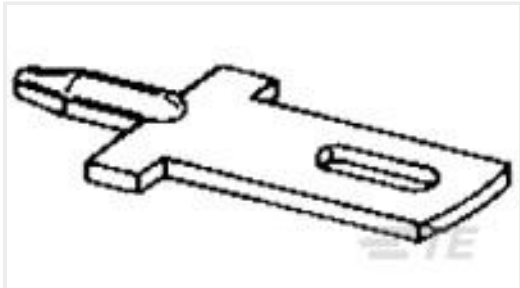

TE 产品编号735187-2
110 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号3-2176155-0
TLM 0805 0.25W R047 1% 50PPM 5K RL



TE 产品编号2176216-1
CPF A 0603 10R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号5-2176309-8
RP 1E 0.1W 39R2 0.1% 25PPM 1K RL

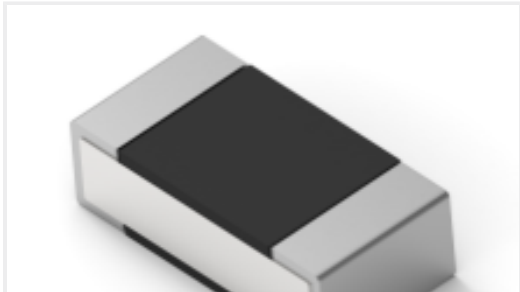

TE 产品编号2-2176311-3
RP 1E 0.1W 1K96 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2176326-7
CRGP 0603 33R 1%



TE 产品编号2-2176337-5
CRGCO 0402 1K0 1%



TE 产品编号4-2176380-1
RQ 0805 3K01 0.1% 10PPM 5K RL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624011-1_BA.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624011-1_BA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1624011-1_BA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1309350_PASSIVE_COMPONENT

英文版本

Axial Leaded Power Inductors - Type SC10, SC15, SC30 Series - Tyco Electronics Passives

英文版本