

1734829-6 ! 即将停产

TE 内部编号 1734829-6


TE 内部产品描述 1.25 WTB HDR DIP, 6 POS

AMP HPI 1.25 mm Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > AMP HPI 1.25 mm Headers

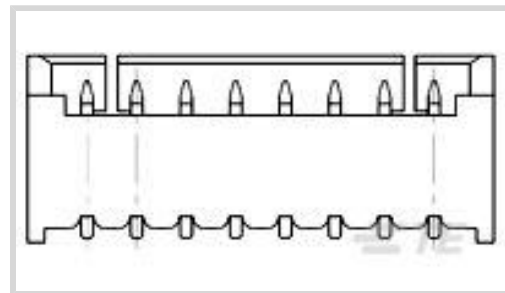

连接器系统: 线到板

位数: 6

行数: 1

中心线 (间距) : 1.25 mm [.049 in]

PCB 安装方向: 直角

[所有 AMP HPI 1.25 mm Headers \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

连接器端子负载状态	满载
位数	6
行数	1
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μ m[100 μ in]
端子布局	直插式
对接公端宽度	.76 mm[.03 in]

对接公端厚度	.3 mm[.012 in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插针
端子额定电流 (最大值)	.8 A
端接特性	
矩形端接柱体和尾部厚度	.3 mm[.012 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.35 mm[.014 in]
端接柱体和尾部长度的	2.3 mm[.091 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
外壳材料	PA 9T GF
中心线 (间距)	1.25 mm[.049 in]
尺寸	
连接器长度	9.25 mm[.364 in]
连接器高度	3.2 mm[.126 in]
连接器宽度	4.7 mm[.185 in]
使用环境	
工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	66
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2013年6月 (144) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




客户还购买了




TE 产品编号5053152022
RNF-100-3/8-2-STK

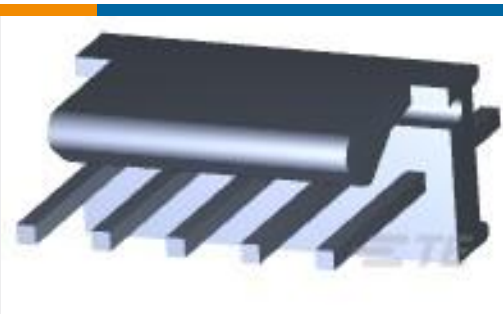

TE 产品编号640456-5
05P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR

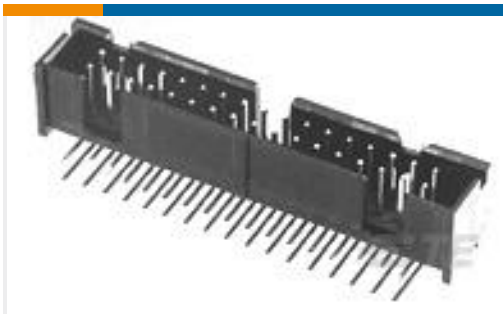

TE 产品编号5103311-1
A/L LOW PRO HDR 10P RA BLACK

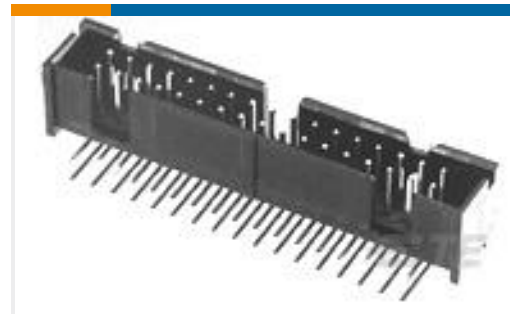

TE 产品编号5103311-5
A/L LOW PRO HDR 20P RA BLACK



TE 产品编号7-1393243-9
RT424730




TE 产品编号1825057-1
ADE0204=DIP SWITCH,EXT,THRU/HL



TE 产品编号2-84953-4
1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 24P



TE 产品编号640714-1
03P UMNL STR/REL

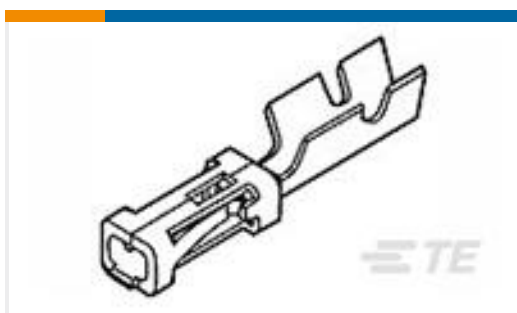

TE 产品编号1-87523-9
MOD IV RECP LP



TE 产品编号2301841-2
AMPL REC HD20, VERT, 25P, B/L,4-40
S/LOC

文档

产品图纸

1.25 WTB HDR DIP, 6 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734829-6_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734829-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1734829-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



HPI Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本