




连接器 > 音频和视频连接器 > SATA 和微型 SATA

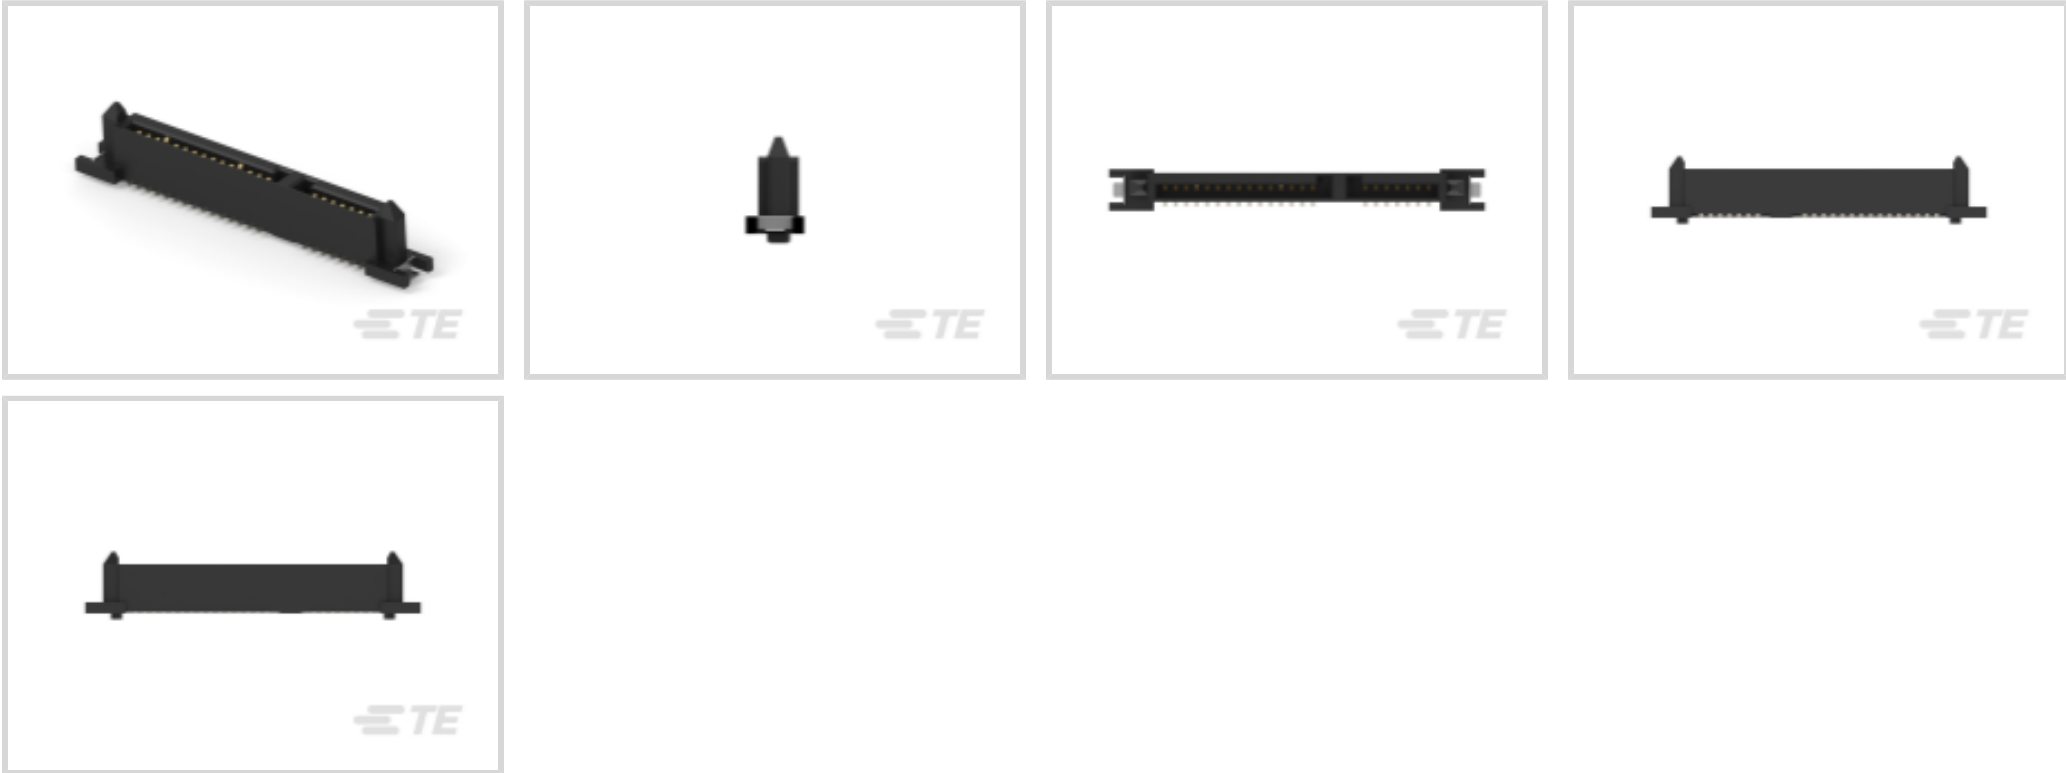

SATA 连接器类型: SATA

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 22

端子配置: 7P + 15P

产品特性

产品类型特性

SATA 连接器类型	SATA
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	22
PCB 安装方向	垂直
行数	1
端口数量	2

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子基材	黄铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	金



端子配置	7P + 15P
------	----------

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
--------	----

PCB 安装固定类型	塑料柱
------------	-----

PCB 安装位置	顶部
----------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

尺寸

PCB 的外形高度	6.6 mm[.26 in]
-----------	----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

封装数量	550
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档

产品图纸

SATA BACKPLANE RECEPTACLE, VERTICAL, SMT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1735284-6_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1735284-6_D.3d_igs.zip

英文版本

1735284-6

SATA, Receptacle, Cable-to-Board, 22 Position, 7P + 15P, Standard Profile, Vertical, Surface Mount, 1 Row, 2 Port, Top, 1.27 mm [.05 in] Centerline



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1735284-6_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。