



端子 and 接头 > PCB 端子



PCB 端子类型: 公端

PCB 厚度 (建议) : 2.36 – 3.05 mm [.093 – .12 in]

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .79 mm [.031 in]

PCB 孔直径: 1.25 mm [.049 in]

产品特性

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 μ m[150 μ in]
端子底板材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μ m[150 μ in]
PCB 端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
端子电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子尺寸	6.35
端子方向	标志

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
产品端接到	印刷电路板

尺寸



板下延伸	3.81 mm[.15 in]
PCB 厚度 (建议)	2.36 – 3.05 mm[.093 – .12 in]
PCB 孔直径	1.25 mm[.049 in]
PCB 的外形高度	14.35 mm[.572 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

包装特性

封装数量	7000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250




客户还购买了



TE 产品编号1-66598-1
III+ SKT,18-14,30AU/FL,STRIP

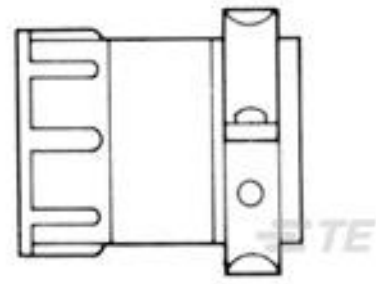


TE 产品编号206322-6
CABLE CLAMP KIT,BULK PKG

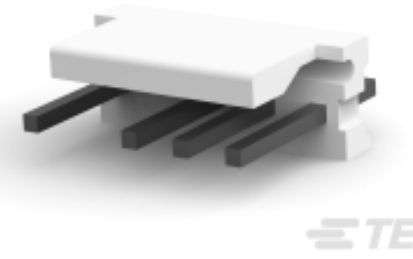


TE 产品编号643495-1
05P MTA156 HDR ASSY W/O#4




TE 产品编号643495-3
05P MTA156 HDR ASSY W/O#2

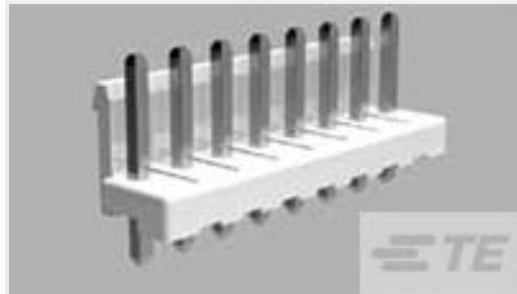

TE 产品编号1-1123723-2
3.96 EP HDR ASSY 2P(NATURAL)

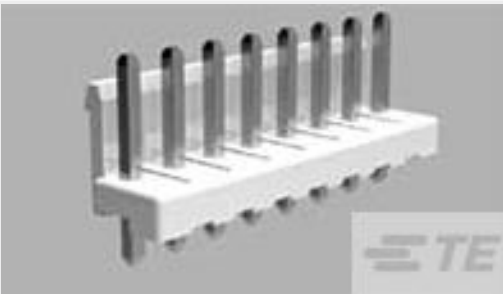

TE 产品编号1-1123723-4
3.96 EP HDR ASSY 4P(NATURAL)

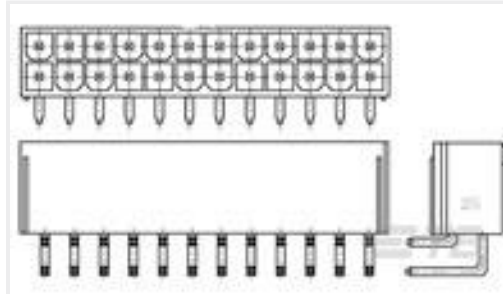


TE 产品编号1-1586042-2
12P VAL-U-LOK R/A HDR V0



TE 产品编号6609104-9
PEOS0SS30=C1134



TE 产品编号1-6609115-2
3EGG1-2 S0=F7385D

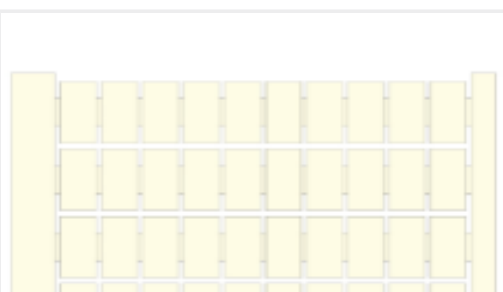

TE 产品编号1SNA236000R0400
RCT610

文档

产品图纸

[250 FASTON,PCB TAB,TNBR](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1742303-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1742303-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1742303-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

1742303-1

Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, 1.25 mm [.049 in] PCB Hole, Through Hole - Solder, Tin Plating, Reel, FASTON 250, PCB Terminals



应用规格

英文版本