




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing

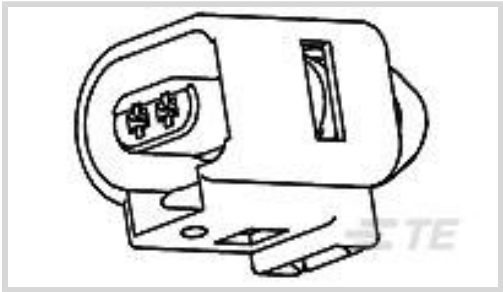

位数: 2

连接器和壳体类型: 插头

对接公端宽度: 1.6 mm [.063 in]

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	14 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	1



接触件特性	
端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
端子额定电流（最大值）	15 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT
中心线（间距）	4 mm[.157 in]
尺寸	
产品宽度	21.1 mm[.831 in]
产品长度	21.5 mm[.847 in]
连接器高度	31.4 mm[1.236 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB
包装特性	
封装数量	200
封装方法	Bag



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 969375-1 MT VERRIEGLUNG 2P	TE 产品编号 1746895-1 MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HOUSING	TE 产品编号 964971-1 EINZELLEITERDICHTNG	TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端
---	---	---	---



TE 产品编号 963530-1
EINZELLEITERDICHTNG

TE 产品编号 963531-1
BLINDSTOPFEN

TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG

该系列中的其他产品 | Micro Timer II

插入和拔出工具(4)

汽车端子(34)

汽车连接器护套(35)

汽车连接器盖帽(1)

汽车连接器锁和位置保证(1)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号2301238-1
DTB PLUG HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE

TE 产品编号1318620-1
025 ANCHOR HEIGHT SENSOR 4POS PLUG HSG

TE 产品编号4-2098269-9
10P Plug Assembly (2x5), Gener

TE 产品编号2297911-1
12 WAY IN-LINE TAB PLUG ASSY

TE 产品编号936613-1
2.8MM MCP-E TAB CONT

TE 产品编号2-2434392-1
3POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD, COD A

TE 产品编号2438859-1
MCON WIRE DRESS,4P, RIGHT ANGLE,CONN KIT

TE 产品编号2293362-1
MQS ONE PIECE TAB WIRE 0.5~0.75 EMEA



文档

MT2 RD SEAL 2POSN PLUG HSG ASS

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1746894-1_A2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1746894-1_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1746894-1_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本