



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V, 24 V, 48 V
连接器和壳体类型: 公端子护套
位数: 26
可密封: 是
工组温度范围: -40 – 150 °C, -40 – 140 °C [-40 – 302 °F, -40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	5

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V, 48 V
--------	------------------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.06 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	10 A, 30 A

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6.6 GF30
中心线（间距）	4 mm[.16 in]

尺寸

行间距	4 mm, 7.3 mm[.15 in][.28 in]
产品宽度	42.2 mm[1.66 in]
产品长度	44.6 mm[1.75 in]
连接器高度	36 mm[1.41 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C, -40 – 140 °C[-40 – 302 °F][-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C, 150 °C[284 °F][302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE
2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1897015-2
MT-2/JPT SLD 26P CAP COVER




TE 产品编号 1897009-2
MT-2/JPT SLD 26P PLUG ASSY TYPE A

该系列中的其他产品 | Micro Timer III



汽车信号和电源连接器外壳(10)

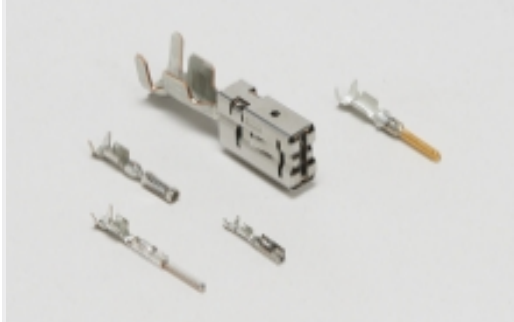

汽车端子(11)




汽车连接器护套(11)



汽车连接器盖帽(2)

客户还购买了





TE 产品编号174515-1
040/070 HYBRID PLUG 22P WHITE



TE 产品编号936289-2
6POS MQS REC COD E




TE 产品编号1897009-2
MT-2/JPT SLD 26P PLUG ASSY TYPE A



TE 产品编号1-2364700-4
AVH25 FLT SS LK RNG GRN 12V16A




TE 产品编号2294463-1
MCON 1.2 CB TAB MONO



TE 产品编号2307645-1
8POS,ECONOSEAL,TAB HSG,SLD



TE 产品编号2316763-1
48POS,HYBRID,REC HSG ASSY,
UNSLD,COD A



TE 产品编号2434759-1
AMP MCP 2.8K,TERMINAL



TE 产品编号5-2435198-1
MQS,TERMINAL,064 LL



TE 产品编号5-2435199-1
MQS,TERMINAL,064 LL

文档

产品图纸

MT-2/JPT SLD 26P CAP HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897013-2_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897013-2_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1897013-2_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



使用说明书 (美国)

英文版本