



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 3  
接线端子连接器类型: **插头**  
连接器系统: **线到板**  
中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]  
行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 电线保护      | 带有    |
| 接线端子连接器类型 | 插头    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

|        |       |
|--------|-------|
| 堆叠配置   | 侧面可堆叠 |
| 位数     | 3     |
| 行数     | 1     |
| 电线进入角度 | 90°   |
| 电线进入位置 | 侧     |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 绿色 |
|--------|----|



|      |    |
|------|----|
| 产品方向 | 垂直 |
|------|----|

接触件特性

|             |        |
|-------------|--------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn) |
| 端子基材        | 磷青铜    |
| 端子额定电流（最大值） | 11 A   |

机械附件

|        |    |
|--------|----|
| 螺钉电镀材料 | 镍  |
| 螺钉材料   | 黄铜 |
| 螺纹尺寸   | M2 |

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | PA 66           |
| 中心线（间距） | 3.81 mm[.15 in] |

尺寸

|    |             |
|----|-------------|
| 线径 | 30 – 14 AWG |
|----|-------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 200 |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |

|                             |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (.8% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2342077-3  
3POS HDR 90 DEG,HT,3.81MM PITCH  
TL 1.9MM




TE 产品编号 284513-3  
3 POS TERM-BLOK HDR 900 POL.




TE 产品编号 2342078-3  
3POS HDR ST, HT, 3.81MM PITCH, TL 1.9MM

客户还购买了

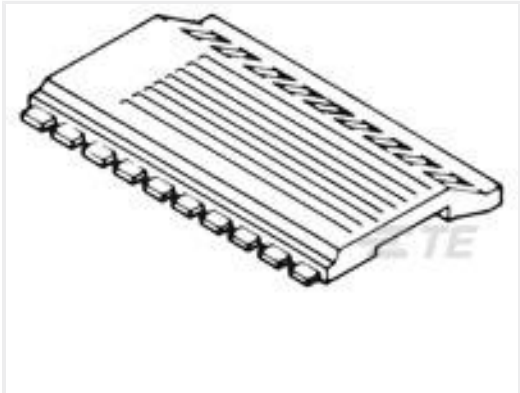

TE 产品编号1-102541-0  
24 AMPMODU MT COVER DR .100CL

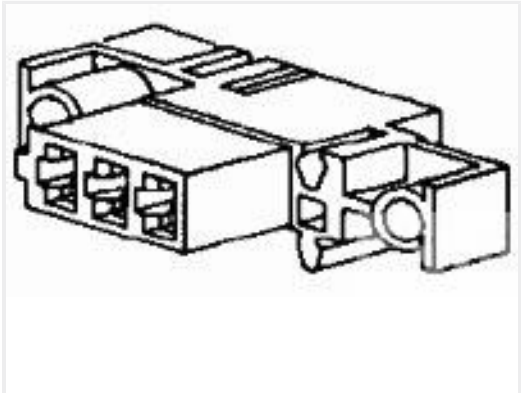

TE 产品编号1-480252-0  
FF 187 REC HSG 3P NYLON NAT



TE 产品编号1-640383-9  
19P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN



TE 产品编号926209-2  
LOCKING CLIP HSG.




TE 产品编号1-1871935-4  
DYNAMIC 1900D HDR ASSY H-TYPE 8P



TE 产品编号1-87232-2  
12 MODII HDR SRRA UNSHRD .100



TE 产品编号1-87348-0  
10 MODII HDR SRST UNSHRD .100

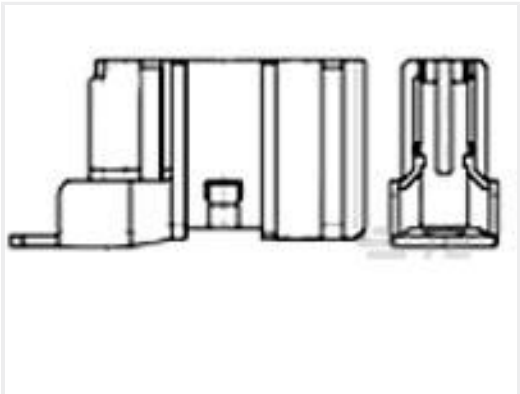

TE 产品编号927689-2  
26P MOD4 ABDECKKAPP



文档

产品图纸

[Str Plug, 3.81mm, Green, LH, 3](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1986375-3\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1986375-3\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1986375-3\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[LEFT\\_AND\\_RIGHT\\_HAND\\_PLUGS\\_3.5MM\\_AND\\_3.81MM\\_PITCH](#)

英文版本

[1-1773458-1\\_EURO\\_STYLE\\_TERMINAL\\_BLOCKS\\_QRG](#)

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本