

1SNA165115R1000

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA165115R1000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 6 AWG, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **接地**

主要产品颜色: **黄色和绿色**

产品间距: 10 mm [.393 in]

位数: 2

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	1
规格类型	B6
极数	2
电路数	1
块功能	接地
位数	2

电气特征

额定短时承受电流 @ 1s	1200 A
---------------	--------

主体特性

产品重量	29 g[1.023 oz]
主要产品颜色	黄色和绿色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
------------	------------------------



拧紧扭矩	10.6 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	40.5 mm[1.594 in]
导线剥离长度	12 mm[.472 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.5 – 16 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.5 – 10 mm²
产品宽度	10 mm[.393 in]
产品长度	40.5 mm[1.594 in]
产品高度	43.5 mm[1.712 in]
产品间距	10 mm[.393 in]
线径	6 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in 74025572) 物品安全使用说明：




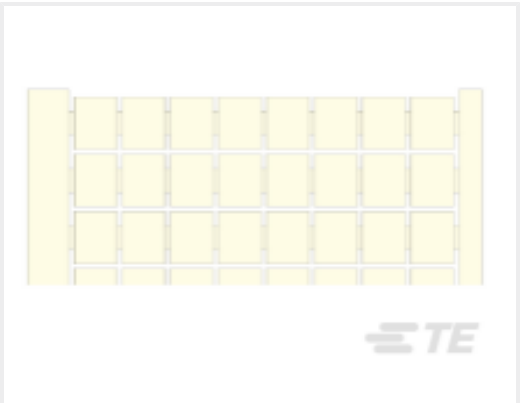
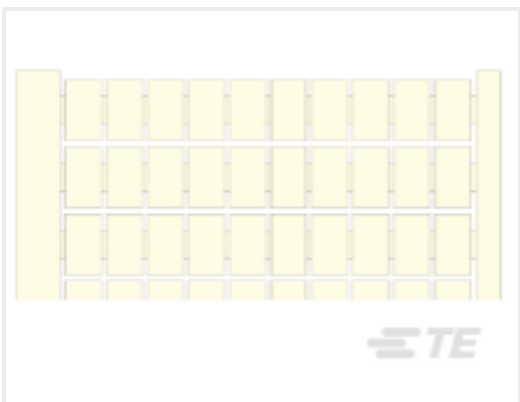
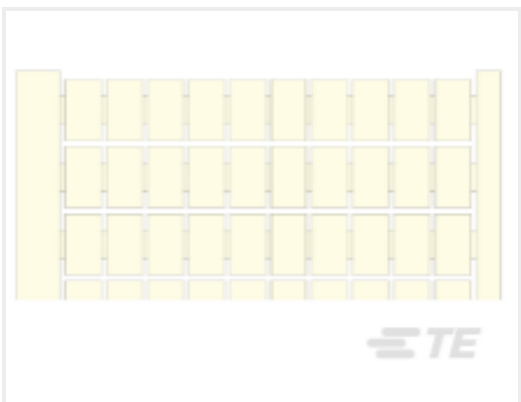
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

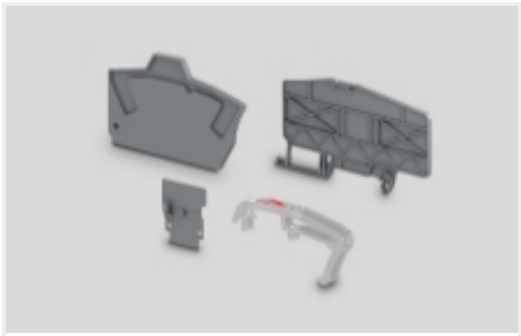
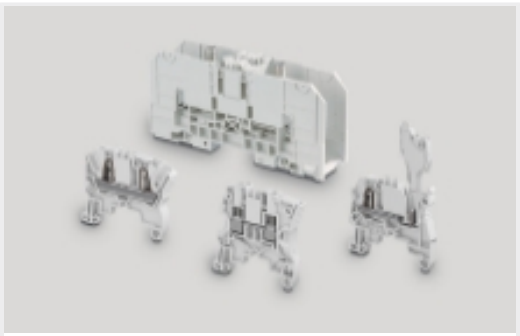
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1SNA399903R0200 BADL	 TE 产品编号 1SNA168410R0700 RTM7	 TE 产品编号 1SNA238000R1600 RC1010	 TE 产品编号 1SNA114825R0500 SCFM6
 TE 产品编号 1SNA236500R0600 RCT810	 TE 产品编号 1SNA234000R0200 RC810		

该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)

 接线端子和端子排导电附件(25)	 接线端子和端子排绝缘附件(14)	 模块化接线端子(180)
---	--	---

客户还购买了


1SNA165115R1000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 6 AWG, ENTRELEC SNA






TE 产品编号1SNA125120R1100
[M10/10.N](#)




TE 产品编号1SNA115116R0700
[M4/6](#)



TE 产品编号1SNA118368R1600
[FEM6](#)



TE 产品编号1SNA165113R1600
[M4/6.P](#)



TE 产品编号1SNA115118R1100
[M6/8](#)

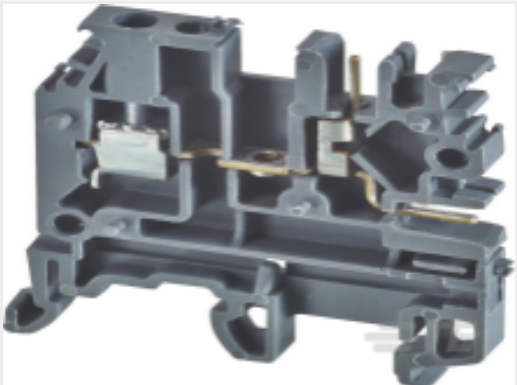


TE 产品编号61119-2
[PIN RECPT .058 R/A PTPPHBZ](#)

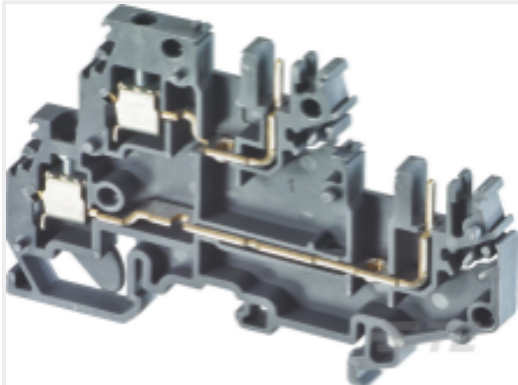


TE 产品编号1-1776315-2
[TSB200012KDS=EUROPA BL,14.5MM](#)

TE 产品编号1SNA400825R0000
[FEDCP](#)



TE 产品编号1SNA400814R0000
[MA2.5/5-CPE](#)



TE 产品编号1SNA400813R0000
[MA2.5/5.D2-2CPE](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA165115R1000_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA165115R1000_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA165115R1000_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[M10/10.P](#)

英文版本

1SNA165115R1000

Screw Clamp Terminal Block, Ground, Green & Yellow, 10 mm [.393 in] Spacing, 2 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 6 AWG, ENTRELEC SNA



ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue (RUS)

- 机构认证
- CE 符合性声明
- 英文版本