

1SNA299684R0200

✓ 有效

ENTRELEC | ENTRELEC SNA

TE 内部编号 1SNA299684R0200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through & Ground, Gray, 6 mm
[.235 in] Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500
VAC, ENTRELEC SNA

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > 模块化接线端子



模块化接线端子产品类型: **螺钉夹具接线端子**

块功能: **穿舱和接地**

主要产品颜色: **灰色**

产品间距: **6 mm [.235 in]**

位数: **6**

产品特性

产品类型特性

模块化接线端子产品类型	螺钉夹具接线端子
-------------	----------

结构特性

级数	4
规格类型	A4
极数	7
电路数	4
块功能	穿舱和接地
位数	6

电气特征

额定工作电压 (UL & CSA) (最大值) - 主电路	300 V
冲击耐受电压额定值 (IEC)	6000 V
额定电流 (IEC)	32 A
额定电流 (UL)	20 A
额定电压 (IEC)	500 V
额定短时承受电流 @ 1s	480 A
工作电压	500 VAC

主体特性

--	--



产品重量	30 g
主要产品颜色	灰色

端接特性

线缆端接方法	螺纹式端子
--------	-------

机械附件

DIN 轨道安装类型	G32, TH35-15, TH35-7.5
拧紧扭矩	4.4 in-lbs
连接器安装类型	DIN 轨道

壳体特性

外壳材料	聚酰胺 6.6
------	---------

尺寸

产品深度	64.5 mm
工具尺寸	4 mm[.157 in]
导线剥离长度	9.5 mm[.374 in]
主电路容量 - 每个螺钉夹具有 1 根刚性多股线	.2 – 4 mm²
主电路容量 - 每个簧片夹具有 1 根柔性导线	.22 – 4 mm²
产品宽度	6 mm[.235 in]
产品长度	64.5 mm
产品高度	90 mm
产品间距	6 mm[.235 in]
线径	12 AWG

使用环境

安装温度范围	-5 – 40 °C[23 – 104 °F]
工组温度范围	-55 – 110 °C[-67 – 230 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP20
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>








欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

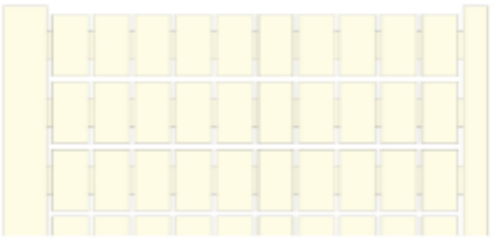 TE 产品编号 1SNA232000R0000 RC65	 TE 产品编号 1SNA116900R2700 BADH	 TE 产品编号 1SNA173219R0000 BJM62	 TE 产品编号 1SNA173226R2700 BJM62
 TE 产品编号 1SNA173217R2600 BJM62	 TE 产品编号 1SNA007865R2600 FC2	 TE 产品编号 1SNA103775R0000 RC65-BL	 TE 产品编号 1SNA167319R0600 AL2







TE 产品编号 1SNA174115R1100
[BJM62](#)

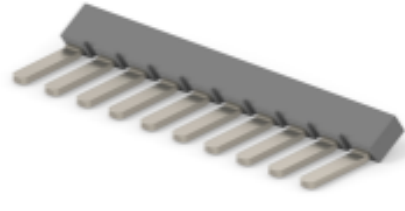


TE 产品编号 1SNA163311R2200
[PC61-10](#)




TE 产品编号 1SNA174112R1600
[BJM62](#)



TE 产品编号 1SNA174113R1700
[BJM62](#)




TE 产品编号 1SNA174114R1000
[BJM62](#)

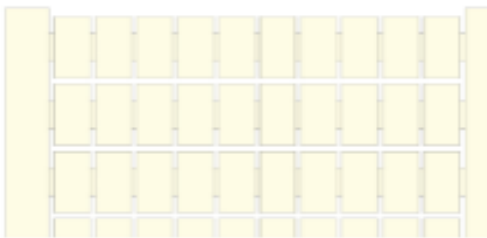


TE 产品编号 1SNA103776R0100
[RC65-RD](#)

TE 产品编号 1SNA103189R2600
[SCD](#)



TE 产品编号 1SNA173218R0700
[BJM62](#)




TE 产品编号 1SNA173221R2200
[BJM62](#)

TE 产品编号 1SNA114205R2000
[AD2.5](#)


该系列中的其他产品 | [ENTRELEC SNA](#)



[接线端子和端子排导电附件\(25\)](#)

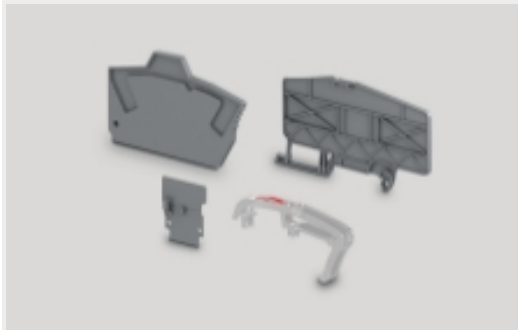

[接线端子和端子排绝缘附件\(14\)](#)

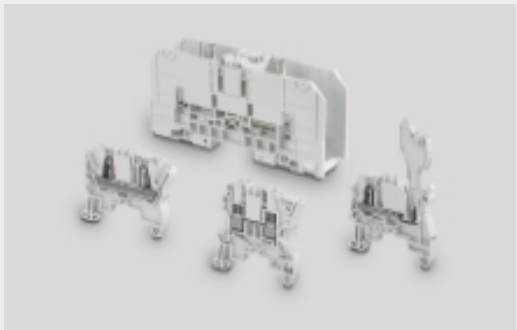


[模块化接线端子\(180\)](#)


客户还购买了



TE 产品编号1SNK160041R0000
[MC812PA 31->40 \(x10\) Horizontal](#)

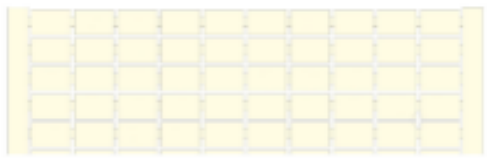

TE 产品编号1SNA233030R2600
[RC610 1->100 HORIZONTAL](#)

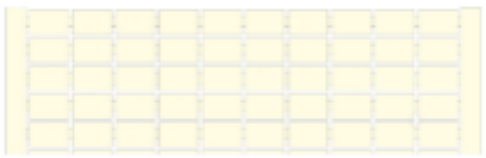

TE 产品编号1SNA233060R0400
[RC610 1->100 VERTICAL](#)



TE 产品编号1SNA400370R2400
[D95/26](#)

1SNA299684R0200

Screw Clamp Terminal Block, Feed-Through & Ground, Gray, 6 mm [.235 in] Spacing, 6 Position, Screw Terminal, Signal, DIN Rail, 500 VAC, ENTRELEC SNA



TE 产品编号1SNA115277R2000
[M6/8.STP](#)

TE 产品编号1SNA234002R2000
[RC810 1->10 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号1SNA116576R1500
[FEM3A](#)

TE 产品编号1SNA178529R0400
[PR50](#)

TE 产品编号1SNA233002R2700
[RC610 1->10 \(X10\) HORIZONTAL](#)

TE 产品编号1SNA115218R2500
[M6/8.2](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA299684R0200_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA299684R0200_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1SNA299684R0200_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Catalogue - ENTRELEC terminal-blocks-sna-series](#)

英文版本

[D4/6.T3.P](#)

英文版本

[ENTRELEC Terminal Blocks Catalogue \(RUS\)](#)

机构认证

CE 符合性声明

英文版本