




TE 内部编号 2-1411573-1
Receptacle Terminal, 20 – 18 AWG, .5 – .75 mm² Wire, .63 mm [.025 in] Tab Width, Tin (Sn), .63 mm [.024 in] Tab Thickness, Terminates To Wire
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车端子

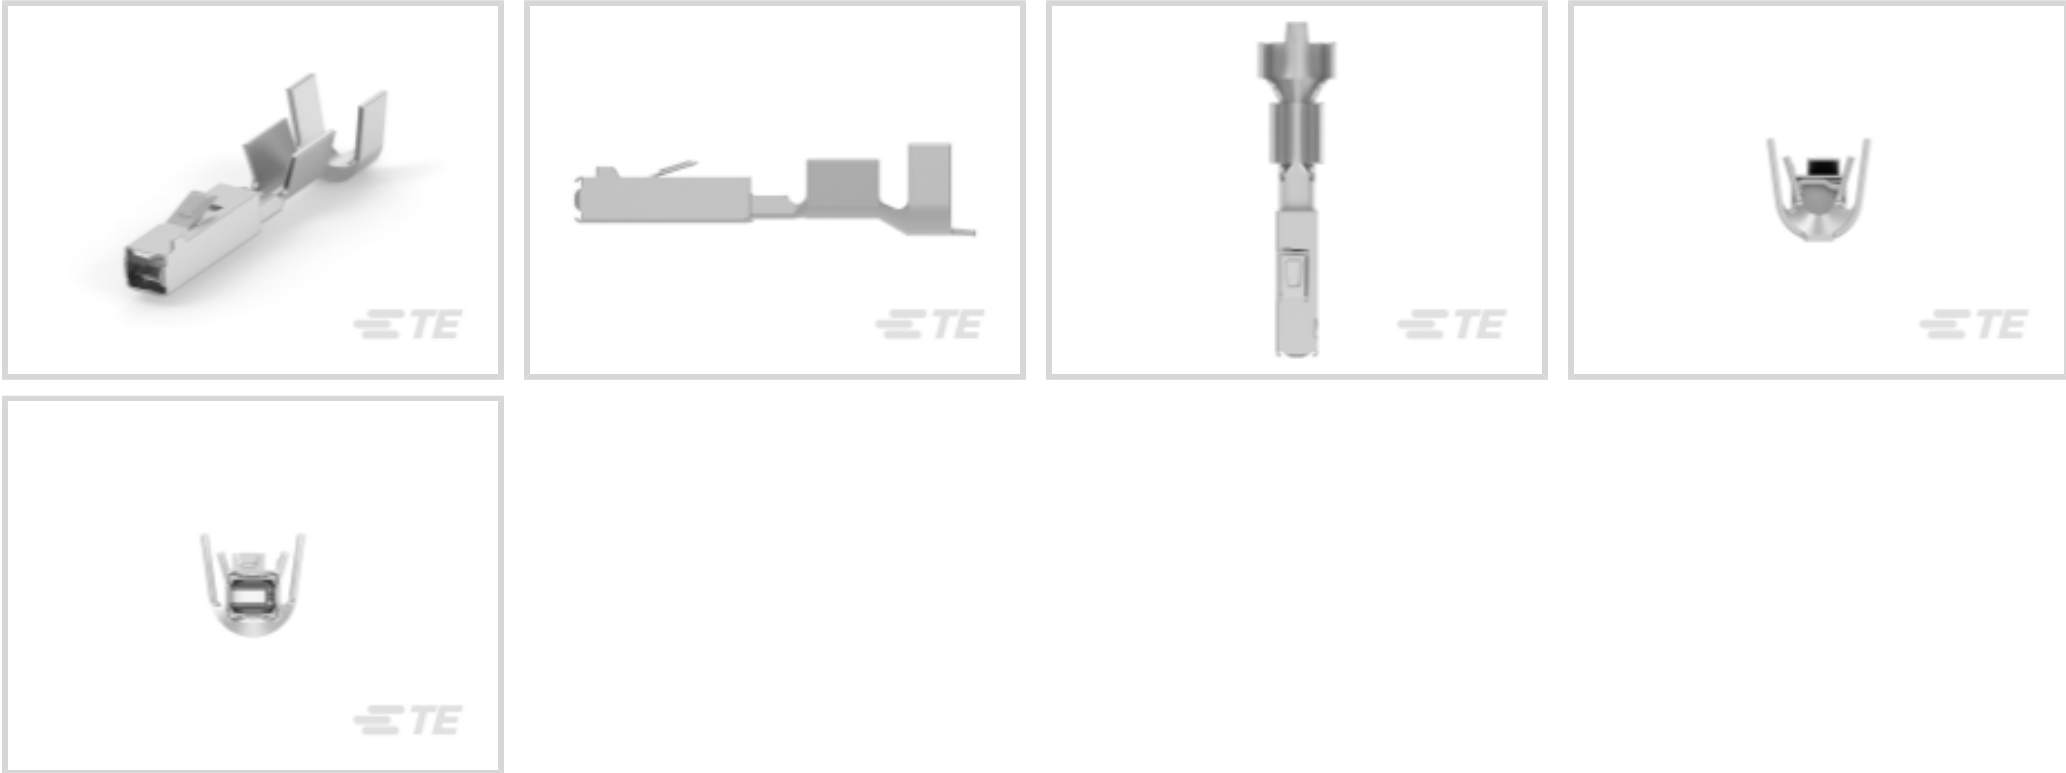

端子类型: 母端
线径: 20 – 18 AWG
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	锁定枪
可密封	否

接触件特性

典型额定电流	7.5 A
压接类型	F 型压接
端子大小	.63mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.63 mm[.024 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线



尺寸

线径	20 – 18 AWG
线径查找	.5 mm², .6 mm², .75 mm²
公端长度	15.4 mm[.61 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	7000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2151388-2
[OCEAN_2.0_Applicator-S-062F1200-RSA](#)

TE 产品编号 2393393-2
[SDE ELO 0.50-0.75mm2 DIE SET](#)

TE 产品编号 1393436-4
[V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8](#)

TE 产品编号 2151388-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-062F1200-RSM](#)

TE 产品编号 7-2151388-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F1200](#)

TE 产品编号 2393393-1
[SDE ELO 0.50-0.75mm2 ASSY](#)

客户还购买了

TE 产品编号K1156050
[Battery Disconnect 35-221-190-R](#)

TE 产品编号DTM06-6S-E005
[PLG, 6P, BLK, N, CAP](#)

TE 产品编号K1008807
[Relay 26-56-07](#)

TE 产品编号1393436-4
[V23542C1028B300=KABELBAUMST. 8](#)

TE 产品编号1393454-7
[V23542C1052Z102=52P ABDECKKAPP](#)

TE 产品编号8-1618388-3
[LEV200AKANA=RELAY, SPST-NO](#)

TE 产品编号1969604-4
[4P FH PLUG VAL-U-LOK FH GW](#)

TE 产品编号1393454-5
[V23542C1028Z300=ABDECKK 28PDIC](#)



文档

产品图纸

ELOGED F5700Y75

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1411573-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1411573-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-1411573-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Verarbeitungsanweisung ELO Seal Crimpkontakte

德语

应用规格

德语

应用规格

德语

应用规格

英文版本