

822-AG11D-ESL-LF

✕ 停产

DIPLOMATE

TE 内部编号 2-1571552-7


TE 内部产品描述 822-AG11D-ESL-LF=800 DIP,GF/SN

DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金

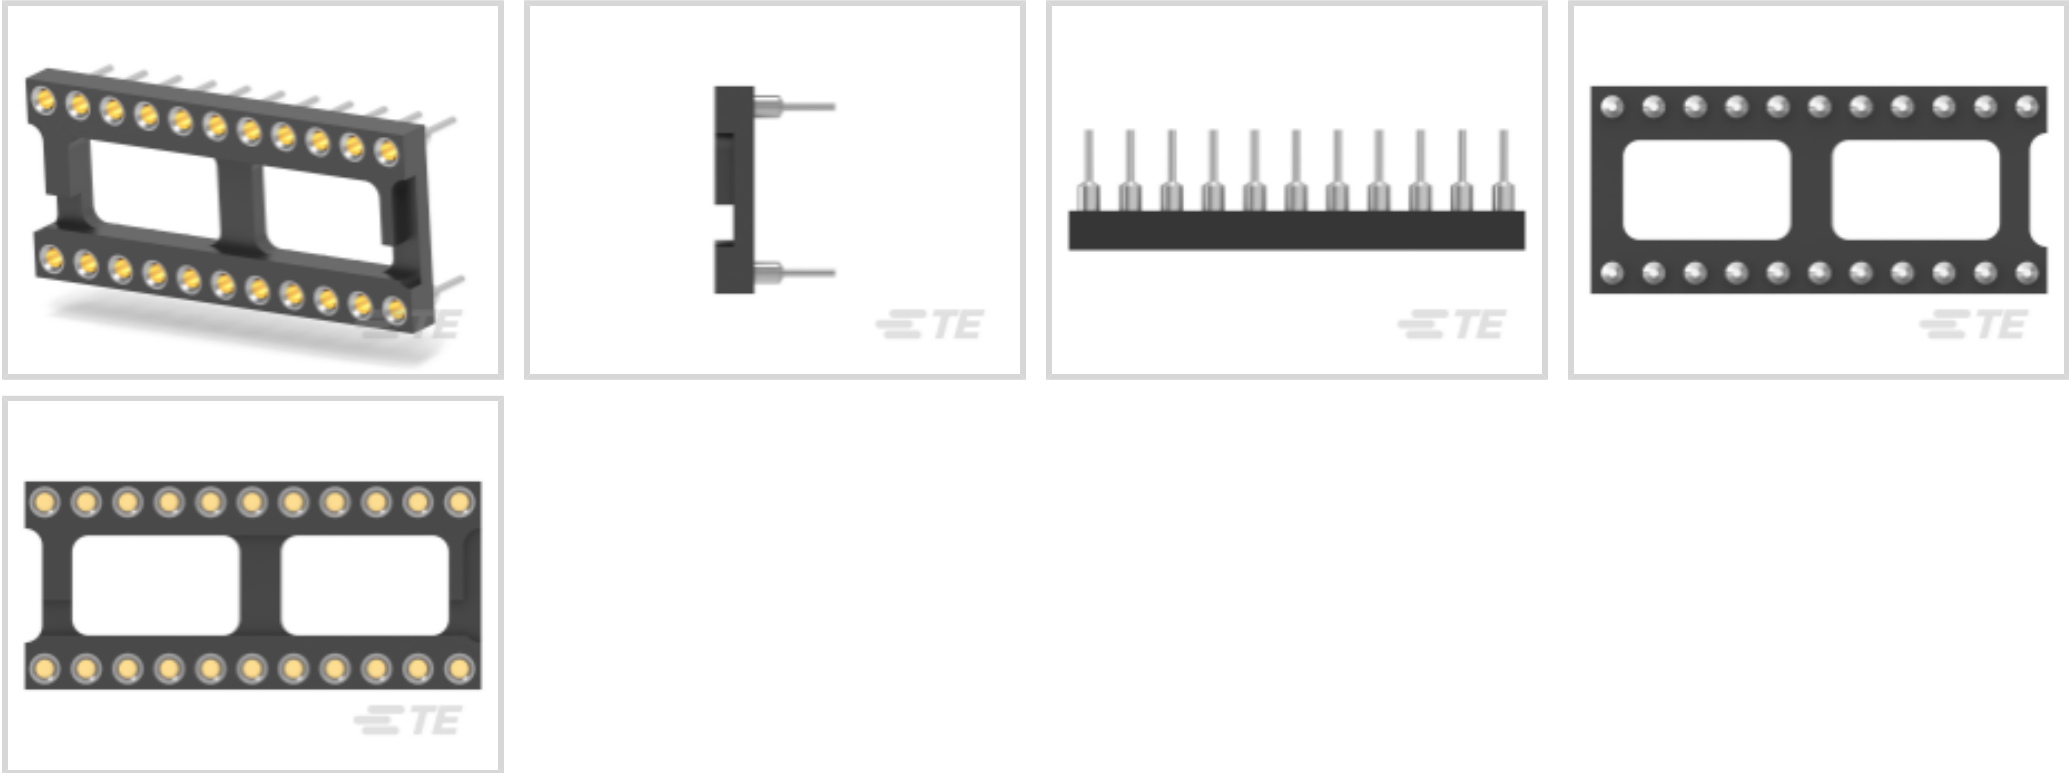

端子制造: 冲压成形

位数: 22

连接器外形: 标准

行间距: 10.16 mm [.4 in]

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

[所有 DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	22

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

套管电镀材料	锡
框架种类	分段套管, 开式
套管材料	黄铜
连接器外形	标准



接触件特性

接合接触类型	四指
端子基材	铍铜合金
IC 插座类型	DIP
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	插针
端子制造	冲压成形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.127 μm[5 μin]
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准类型	极化
接合对准	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性聚酯
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品长度	27.94 mm[1.1 in]
PCB 的外形高度	2.67 mm[.105 in]
行间距	10.16 mm[.4 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
封装数量	22



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号180429-2
250 FASTON,FLAG,REC.,17-14 AWG, TPBR



TE 产品编号3-640441-9
09P MTA100 CONN ASSY WHT

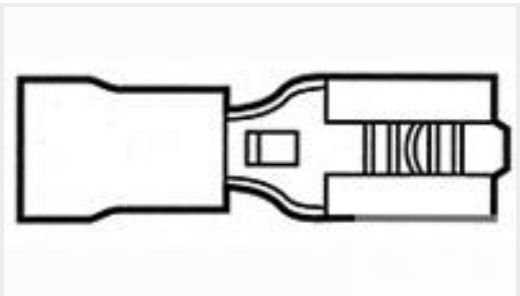

TE 产品编号8-1377174-7
SMP 9-0160483-1



TE 产品编号1546927-7
7P .325 TRI-BARRIER W/COVER




TE 产品编号9-1614964-1
CPF 1206 2K4 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1614965-2
CPF 1206 6K2 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1676347-3
RN 0805 46K4 0.1% 10PPM 5KRL

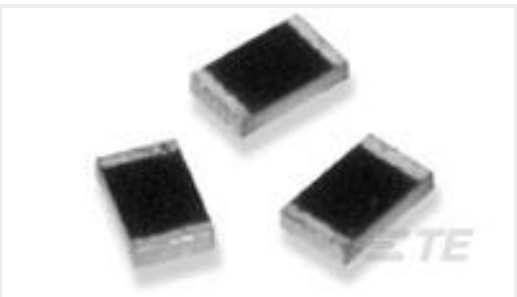

TE 产品编号8-1879275-6
RP 2A 4K99 0.1% 15PPM 1K RL

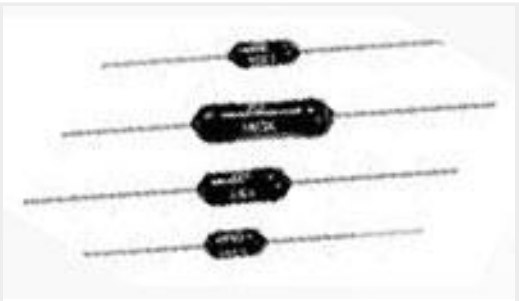

TE 产品编号4-1879663-2
[H8 287R 0.1% 15PPM](#)

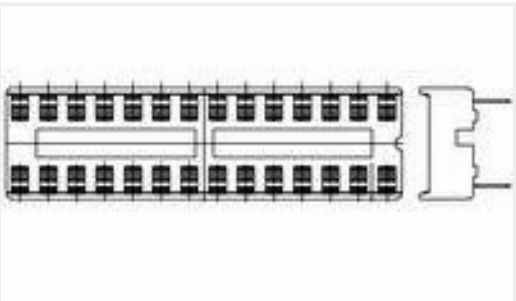

TE 产品编号1-2199298-3
[14P,DIP SKT,300 CL,LDR,PB FREE](#)

文档

产品图纸

[822-AG11D-ESL-LF=800 DIP,GF/SN](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571552-7_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571552-7_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1571552-7_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DIP Sockets Quick Reference Guide \(EN\)](#)

英文版本