



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > FFC、FPC 和带状连接器 > FPC 连接器



中心线（间距）： 1 mm [.039 in]
接合固定类型: **零插入力 (ZIF)**
PCB 安装方向: **垂直**
PCB 端接方法: **表面贴装**
FPC 致动器类型: **填充物**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器和端子端接到	印刷电路板, 柔性印刷电路 (FPC)
连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	柔性电缆对板
FPC 致动器类型	填充物

结构特性

与线缆类型兼容	FFC, FPC
行数	1
PCB 安装方向	垂直
位数	20

电气特征

工作电压	125 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.025 μm[1 μin]
端子形状和构造	单梁



端子布局	直插式
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	.025 μm[1 μin]
端子接触部电镀材料	镀金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	不带
接合固定类型	零插入力 (ZIF)

壳体特性

外壳材料	PA 9T
中心线（间距）	1 mm[.039 in]

尺寸

连接器宽度	4.6 mm[.181 in]
接受柔性电缆粗度	.3 mm[.012 in]
连接器高度	7.7 mm[.303 in]
连接器长度	27.4 mm[1.079 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

包装特性

封装方法	胶带
封装数量	1000



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 7-120628-0
LOCKING TRIOMATE 20P,LDPR

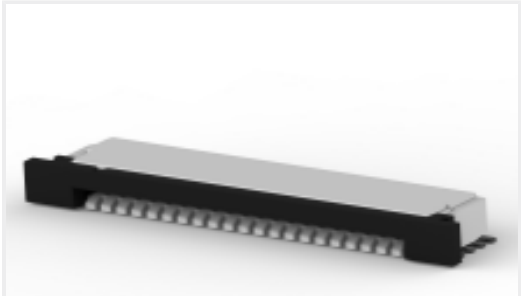

TE 产品编号 2-84952-0
1MM FPC HORZ.BTTM CONT.ASS.20P

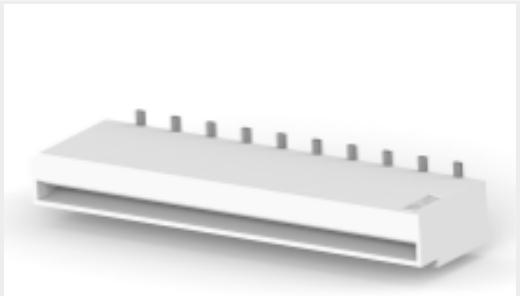

TE 产品编号 2-84982-0
1MM FFC SMT V ASSY 20P EMBOSS

客户还购买了



TE 产品编号1-5747150-3
09 RCPT SP/FMS SCRLK



TE 产品编号1-770170-1
03P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF



TE 产品编号5747871-8
09 PLUG SP/FMS INSRT



TE 产品编号4-1879213-7
CPF 0402 80R6 0.1% 25PPM 1K RL





TE 产品编号5-1437646-0
[3PCV-06-006=#3 TRIBARRIER - CO](#)




TE 产品编号5-2176092-6
[RP 2A 0.25W 2K87 0.1% 25PPM 1K RL](#)



TE 产品编号1-770178-1
[06P MINI UMNL ASSY VO SNAU LF](#)



TE 产品编号2-84953-2
[1MM FPC HORZ.TOP CONT.ASSY 22P](#)

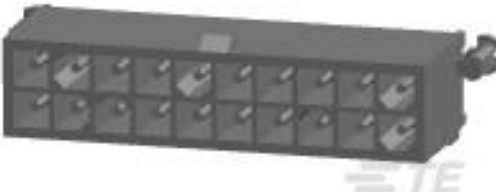

TE 产品编号1-794070-0
[20P MINI UMNL HDR W/DH SN LF](#)



TE 产品编号87224-2
[02 MODII HDR SRST UNSHRD .100](#)

文档

产品图纸

[1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 20P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1734248-0_E_c-2-1734248-0-e.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1734248-0_E_c-2-1734248-0-e.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1734248-0_E_c-2-1734248-0-e.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[FPC Connector Family](#)

英文版本

[1-1773959-7-FPC-Connectors-CN](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

2-1734248-0

1 mm [.039 in] Centerline, Vertical, Surface Mount, Stuffer Actuator, Gold Flash, 20
Position, FPC Connectors

