

2-1761465-1 ✓ 有效


TE 内部编号 2-1761465-1

PCI & PCI Express Connectors, Board-to-Board, 36 Position, .039 in [1 mm] Centerline, Right Angle, Black, Height .37 in [9.4 mm]

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器

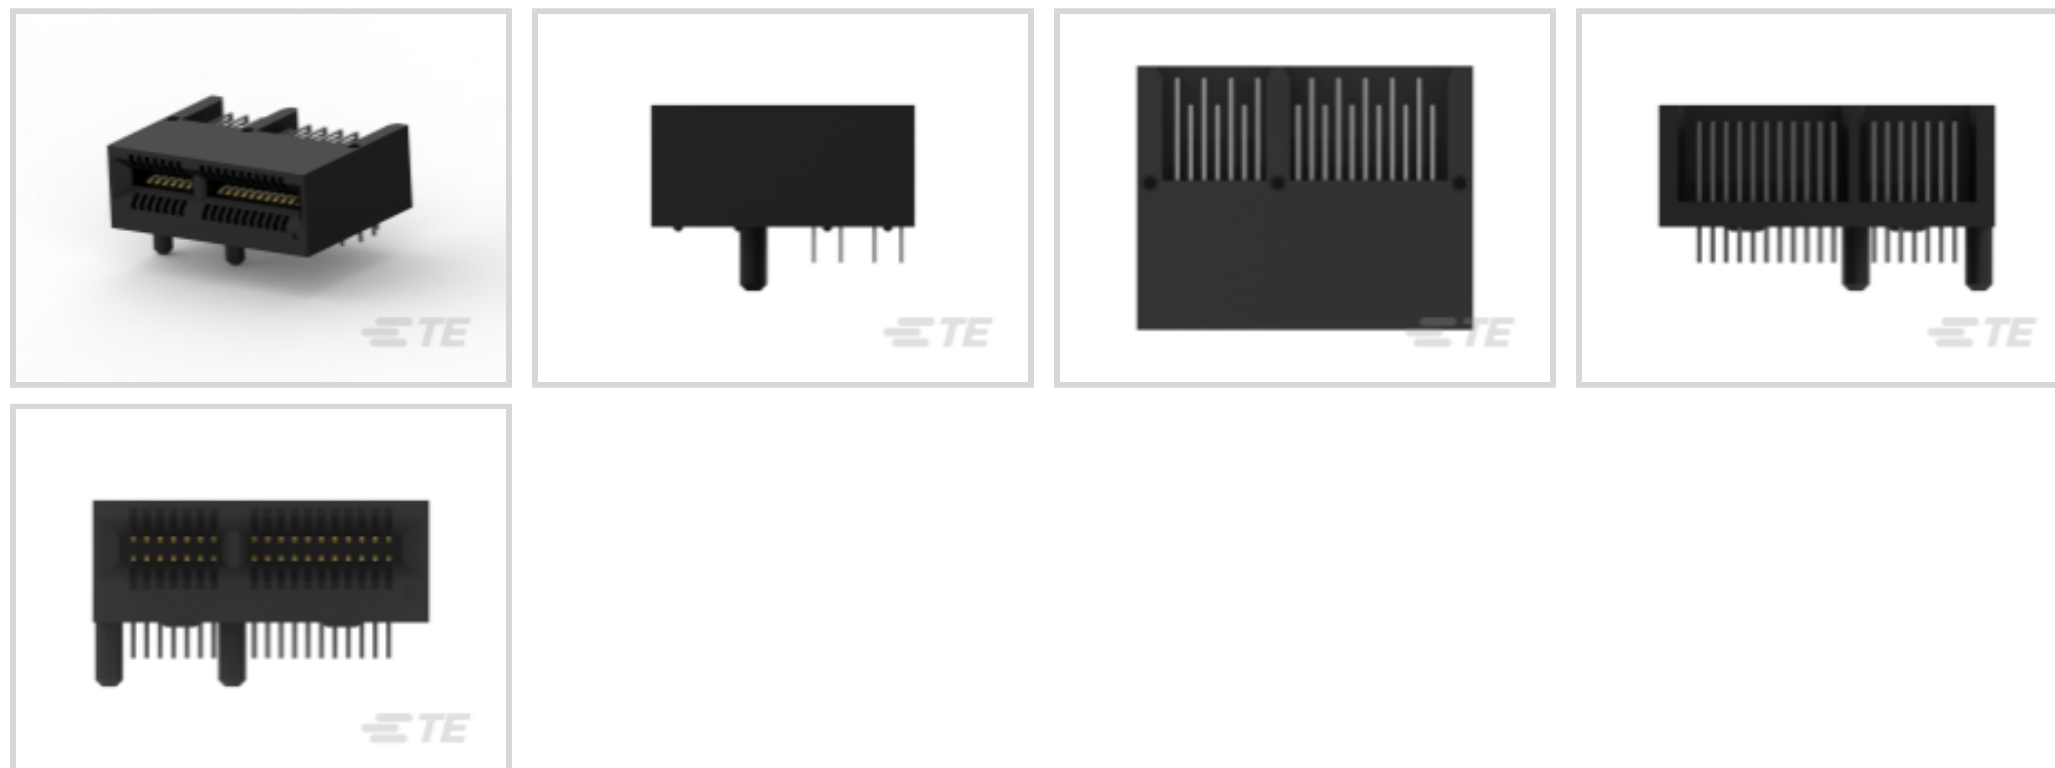

连接器系统: 板对板

位数: 36

中心线 (间距) : 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度: 2.3 mm [.091 in]

端子接合区域电镀材料厚度: [15 µin]

## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板
可密封	否

### 结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
位数	36
PCB 安装方向	直角
弹射器	不带

### 电气特征

工作电压	50 VAC
------	--------

### 主体特性

产品重量	21.302 g
主要产品颜色	黑色

### 接触件特性

端子接触部电镀材料	金
-----------	---



端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	1.1 A
	15 $\mu$ in

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	2.3 mm[.091 in]

### 机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

### 壳体特性

外壳材料	高温尼龙
中心线 (间距)	1 mm[.039 in]

### 尺寸

PCB 厚度 (已接受)	1.57 mm[.062 in]
连接器高度	9.4 mm[.37 in]
连接器宽度	19.6 mm[.772 in]

### 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 行业标准

总线类型	PCI Express
------	-------------

### 包装特性

封装数量	100
封装方法	Tray, 盒和托盘

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1734774-1  
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F



TE 产品编号 5-2337939-4  
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u", MYLAR,HT

客户还购买了



TE 产品编号2213407-2  
LUMAWISE LED HOLDER Z50 STD PROFILE 2424



TE 产品编号2176070-7  
3521 18R 1% 2W



TE 产品编号350789-1  
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO



TE 产品编号170823-2  
250 FASTON SLEEVE,REC., TRANSPARENT



TE 产品编号643410-1  
08P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO



TE 产品编号880642-2  
RING TONGUE 1.0-2.5 MM2 0.61X14.60 TPBR



TE 产品编号8-1625892-1  
3W SM M/OX 5% 1R5



TE 产品编号5-1625892-0  
3W SM M/OX 5% 3R9



TE 产品编号8-1625892-6  
3W SM M/OX 5% 5R6



TE 产品编号173796-E  
IDCCS SMC 1,27 26 \* AU AUI 100 PVC

## 文档

### 产品图纸

[PCI Express RA assy 5.8mm slot 2.3mm pc](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1761465-1\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1761465-1\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2-1761465-1\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[4-1773442-7 Card Edge Connector for PCI Express Applications](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本