

2-1775470-6 ✓ 有效

TE 内部编号 2-1775470-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 6 Position, 2 mm [.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Natural, Reel

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [PCB 板端连接器及母端](#) > [AMP HPI 2.0 mm Headers](#)



连接器系统: **线到板**

位数: 6

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: **垂直**

[所有 AMP HPI 2.0 mm Headers \(205\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

位数	6
行数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子接触部长度	3.5 mm[.138 in]
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2 μ m[80 μ in]

端子布局	直插式
端子接合区域电镀材料厚度	2 μm[80 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	镀金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A
端接特性	
方形端接柱体和尾部尺寸	.5 mm[.02 in]
每个柱体的端接数（最大值）	3
端接柱体和尾部长度的	2 mm[.079 in]
PCB 端接方法	表面贴装
机械附件	
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	不带
PCB 安装固定类型	焊钉
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有
壳体特性	
外壳材料	PA 9T GF
中心线（间距）	2 mm[.079 in]
尺寸	
连接器长度	15.4 mm[.606 in]
连接器高度	6.15 mm[.242 in]
连接器宽度	5.4 mm[.213 in]
使用环境	
工作温度范围	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
操作/应用	

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了

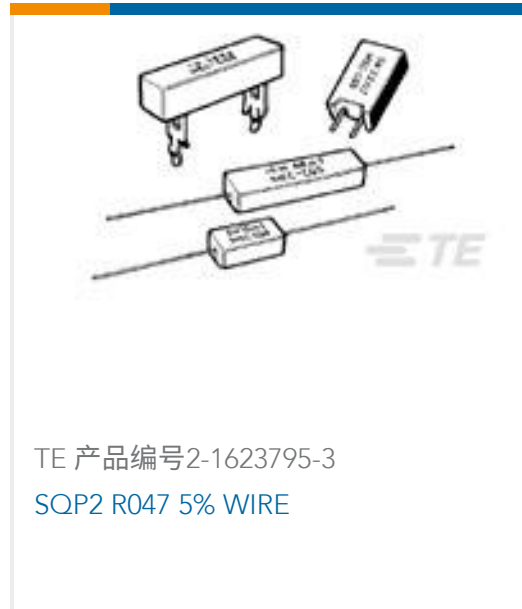

TE 产品编号2-1623795-3
SQP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP
KEY A LGR



TE 产品编号YD369-B99-AP400000
Rectangular Connectors: 9-Way Panel
Mount, 90PCB



TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

HPI CONN., 2.0MM, V/T, SMT, 6P, GF

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1775470-6_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1775470-6_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1775470-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HPI Connectors QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

2-1775470-6

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 6 Position, 2 mm [.079 in] Centerline,
Fully Shrouded, Gold Flash, Surface Mount, Signal, Natural, Reel

