



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > DIMM 插槽 > DDR4 DIMM 插槽



DRAM 类型: **双倍数据速率 (DDR) 4**

连接器系统: **板对板**

位数: **288**

PCB 端接方法: **通孔 - 焊接**

模块方向: **垂直**

[所有 DDR4 DIMM 插槽 \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
DRAM 类型	双倍数据速率 (DDR) 4
连接器系统	板对板

结构特性

钥匙数	1
托架数	2
行数	2
位数	288
模块方向	垂直

电气特征

DRAM 电压	1.2 V
---------	-------

主体特性

固定柱位置	无
插销颜色	黑色
插销材料	高温热塑塑料
PCB 保持特性材料	不锈钢



弹射器材料颜色	土黄色
模块钥匙类型	右偏移
弹射器位置	两端
弹射器材料	高温热塑塑料
弹射器类型	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
插座种类	DIMM
端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm[15 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 μm[118.1 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	.75 A

端接特性

插入种类	直接插针
端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
PCB 安装固定	带有
安装角度	垂直
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准类型	右偏移
接合对准	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙
中心线（间距）	.85 mm[.033 in]

尺寸

中心固定孔直径	1.2 mm[.047 in]
---------	-----------------



PCB 的外形高度	20 mm[.787 in]
行间距	2.2 mm[.08 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	80
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [DDR4 DIMM](#)



DIMM 插槽(13)



SO DIMM 插槽(39)

客户还购买了



TE 产品编号2-1658062-3
MSB0.80RC-ASY120FL,-,10,-TY




TE 产品编号2-1658063-3
MSB0.80PL5ASY120FL,-,10,-TY




TE 产品编号2-1734774-1
PCI EXP 3.1L 98 POS WHT 30u"




TE 产品编号2-1734774-3
PCI EXP 3.1L 164 POS WHT 30u"

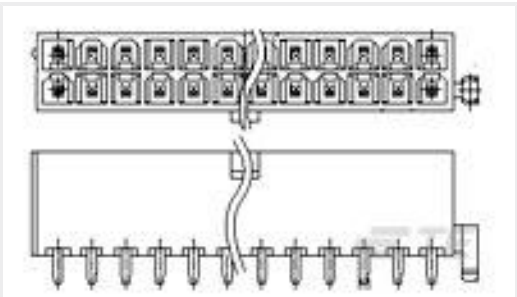

TE 产品编号3-1775099-2
ATX PWR CONN 1 BDLK 8 POS

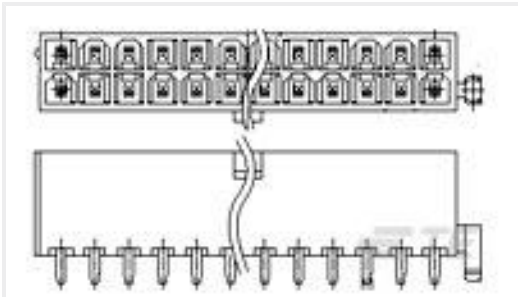

TE 产品编号3-1775099-3
ATX PWR CONN 1 BDLK 10 POS

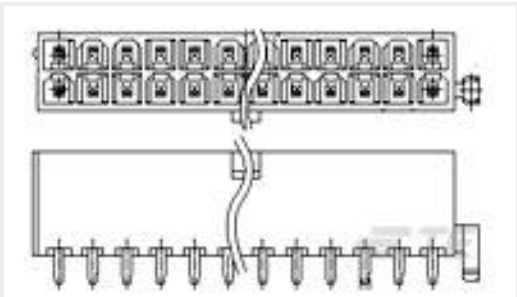

TE 产品编号3-1775099-5
ATX PWR CONN 1 BDLK 14 POS



TE 产品编号2007881-3
IMP100S,H,V6P10C,UG,LEW46,5.5



TE 产品编号6450551-6
MBXL VERT RCPT 24S+10HDP



TE 产品编号8-2199154-2
DDR4 DIMM 288 Pin TH type

文档

产品图纸

DDR4 DIMM 288 Pin TH type

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2199154-1_C5.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2199154-1_C5.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2199154-1_C5.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DDR4 DIMM Socket Flyer \(English\)](#)

英文版本

[DDR4 DIMM Socket Flyer \(Chinese\)](#)

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本