



传感器 > 振动传感器



加速度计类型: MEMS DC

加速度传感器产品类型: MEMS 加速度传感器

感应轴数: 三轴

频率响应: 0-1400 到 0-4500 Hz

满量程输出电压: ±2 VDC

产品特性

产品类型特性

传感器封装	即插即用
加速度计类型	MEMS DC
加速度传感器产品类型	MEMS 加速度传感器

结构特性

电气连接	一体式电缆
------	-------

电气特征

励磁电压范围	4 – 30 VDC
零加速输出	±50 mV
满量程输出电压	±2 VDC

信号特征

频率响应	0-1400 到 0-4500 Hz
------	--------------------

主体特性

产品重量	30 g[1.06 oz]
主要产品材料	阳极氧化铝
感应轴数	三轴

机械附件

传感器安装类型	螺钉安装
---------	------

使用环境



工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

输出电流类型	直流
--------	----

行业标准

IP 等级	IP65
-------	------

其他

非线性 (FSO)	±.1 %
加速度范围 (±)	10 g
灵敏度	200 mV/g

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2022 (224) SVHC > Threshold: Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.1% in COMPONENT PART) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.1% in COMPONENT PART) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.1% in COMPONENT PART) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Yet Reviewed for halogen content
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



该系列中的其他产品 | MEAS 4630




MEMS 加速度传感器(21)



振动传感器(21)

客户还购买了

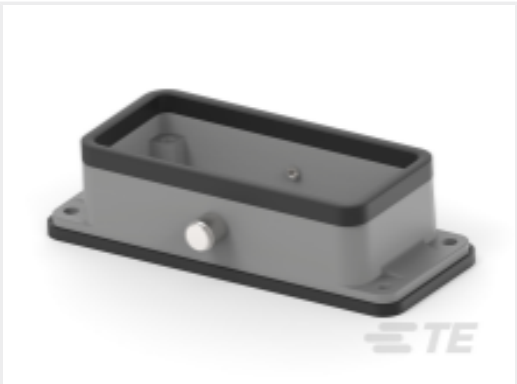

TE 产品编号T1550160000-001
H16B-AG-RC



TE 产品编号T1390160132-001
H16B-TSH-RC-M32



TE 产品编号318A-120
CABLE 318A



TE 产品编号T1009033100-000
H3A-KDBP



TE 产品编号CAT-D9934-A83B
Dynamic 5000 HDR 组件



TE 产品编号1-2271454-6
D3950 REC 6POS 1ROW X KEY MARKED



TE 产品编号CAT-D9934-A75I
Header Assembly: Wire-to-Board Connector, Spring Clamp, 7.5 mm pitch, 14.5A



TE 产品编号6-2271013-0
CELLO,PIN,96P,TH,RA,FG,DIP4.0,-

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011496-00_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011496-00_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_20011496-00_E.3d_stp.zip

英文版本



[数据表/目录页](#)

[4630_Accelerometer](#)

英文版本