



M8 连接器

TE 内部编号 2120959-1

Standard Circular Connectors, Cable-to-Cable, 3 Position, Sealable, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Reverse Gender, M8 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 3

连接器系统: 缆到缆

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 4 A

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	金属外壳
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
预接线	否
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	母端
外壳类型	金属

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	带有
位数	3



电源位置数量	0
信号位置数量	3
端子预装	Yes

主体特性

环境保护	IP67
环境保护类型	密封
主要产品颜色	金属化银
外壳电镀材料	镍
外壳基材	锌合金
圆形连接器绝缘材料类型	聚酰胺
密封的	是

接触件特性

端子额定电流（最大值）	4 A
反向极性	是
圆形连接器端子类型	插座

端接特性

线缆端接方法	焊接
--------	----

机械附件

接合固定类型	螺纹
接合对准	带有
连接器安装类型	面板安装和导线安装
极性代码	A
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	12
-----------	----

尺寸

线径	24 AWG
----	--------

使用环境

IP 防水密封等级	IP67
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用



电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

与已批准的标准产品兼容	IEC
-------------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






该系列中的其他产品 | M8 连接器

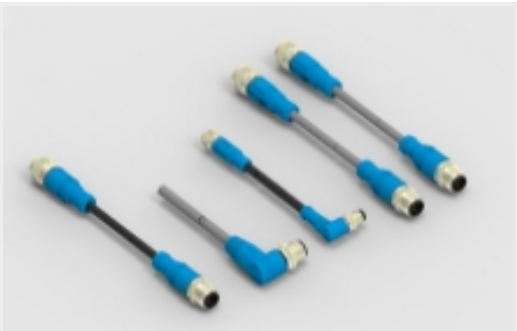

M8/M12 电缆组件(147)



标准圆形连接器(106)

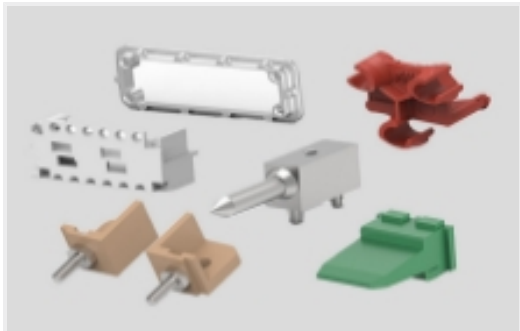

连接器硬件(4)

客户还购买了




TE 产品编号1SNA115541R1100
D2.5/6.DA




TE 产品编号806438-000
202D921-25-0



TE 产品编号T4061210003-001
M8 CABLE RA M 0.5M 3POS PVC CABLE

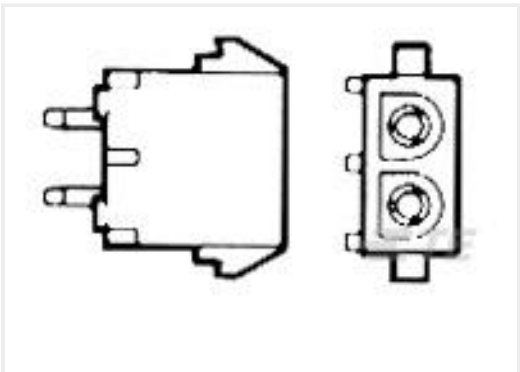

TE 产品编号350789-3
03P UMNL PIN HDR ASSY 94VO

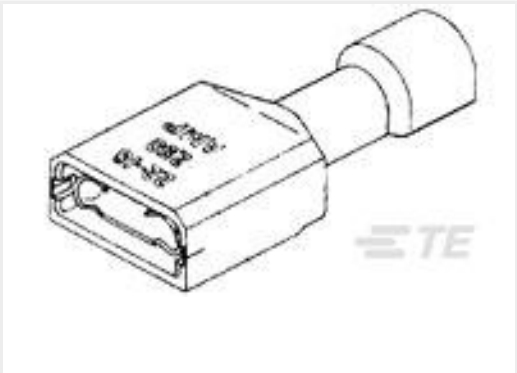

TE 产品编号2-520401-2
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号640715-1
06P UMNL STR/REL



TE 产品编号641776-2
04P UMNL STR/REL



TE 产品编号641970-3
06P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF



TE 产品编号1-2273034-1
M12 x 1.0 straight plug pigt A



TE 产品编号5646489-1
2MM H.M. A/B-22 RECEPT. ASSY.

文档

产品图纸

M8 FEMALE SOCKET WITH WIRES, 0.25 SQMM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120959-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120959-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2120959-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

日语

[M8 / M12 Connector System Catalog](#)

英文版本

[1-1773730-5_M8M12_SYSTEM_FLYER](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本