



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 缆到缆

壳体内的端子定位力: 带有

产品特性

产品类型特性

装配要求	未装配套件
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	34
行数	4
电源位置数量	4
信号位置数量	34

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	18 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体内部的端子定位器类型	锁定弹簧
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.81 mm[.15 in]
外壳材料	酚醛树脂 GF

尺寸

连接器宽度	22.86 mm[.9 in]
连接器高度	54.1 mm[2.13 in]
连接器长度	66.24 mm[2.608 in]
行间距	4.57 mm[.18 in]
线径	.05 – 2 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 213621-4
M SERIES V.35 CBL CLMP,PLTD

TE 产品编号 204814-1
GROUNDING CONN. 34 POS. ASY.

TE 产品编号 213624-1
34 UNASSM KIT,M SERIES

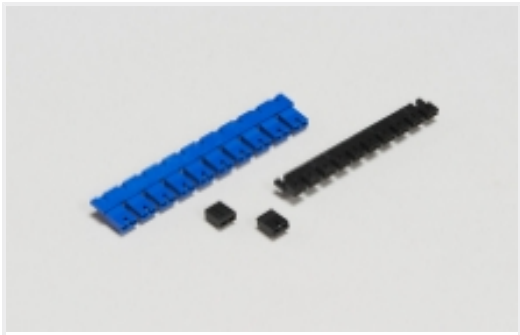
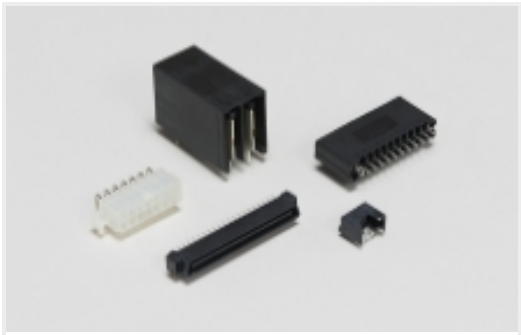
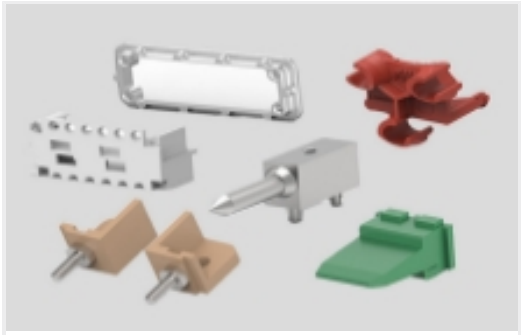
TE 产品编号 213621-3
M SERIES V.35 CBL CLMP,PLTD

TE 产品编号 213685-1
34P PLUG KIT,M-SERIES,CC,JS

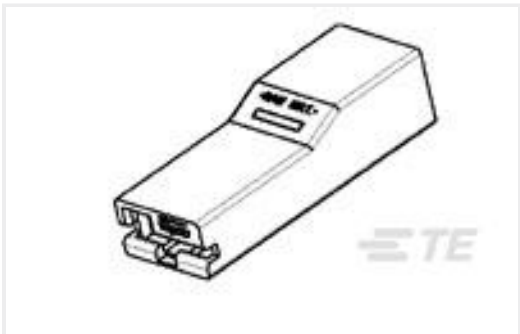
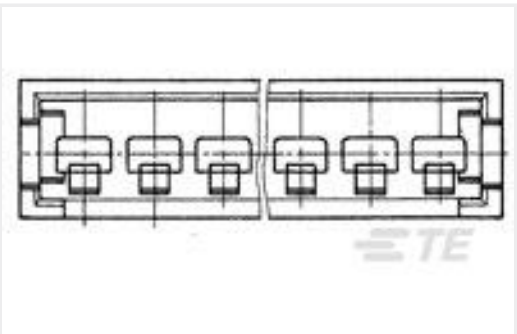
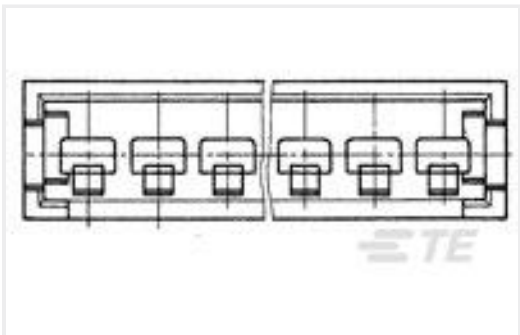
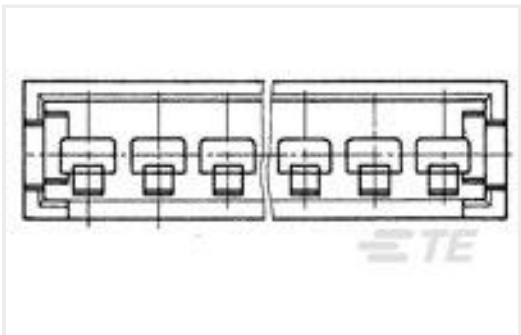


该系列中的其他产品

AMP M 系列

			
板对板跳线和分路(4)	标准矩形连接器(81)	电源端子(51)	矩形电源连接器(82)
			
矩形连接器壳体(77)	连接器硬件(47)	连接器端子(51)	

客户还购买了

			
TE 产品编号280232 250 FASTON POST INS.,REC.,1 POS, NATURAL	TE 产品编号280358 AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW 2 POS	TE 产品编号280359 AMPMODU II REC. HSG, SINGLE ROW, 4 POS.	TE 产品编号280628 AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL ROW, 2 POS.
			
TE 产品编号280629 AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL ROW, 4 POS.	TE 产品编号280630 AMPMODU II COSI PIN HSG, SGL ROW, 6 POS.	TE 产品编号282618-1 FFC PIN CONTACT TIN-P	

文档

34P PLUG KIT,M-SERIES,CC,JS

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_213684-1_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213684-1_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_213684-1_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本