

2143019-3 ✓ 有效

IMPACT


TE 内部编号 2143019-3

High Speed Backplane Connectors, 60 Position, Mating Alignment, Guide Pin Mating Alignment Type, 6 Row, 10 Column, PCB Mount Header, Vertical, IMPACT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 高速背板连接器

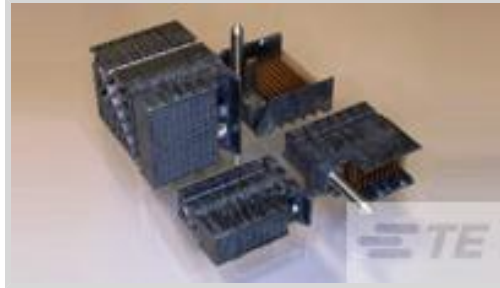

位数: 60

行间距: 1.35 mm [.053 in]

接合对准: 带有

接合对准类型: 导针, 导针

行数: 6

产品特性

产品类型特性

信号排列	差分
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头
护罩种类	全部带罩

结构特性

接地位置数量	20
线对数量	20
可堆叠	否
信号位置数量	40
位数	60
行数	6
列数	10
PCB 安装方向	垂直
引导位置	右

电气特征

阻抗	100 Ω
工作电压	30 VAC

信号特征

每列的差分对数量	2
数据速率	20 – 25 Gb/s

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部长度	5.5 mm[.217 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.76 – 1.52 μ m[30 – 60 μ in]
端子布局	直插式
端子类型	插针
端子底板材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μ m[29.92 – 59.84 μ in]
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子形状和构造	双梁, 双梁
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜镍硅
端子额定电流 (最大值)	.75 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	1.2 mm[.047 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
导轨硬件	带有
接合固定	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾
接合对准	带有
接合对准类型	导针, 导针
连接器安装类型	板安装

壳体特性

--	--



有带罩的边数	3 - 侧面
端壁位置	左
外壳材料	LCP (液晶聚合物)
中心线 (间距)	1.9 mm[.075 in]

尺寸

连接器长度	26.9 mm[1.059 in]
连接器高度	12.7 mm[.49 in]
连接器宽度	24.6 mm[.96 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm
PCB 孔直径	.39 mm[.015 in]
行间距	1.35 mm[.053 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476, 获得 CSA 认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2057405-1
IMP100S,R,RA2P10C,UG,39

该系列中的其他产品 | IMPACT

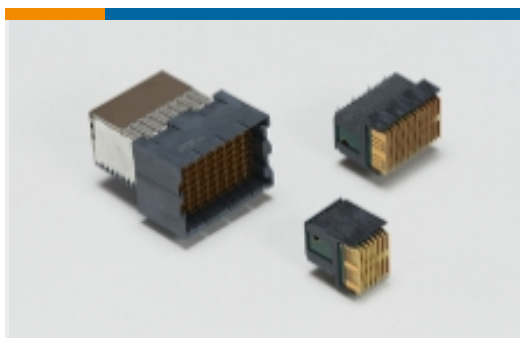


高速背板连接器(1321)

客户还购买了




TE 产品编号7-2199154-5
DDR4 DIMM 插槽

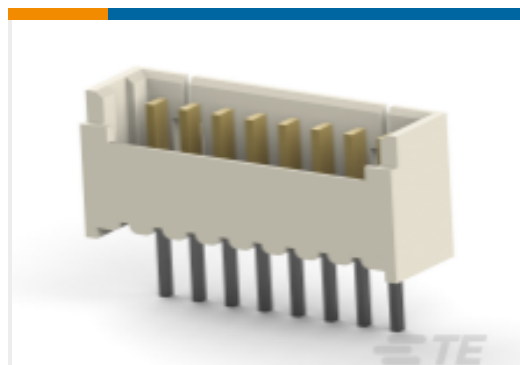

TE 产品编号6-1734598-1
1.25 WTB HDR DIP, L=2.3, 8 POS




TE 产品编号6450824-9
MBXL VERT HDR STR 7ACP

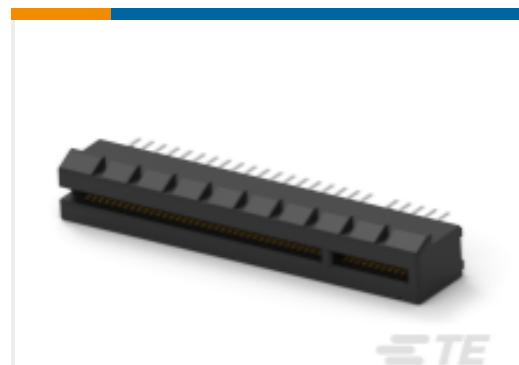


TE 产品编号1-2041554-2
PCIe, DIP, 98POS, T&R PACKAGE



TE 产品编号1892107-3
MBXL R/A HDR NO GUIDES 2P

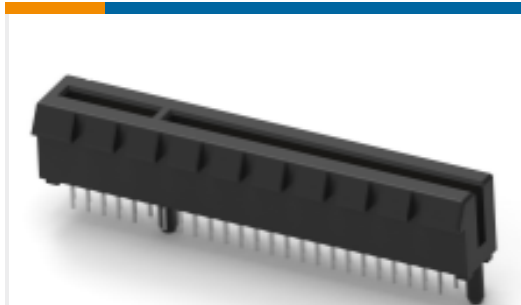


TE 产品编号2-2041242-1
30PCI-E CARD EDGE, 98 POS, 30U",

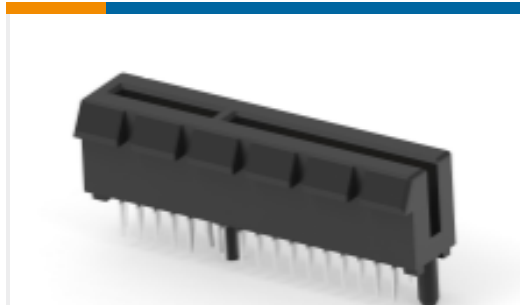

TE 产品编号2041242-3
PCI-E Card Edge, 64 Pos, 15u",



TE 产品编号2322144-2
MBXL R/A HDR STR 1ACP+8S+1ACP,
HF

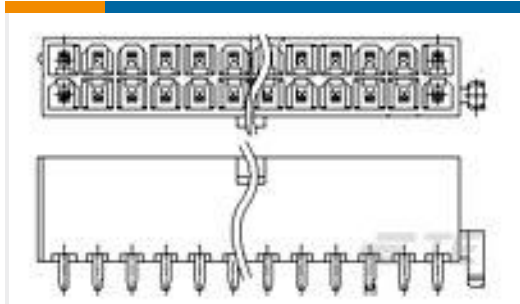

TE 产品编号3-1775099-8
ATX PWR CONN 1 BDLK 24 POS

文档

产品图纸

[IMP100S,H,RA2P10C,RG,LEW39,5.5](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2143019-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2143019-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2143019-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本