



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 130

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 6

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	130
行数	6

电气特征

工作电压	16 VDC
标称电压架构	16 V

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.5 mm, 1 mm[.02 in][.04 in]
--------	-----------------------------

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.4 mm, 3 mm[.09 in][.11 in]
---------	------------------------------

尺寸

产品宽度	32.1 mm[1.26 in]
行间距	2.5 mm, 3.3 mm[.09 in][.12 in]
产品长度	83.65 mm[3.29 in]
连接器高度	47.4 mm[1.86 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2260316-2 0.5/1.0/2.8 SEALED CONN. 248P CAP ASSY	 TE 产品编号 2260797-1 0.5/1.0 SEALED LEVER 130POS	 TE 产品编号 2287710-1 0.50/1.0 SEALED WIRE COVER 130P TYPE-II	 TE 产品编号 2260801-1 0.5/1.0 SEALED WIRE COVER 130POS
--	---	---	--

该系列中的其他产品 | .50 连接器系统

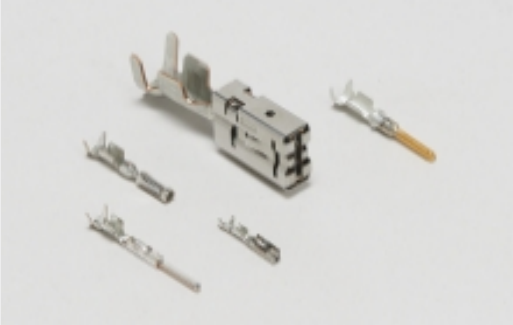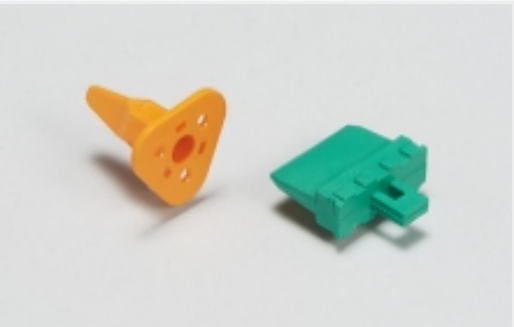
 汽车密封件和盲堵(2)	 汽车端子(34)	 汽车连接器护套(186)	 汽车连接器盖帽(20)
 汽车连接器锁和位置保证(3)			

客户还购买了



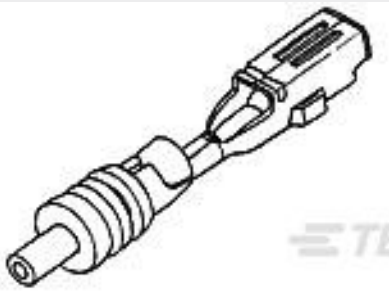


TE 产品编号171630-5
E-J MK-2 070 REC CONT

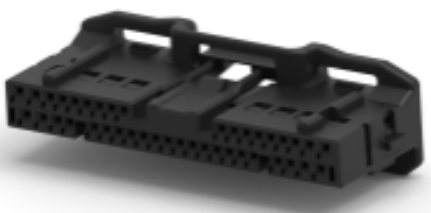


TE 产品编号1554289-1
0.50 CONN 40P PLUG ASSY KEYING TYPE2




TE 产品编号1674311-8
0.64 III RCPT NON SEALED Au

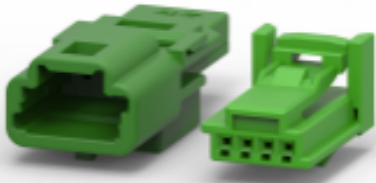

TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

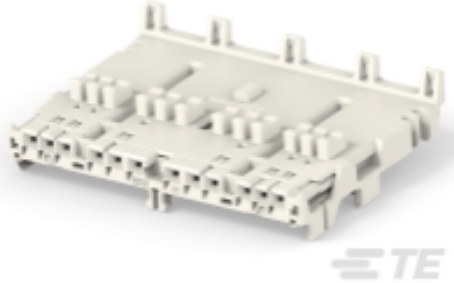

TE 产品编号1903608-1
0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY

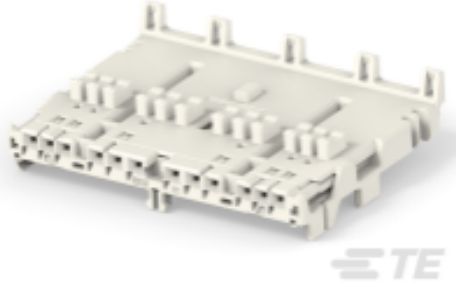

TE 产品编号1903608-4
0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY

TE 产品编号2260797-1
0.5/1.0 SEALED LEVER 130POS

文档

产品图纸

0.5/1.0 SEALED PLUG ASSY 130POS

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2260792-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2260792-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2260792-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

2260792-1

130 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 2.4 mm / 3 mm [.09 in / .11 in] Centerline, Sealable, Black, 0.50 Connector System

