




汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头

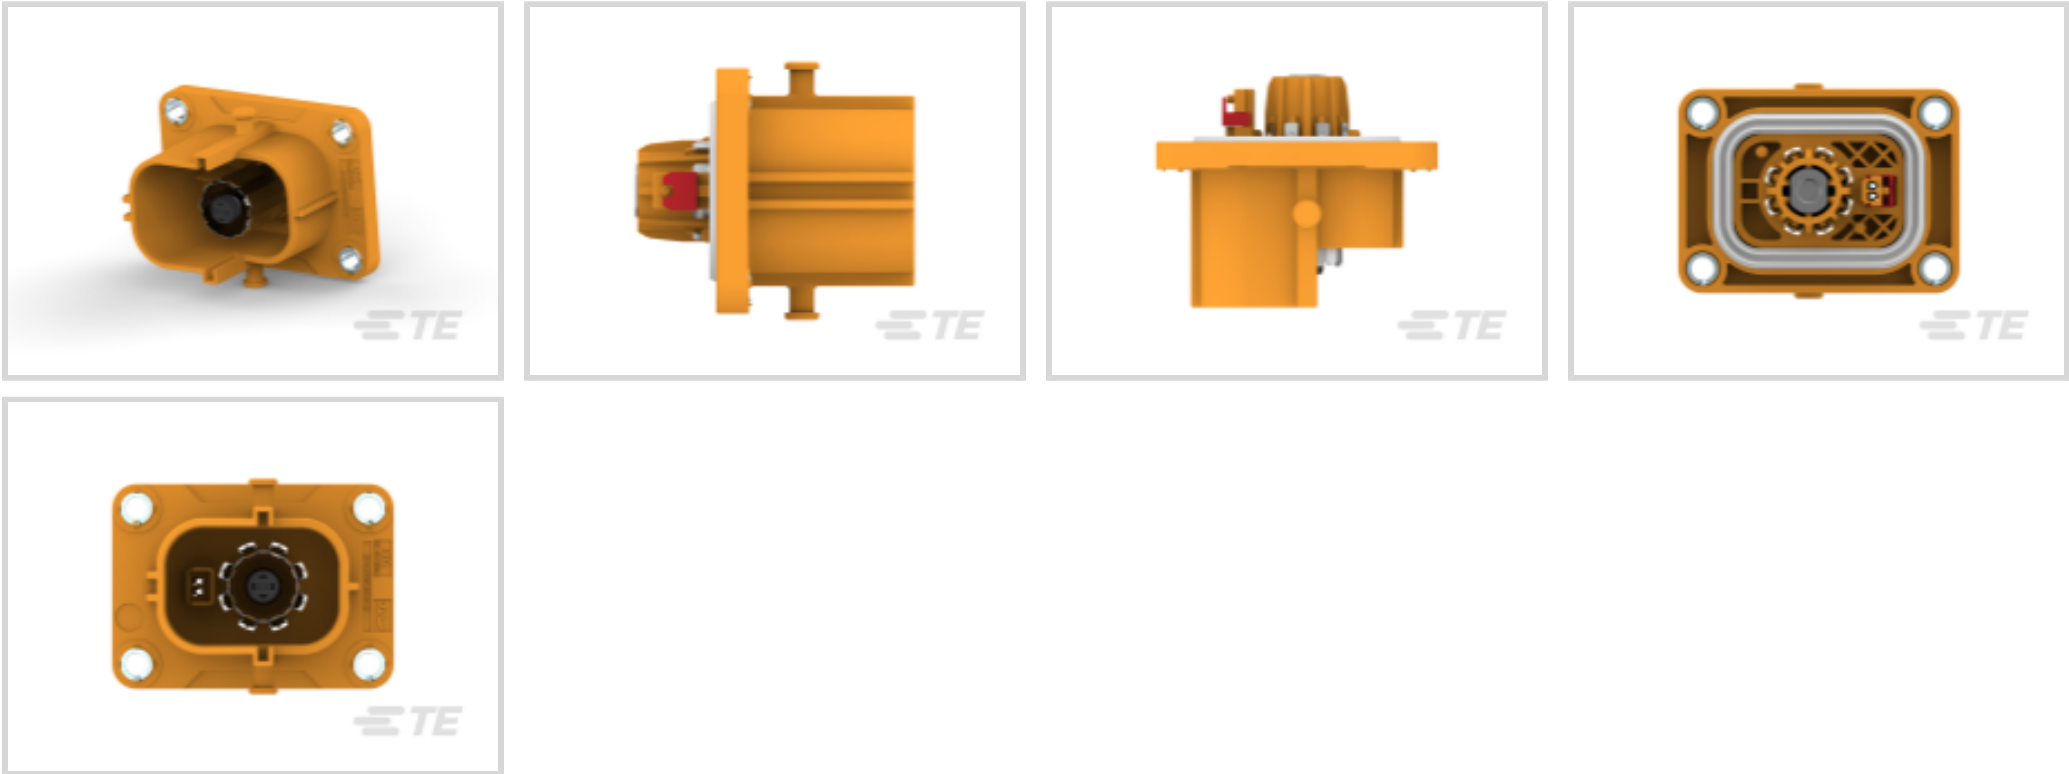

PCB 安装方向: 垂直

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 200 A

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

信号位置数量	1
节数	1
PCB 安装方向	垂直

电气特征

工作电压	850 VDC
额定电压（最大值）	650 VDC
标称电压架构	850 V

主体特性

连接器和键控代码	A
----------	---



主要产品颜色	橙色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	8 mm[.315 in]
端子额定电流（最大值）	200 A

机械附件

面板安装特性	带有
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
连接器安装类型	面板安装

尺寸

连接器宽度	50 mm
连接器长度	69 mm

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	电源和信号

行业标准

IP 等级	IP2XB
-------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。





焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2141221-1 PIN DIA 8.0, PIN	 TE 产品编号 2324138-1 1POS,P2P,SOC HSG KIT,UL94 V0	 TE 产品编号 2324136-5 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD E,50SQMM
 TE 产品编号 1-2324136-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD A,35SQMM	 TE 产品编号 2-2324136-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD A,25SQMM	 TE 产品编号 2324136-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD A,50SQMM	 TE 产品编号 2-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM
 TE 产品编号 1-2299123-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,UL94V0	 TE 产品编号 2299123-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,UL94V0	 TE 产品编号 2324136-4 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD D,50SQMM	 TE 产品编号 2324086-2 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODB,50SQMM
 TE 产品编号 4-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 2324136-3 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD C,50SQMM	 TE 产品编号 3-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM	 TE 产品编号 5-2324086-1 1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM





TE 产品编号 2324086-1
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,180DEG, CODA,50SQMM



TE 产品编号 2324136-2
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD B,50SQMM



TE 产品编号 2324136-6
1POS,P2P,SOC HSG ASSY,90DEG, COD F,50SQMM

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800



汽车接头(14)



汽车连接器护套(25)




电动、混合动力和燃料电池线束(13)




高压线束加工设备(23)

客户还购买了

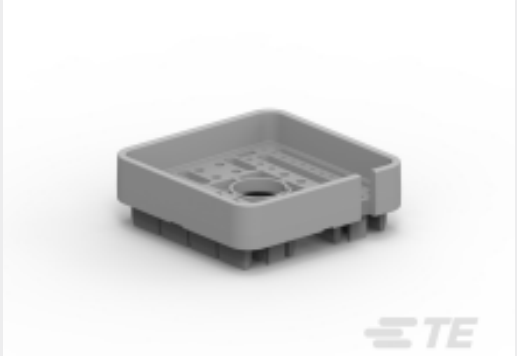


TE 产品编号WB-48PA
WEDGE LOCK, 48P, REC, GRY, DRB, A

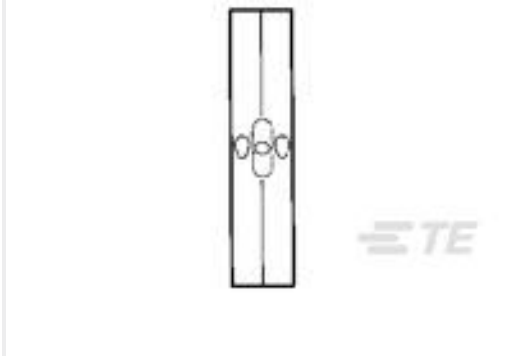

TE 产品编号36906
SPLICE,SOLIS BUTT 8



TE 产品编号770252-1
UMNL II PIN PTPBR LP 24-18

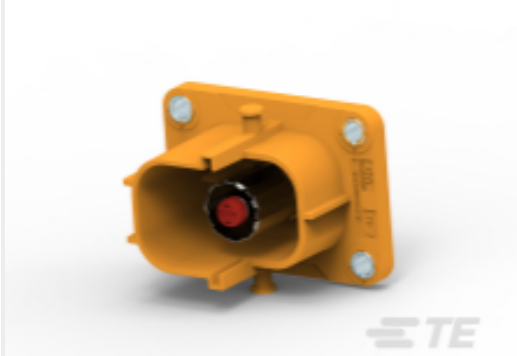

TE 产品编号2324108-2
1POS,PIN DIA 8.0,HDR ASSY,COD B



TE 产品编号1-2834068-3
PIN CONTACT,MINIATURE WATERPROOF CONN



TE 产品编号2103245-1
Inner Housing, Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号CAT-HVH5375
High-Voltage Header



TE 产品编号1-2141154-1
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED

文档

产品图纸

1POS,P2P,HDR ASSY,COD A,UL94V-0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2324108-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2324108-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2324108-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[产品规格](#)

英文版本