



连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子



插拔式 I/O 产品类型: **连接器**

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

可密封: **是**

电路应用: **高速数据**

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	是
外形尺寸	SFP-DD

结构特性

位数	40
端口数量	1

电气特征

数据速率（最大值）	56 Gb/s
-----------	---------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	.5 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
尾部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端接特性	
PCB 端接方法	表面贴装
壳体特性	
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
操作/应用	
插拔式 I/O 应用	SFP-DD
电路应用	高速数据
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	胶带
其他	
包括的光管	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

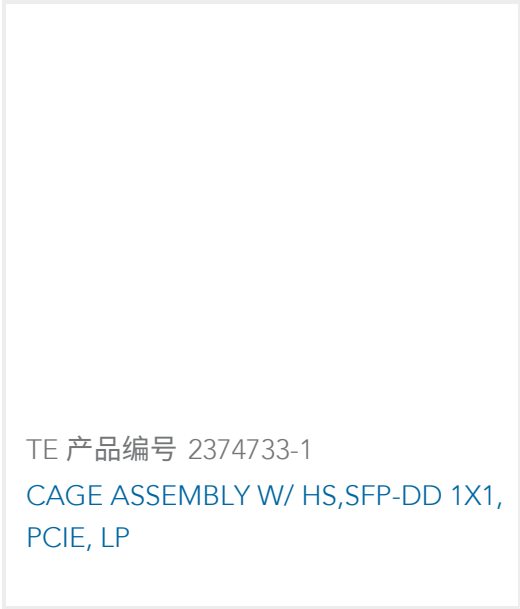
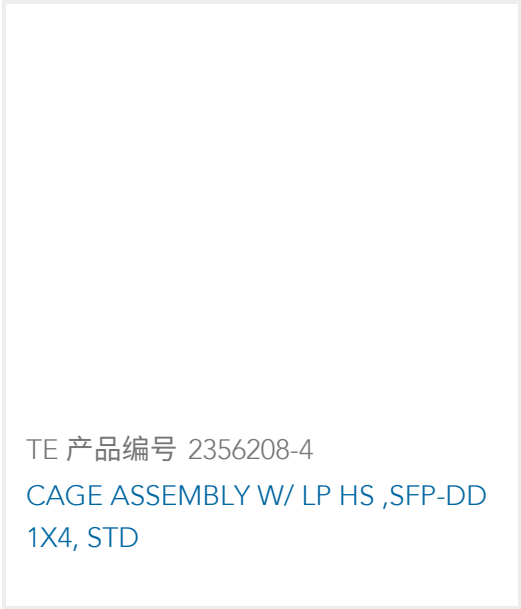
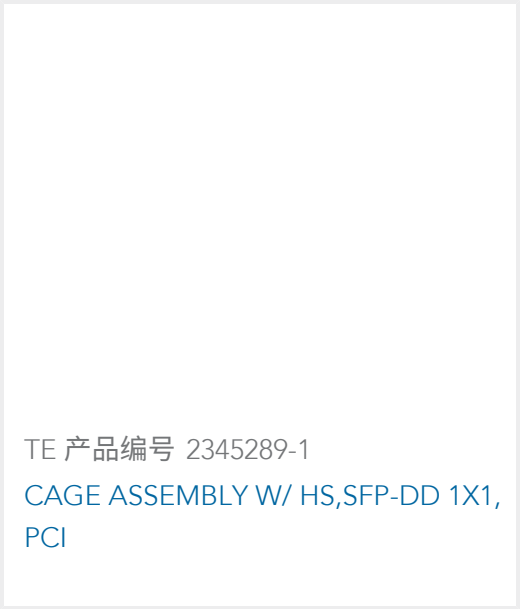
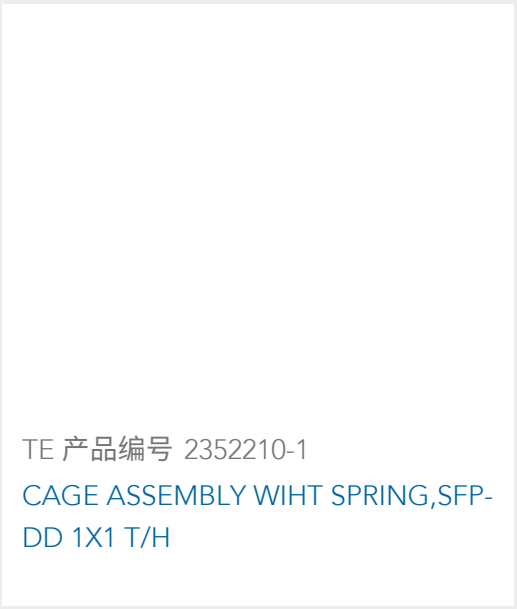
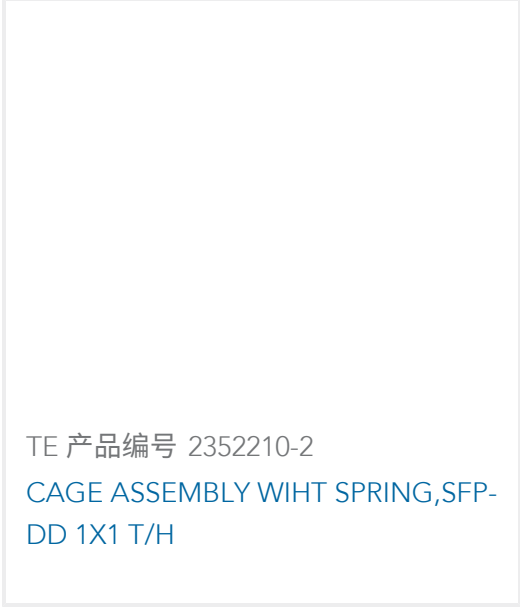
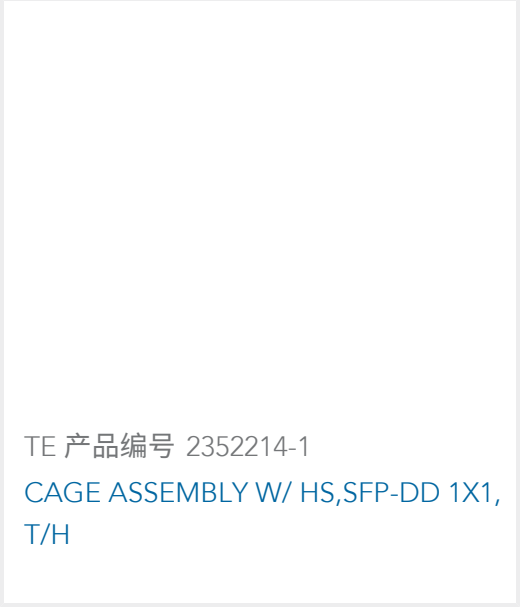
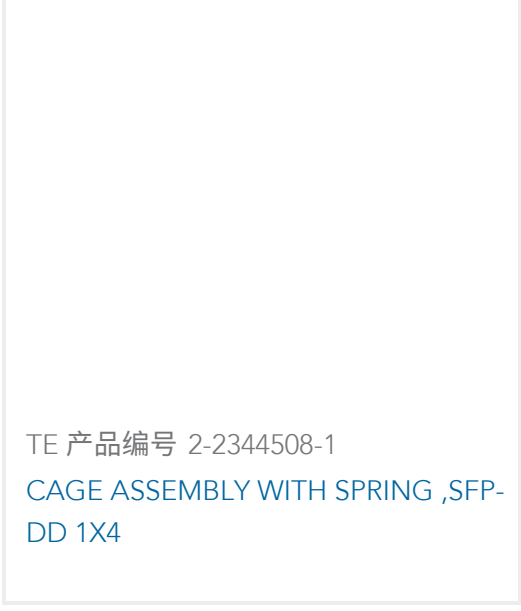
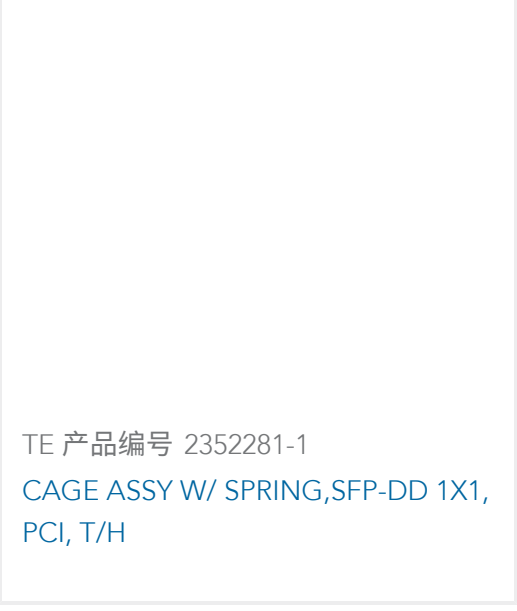
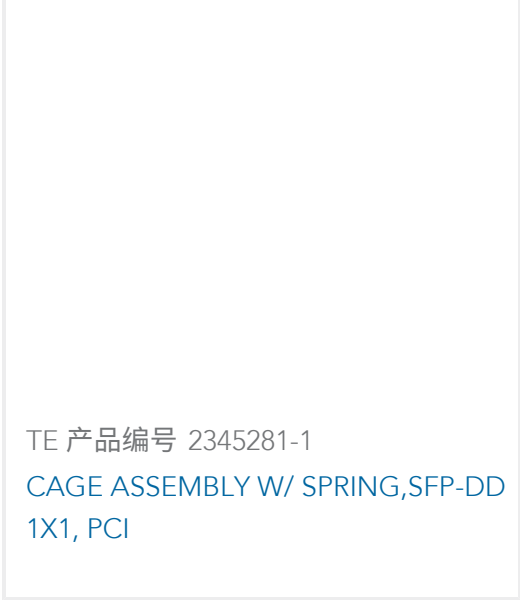
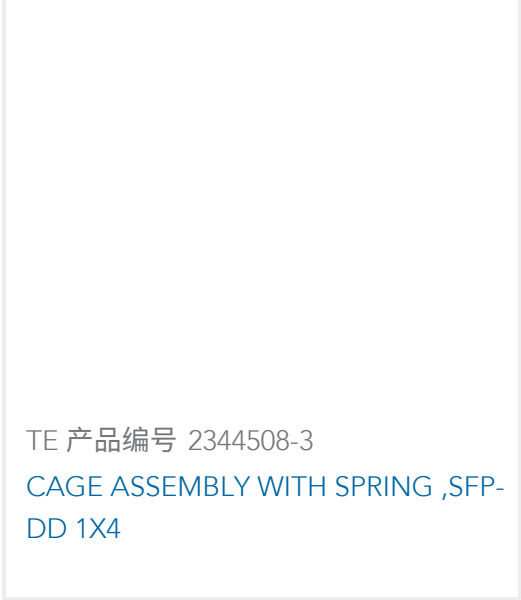
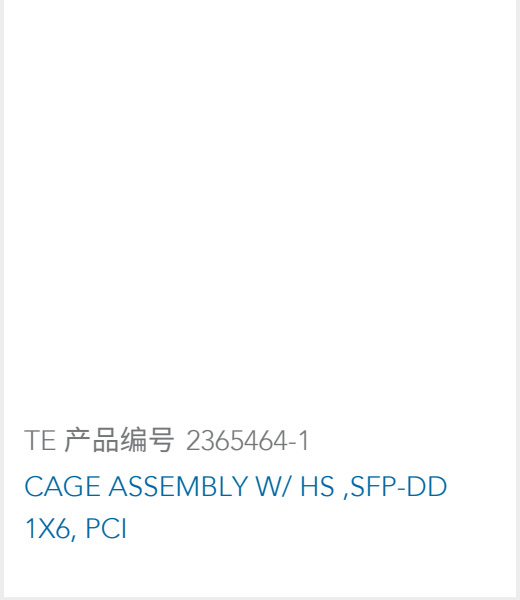
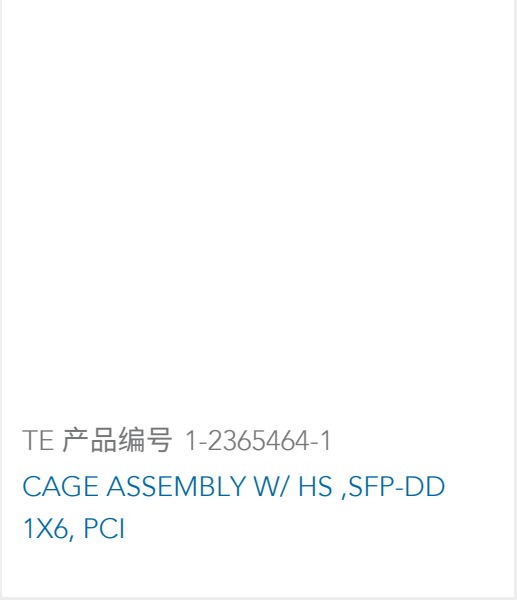
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2374733-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS,SFP-DD 1X1, PCIE, LP	 TE 产品编号 2356208-4 CAGE ASSEMBLY W/ LP HS ,SFP-DD 1X4, STD	 TE 产品编号 2345289-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS,SFP-DD 1X1, PCI	 TE 产品编号 2352210-1 CAGE ASSEMBLY WIHT SPRING,SFP-DD 1X1 T/H
 TE 产品编号 2352210-2 CAGE ASSEMBLY WIHT SPRING,SFP-DD 1X1 T/H	 TE 产品编号 2399536-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS, TOP 2LP, SFP-DD 1X1	 TE 产品编号 2352214-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS,SFP-DD 1X1, T/H	 TE 产品编号 2364488-3 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X8
 TE 产品编号 2359845-3 CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1, GENERAL	 TE 产品编号 2-2344508-1 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4	 TE 产品编号 2366031-3 CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1	 TE 产品编号 2352281-1 CAGE ASSY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI, T/H
 TE 产品编号 2345281-1 CAGE ASSEMBLY W/ SPRING,SFP-DD 1X1, PCI	 TE 产品编号 2344508-3 CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4	 TE 产品编号 2365464-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS ,SFP-DD 1X6, PCI	 TE 产品编号 1-2365464-1 CAGE ASSEMBLY W/ HS ,SFP-DD 1X6, PCI



TE 产品编号 2335809-4
CAGE ASSEMBLY WIHT SPRING,SFP-DD 1X1

TE 产品编号 2344508-4
CAGE ASSEMBLY WITH SPRING ,SFP-DD 1X4

TE 产品编号 2366031-1
CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1, W/ 2LP

TE 产品编号 2359845-1
CAGE ASSY W/ HS,SFP-DD 1X1, GENERAL

该系列中的其他产品 | SFP56

SFP、SFP+ 和 zSFP+(53)

插拔式 IO 连接器和笼子(53)

客户还购买了

TE 产品编号1410186-1
MULTIGIG RT T2 .8" BP H-LFT

TE 产品编号3-1761603-3
IDC LOW PRO HDR 40P VERT BLUE

TE 产品编号1-1775099-3
ATX PWR CONN 1 BDLK 24 POS

TE 产品编号2-2176337-2
CRGCQ 0402 560R 1%

TE 产品编号2317416-1
OSFP 1X1 CAGE ASSMBLY

TE 产品编号2318579-1
RCPT CONN R/A SMT 76 POSN QSFP-DD

TE 产品编号CAT-P65-N49
表面贴装 OSFP 连接器组件

TE 产品编号5223986-1
UPM KEYED GUIDE MODULE

TE 产品编号5406721-2
MJ,RJ45,SM,TGRAY,13"REEL



文档

产品图纸

SFP-DD RECEPTACLE ASSEMBLY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-1_10.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-1_10.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2325864-1_10.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本