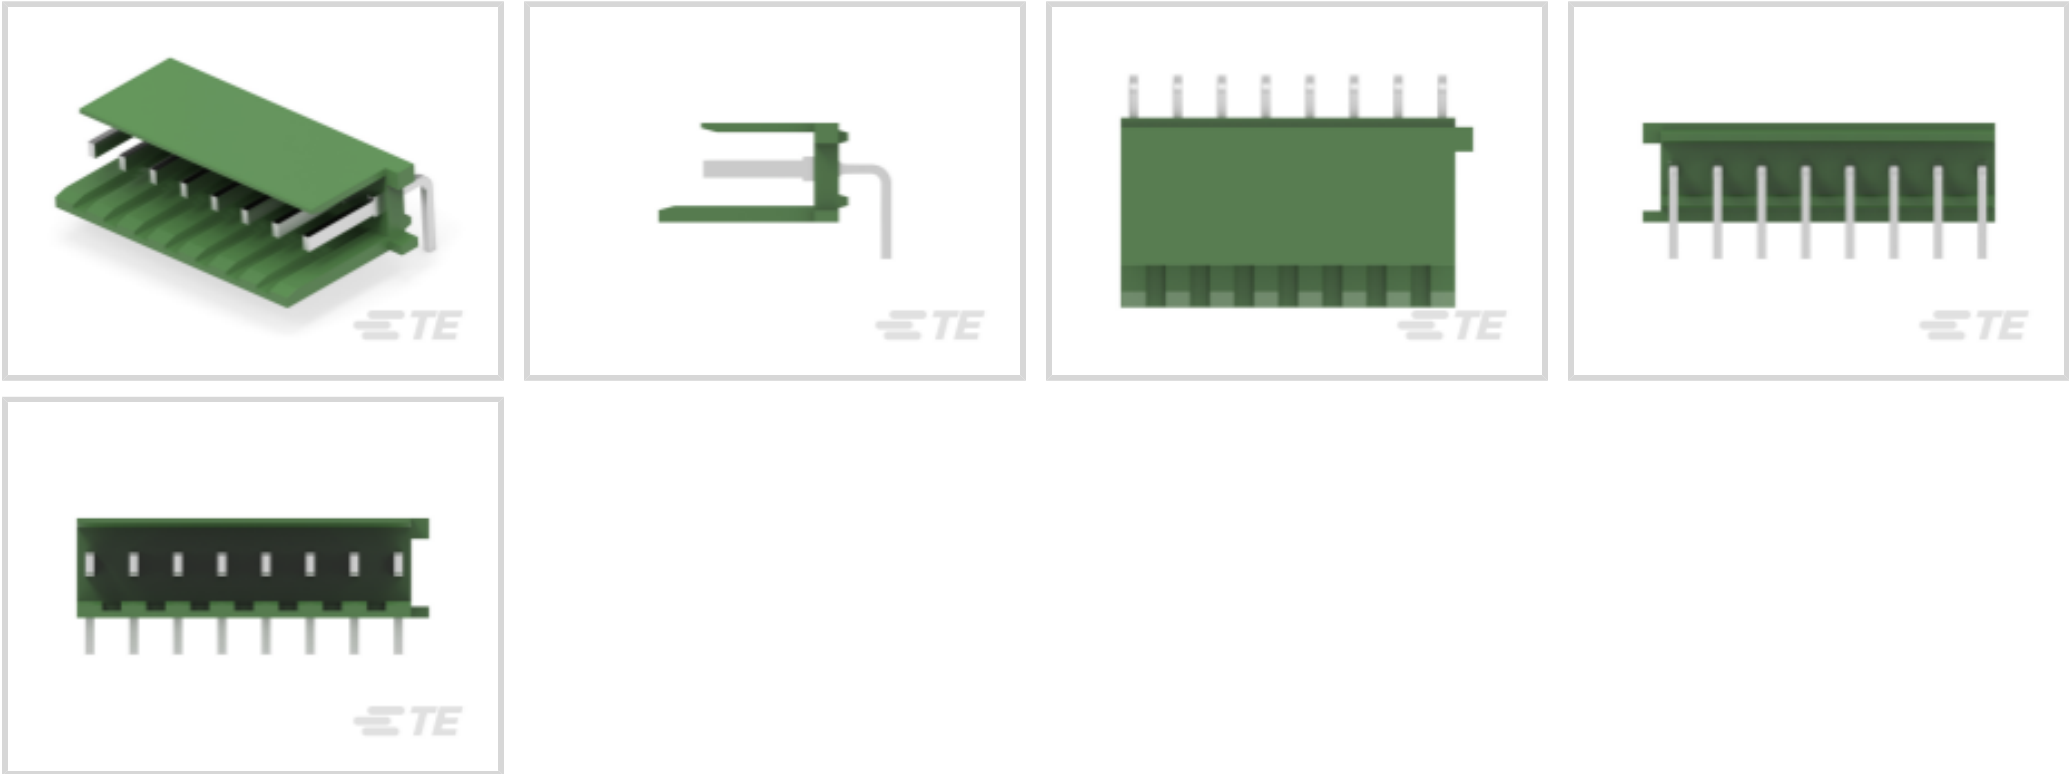




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 板对板

位数: 8

行数: 1

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
板对板配置	垂直
PCB 安装方向	直角
位数	8
行数	1

电气特征

介质耐压（最大值）	750 VACrms
-----------	------------

主体特性



连接器外形	标准
主要产品颜色	绿色

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.381 μm[15 μin]
对接公端宽度	1.6 mm[.063 in]
端子接触部长度	10 mm[.393 in]
端子基材	磷青铜
对接公端厚度	.79 mm[.031 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.9 mm[.035 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.8 mm[.031 in]
端接柱体和尾部长度的	3.3 mm
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	聚碳酸酯
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.06 in]
------------	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	250
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 182198-1
MOD 1 CONTACT

TE 产品编号 280593
AMP MODU MOD I RECEPT HSG

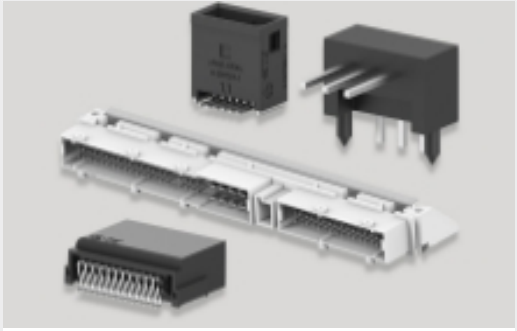
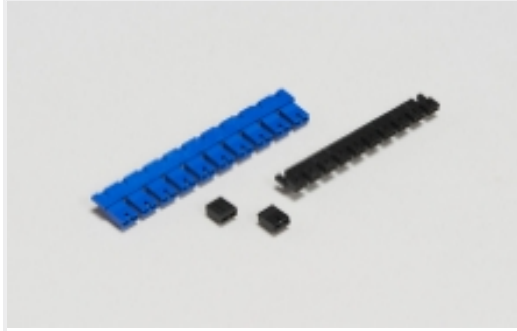
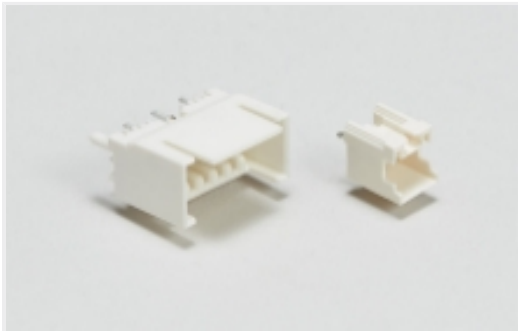
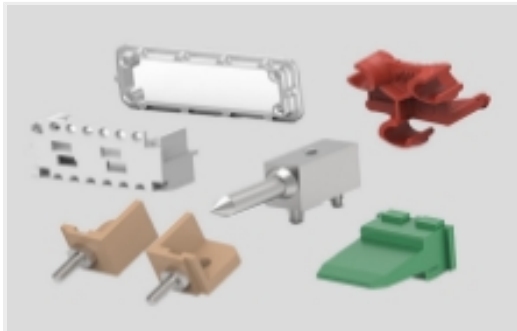
TE 产品编号 181299-2
MOD 1 CONTACT REC

TE 产品编号 181299-1
MOD I CRIMP CONTACT

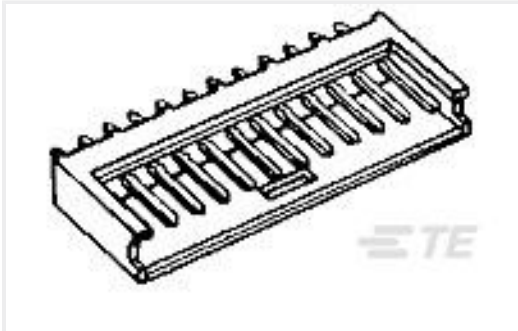
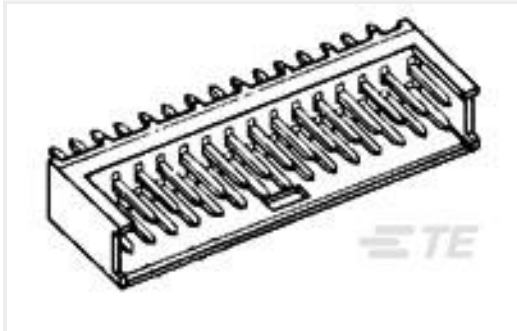
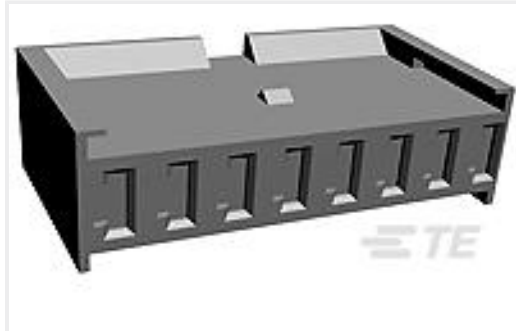
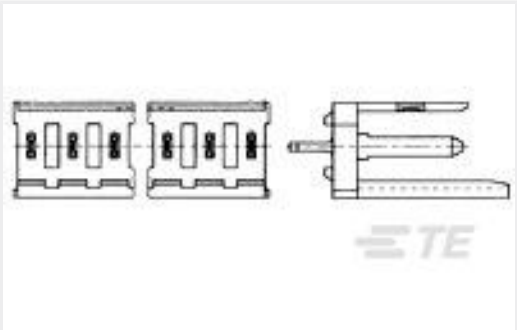
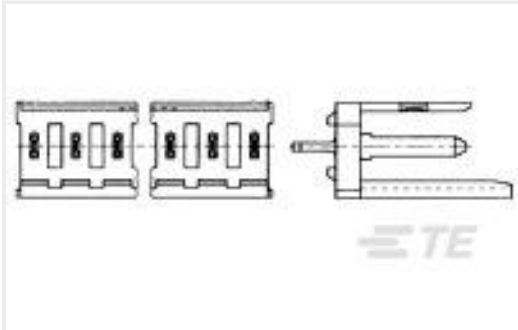
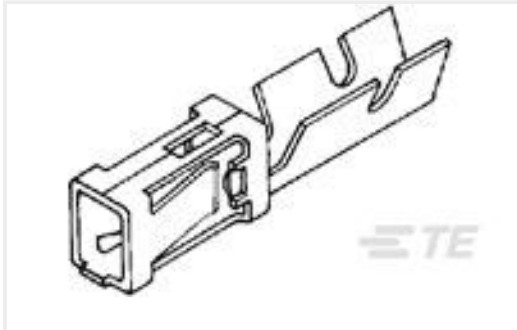


该系列中的其他产品 |

AMPMODU MOD 1

			
PCB 板端连接器及母端(105)	插入和拔出工具(1)	板对板跳线和分路(5)	电源端子(1)
			
矩形电源连接器(20)	线对板接头和插座(35)	连接器硬件(2)	连接器端子(75)

客户还购买了

			
TE 产品编号1SNG609045R0000 ENBR-WG-PG7-BL-A	TE 产品编号280373-1 8P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN	TE 产品编号280385-1 2X8P AMPMODU II SHRD HDR, ST, TIN	TE 产品编号280593 AMP MODU MOD I RECEPT HSG
			
TE 产品编号280612-1 8P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD	TE 产品编号280613-1 10P MOD 1 SHROUDED HEADER, ST, TIN PLTD	TE 产品编号280702-1 AMPMODU CONT.	TE 产品编号350433-1 12P UMNL PIN HDR ASSY NATL
			
TE 产品编号350764-4 12P UMNL HDR ASSY PC	TE 产品编号3-826631-6 36P AMPMODU II STIFT LEI		



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_280618-1_T_c-280618-1-t.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280618-1_T_c-280618-1-t.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_280618-1_T_c-280618-1-t.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

机构认证

UL 报告

英文版本