

284930-6 ✓ 有效

RAST


TE 内部编号 284930-6

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 6 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, PBT GF, Fully Loaded

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器

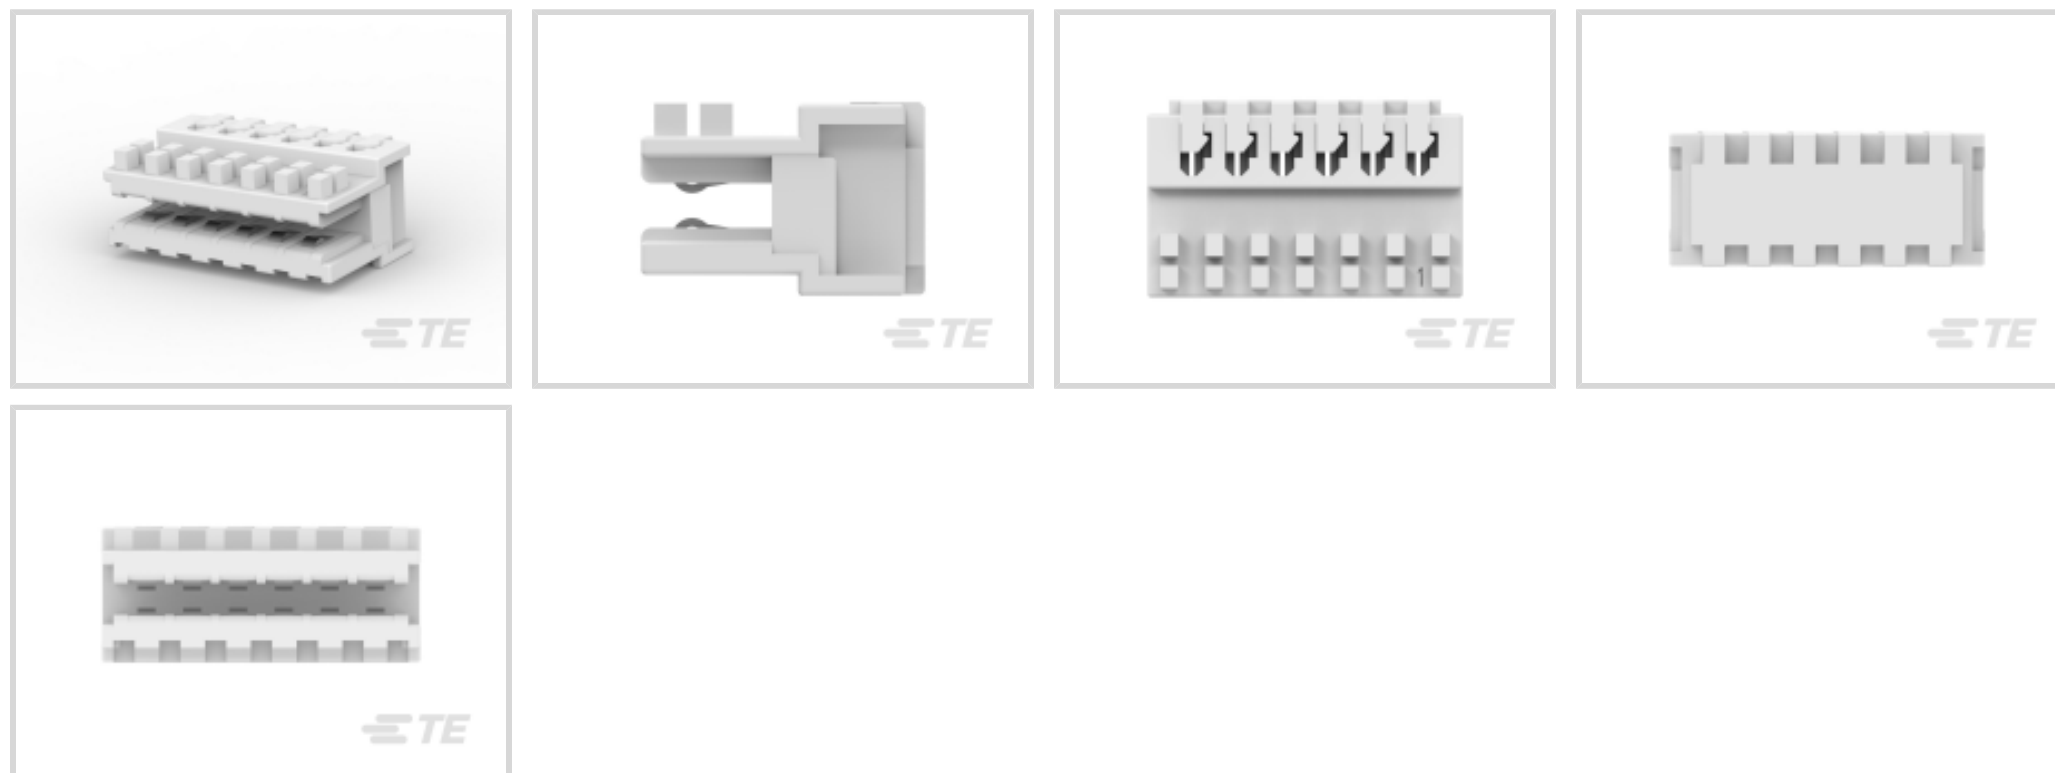

连接器系统: 线到板

位数: 6

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	6
行数	1
连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	63 VAC
------	--------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
------------	----

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 10 μm
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子额定电流 (最大值)	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体入口配置	两端开口
中心线 (间距)	2.5 mm [.098 in]
外壳材料	PBT GF

尺寸

卡槽深度	5 mm
连接器高度	7.35 mm
PCB 厚度 (建议)	1.5 mm [.059 in]
兼容的绝缘直径范围	1.3 mm [.05 in]
线径	.22 – .35 mm^2

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 $^{\circ}\text{C}$ [-40 – 230 $^{\circ}\text{F}$]
--------	--

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	280
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 284932-3
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 产品编号 284930-5
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 产品编号 284930-3
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 产品编号 3-284932-3
DUOPLUG MKI STD, KEYED 2/3, 3 POS., RED

TE 产品编号 2-284932-4
DUOPLUG MKI STD, KEYED 3/4, 4 POS, BLACK


TE 产品编号 1-284932-0
DUOPLUG STD 10 POS POL FULLY LOADED

TE 产品编号 284930-8
DUOPLUG Standard, female conn.

TE 产品编号 1-2304525-6
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 6P



客户还购买了

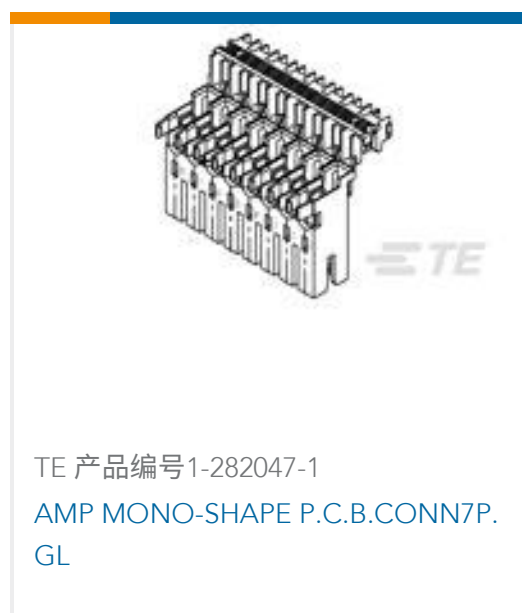

文档

产品图纸

[DUOPLUG Standard, female conn.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284930-6_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284930-6_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_284930-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本